

PELLET

LISTADO DE PRECIOS 2017-1



AIR

HYDRO

BOILER

Aire

oslo	6
lisbona	8
linz s	10
● graz s - graz s plus - graz sc plus	12
● wien s - wien s plus - wien sc plus	14
wels	16
● valencia s plus	18
● stocolma plus	20
● firenze plus	22
● minerva plus	24
● lucca plus	26
alice	28
linda	30

aire convección natural

● marte plus	34
● giove plus	36
● venere plus	38

insertos

berlino 1	42
bonn	43
● air force one 20 plus	44
● air force one 28 plus	46

hydro

malaga	50
granada	52
● osaka plus	54
● tokyo plus	56
varsavia	58
siviglia	60
nikita	62
como	64
madrid	66

calderas

● mary 15a	68
● mary 20	69
● marina 24	70
● marina 34a	71

listado de precios 72

- Sistema de limpieza automática del cestillo



La practicidad es la principal característica de las estufas de pellet.

El encendido y el apagado de la estufa, la regulación del calor y su difusión en la habitación pueden controlarse y programarse en completa autonomía, mediante el uso de un simple telemando. Las estufas de pellets KARMEK son la expresión del nuevo concepto de confort.

Practicality is a pellet stove's winning card. Ignition and shut-down, temperature adjustment, and the diffusion of the heat in different areas can all be controlled or programmed completely automatically with the use of a simple remote-control. KARMEK ONE pellet stoves are rapidly becoming the expression of a new form of concept of comfort.

Aire

oslo





Datos técnicos

Potência termoquímica.....	7,27 Kw
Potencia nominal.....	6,53 Kw
Rendimiento.....	90,42 - 89,8 %
Volumen calentable.....	100 - 242 m ³
Consumo pellet.....	0,68 - 1,48 Kg/h
Absorción eléctrica nominal.....	100 W
Capacidad de la tolva.....	12 Kg
Calado mínimo.....	10 Pa
Diámetro de salida de humos.....	80 mm
Salida de humos.....	Posterior y superior
Peso (con embalaje).....	70 kg


Versiones y Colors

	N6000 Rojo
	N6001 Blanco
	N6003 Color antracita gofrado
	N6004 Color cobre gofrado

Accesorios

	SML510-00AC Mando a distancia opcional
--	--

- Marco en acero
- Revestimiento en acero
- Cestillo y puerta de fundición
- Salidas de humos posterior y superior

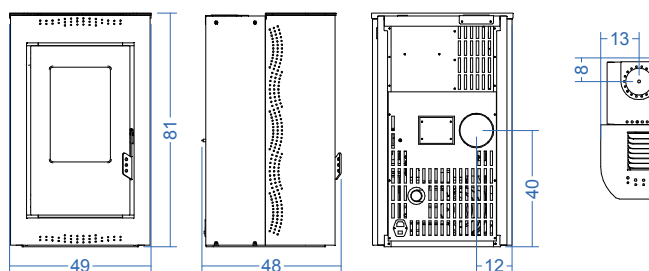

lisbona





Datos técnicos

Potência termoquímica.....	8,21 Kw
Potencia nominal.....	7,10 Kw
Rendimiento.....	>88 %
Volumen calentable.....	105 - 235 m ³
Consumo pellet.....	0,74 - 1,68 Kg/h
Absorción eléctrica nominal.....	110 W
Capacidad de la tolva.....	18 Kg
Calado mínimo.....	10 Pa
Diámetro de salida de humos.....	80 mm
Salida de humos.....	Posterior
Peso (con embalaje).....	95 Kg

- Marco en acero
- Revestimiento en acero
- Cestillo y puerta de fundición
- Salida de humos posterior


Versiones y Colors

	N1000 Rojo
	N1001 Beige
	N1002 Antracita

Accesorios



SML510-00AC Mando a distancia opcional

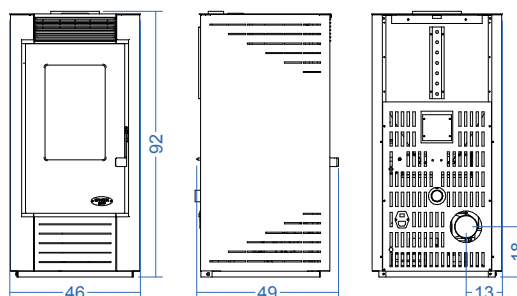

linz s






Datos técnicos

Potência termoquímica.....	8,7 Kw
Potencia nominal.....	7,8 Kw
Rendimiento.....	>85 %
Volumen calentable.....	142 - 260 m ³
Consumo pellet.....	0,94 - 1,77 Kg/h
Absorción eléctrica nominal.....	81,8 W
Capacidad de la tolva.....	17 Kg
Calado mínimo.....	10 Pa
Diámetro de salida de humos.....	80 mm
Salida de humos.....	Posterior
Peso (con embalaje).....	101 Kg

- Marco en acero
- Revestimiento en acero
- Cestillo y puerta de fundición
- Salida de humos posterior
- Mando a distancia incluido

Versiones y Colors

- G1000 Rojo
- G1001 Blanco
- G1002 Negro

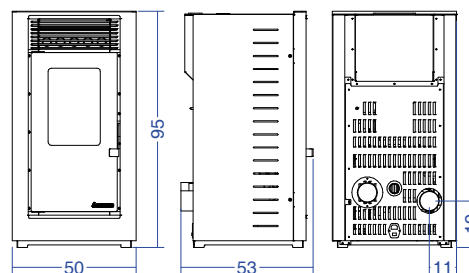

graz s





Datos técnicos

Potência termoquímica.....	10,51 Kw
Potencia nominal.....	9,2 Kw
Rendimiento.....	>85 %
Volumen calentable.....	143 - 305 m ³
Consumo pellet.....	0,94 - 2,13 Kg/h
Absorción eléctrica nominal.....	86 W
Capacidad de la tolva.....	18,5 Kg
Calado mínimo.....	10 Pa
Diámetro de salida de humos.....	80 mm
Salida de humos.....	Posterior
Peso (con embalaje).....	104 Kg

- Sistema de limpieza automática del cestillo
- Versión canalizable con motor adicional
- Marco en acero
- Revestimiento en acero
- Cestillo y puerta de fundición
- Salida de humos posterior
- Mando a distancia incluido

Versiones y Colors

Graz s

- G2000 Rojo
- G2001 Blanco
- G2002 Negro
- G2003 Bronce


Graz s Plus

- G2000P Rojo
- G2001P Blanco
- G2002P Negro
- G2003P Bronce




Graz sc Plus canalizable

- G2000PC Rojo
- G2001PC Blanco
- G2002PC Negro
- G2003PC Bronce

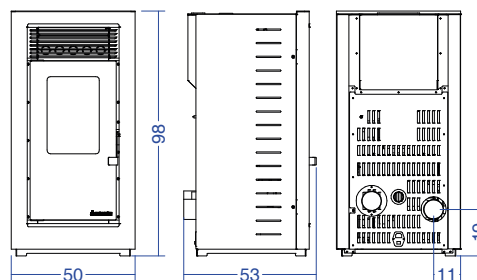





Datos técnicos

Potência termoquímica.....	12,6 Kw
Potencia nominal.....	11 Kw
Rendimiento.....	>85 %
Volumen calentable.....	142 -365 m ³
Consumo pellet.....	0,94 - 2,55 kg/h
Absorción eléctrica nominal.....	91 W
Capacidad de la tolva.....	20 Kg
Calado mínimo.....	10 Pa
Diámetro de salida de humos.....	80 mm
Salida de humos.....	Posterior
Peso (con embalaje).....	112 Kg

- Sistema de limpieza automática del cestillo
- Versión canalizable con motor adicional
- Marco en acero
- Revestimiento en acero
- Cestillo y puerta de fundición
- Salida de humos posterior
- Mando a distancia incluido

Versiones y Colors

Wien s

- G3000 Rojo
- G3001 Blanco
- G3002 Negro
- G3003 Bronce


Wien s Plus

- G3000P Rojo
- G3001P Blanco
- G3002P Negro
- G3003P Bronce



Wien sc Plus canalizable

- G3000PC Rojo
- G3001PC Blanco
- G3002PC Negro
- G3003PC Bronce

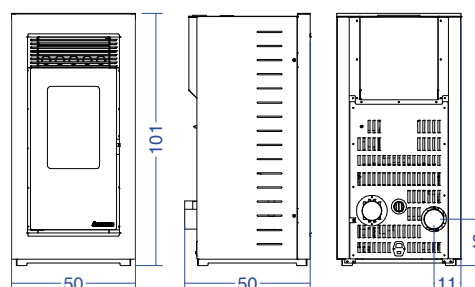

wels





Datos técnicos

Potência termoquímica.....	10,51 Kw
Potencia nominal.....	9,2 Kw
Rendimiento.....	>85%
Volumen calentable.....	142 - 305 m ³
Consumo pellet.....	0,94 - 2,13 Kg/h
Absorción eléctrica nominal.....	86 W
Capacidad de la tolva.....	25 Kg
Calado mínimo.....	10 Pa
Diámetro de salida de humos.....	80 mm
Salida de humos.....	Superiore, Posterior y lat.
Peso (con embalaje).....	111 Kg

- **Versión canalizable con motor adicional**
- Marco en acero
- Revestimiento en acero
- Cestillo y puerta de fundición
- Salida de humos posterior, laterale e superiore
- Mando a distancia incluido

Versiones y Colors

Wels

- G4000 Rojo
- G4001 Blanco
- G4002 Negro


Wels canalizable

- G4000C Rojo
- G4001C Blanco
- G4002C Negro



Accesorios

-  **Juego de flujo** (aislamiento + junta en T + tubería de 1 m)
(recomendado)

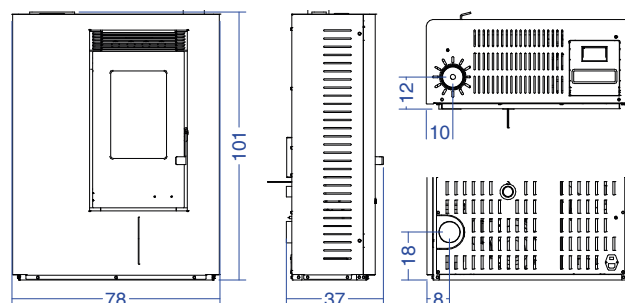

valencia s plus





Datos técnicos


Potência termoquímica.....	12,6 Kw
Potencia nominal.....	11 Kw
Rendimiento.....	>85 %
Volumen calentable.....	142 - 365 m ³
Consumo pellet.....	0,94 - 2,55 Kg/h
Absorción eléctrica nominal.....	91 w
Capacidad de la tolva.....	20 kg
Calado mínimo.....	10 Pa
Diámetro de salida de humos.....	80 mm
Salida de humos.....	Posterior
Peso (con embalaje).....	Acero 152Kg / Cerámica 162Kg

Versiones y Colores

	N7050P Acero Rojo
	N7051P Acero Blanco
	N7000P Cerámica Rojo
	N7001P Cerámica Blanco



- Sistema de limpieza automática del cestillo
- Tapa en cerámica
- Revestimiento en acero o cerámica
- Marco en acero
- Cestillo y puerta de fundición
- Salida de humos posterior
- Mando a distancia incluido

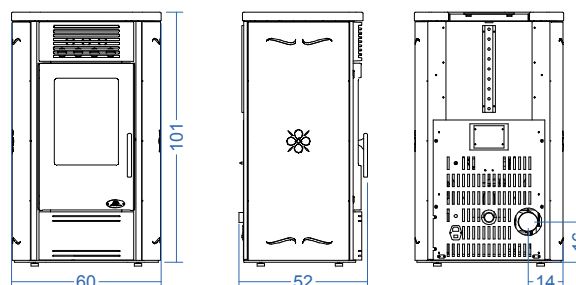

stoccolma plus





Datos técnicos


Potência termoquímica.....	13,1 Kw
Potencia nominal.....	11,4 Kw
Rendimiento.....	> 85 %
Volumen calentable.....	180 - 380 m ³
Consumo pellet.....	1,24 - 2,64 Kg/h
Absorción eléctrica nominal.....	130 W
Capacidad de la tolva.....	35 Kg
Calado mínimo.....	10 Pa
Diámetro de salida de humos.....	80 mm
Salida de humos.....	Superiore
Peso (con embalaje).....	Acero 150 Kg / Cerámica 170 Kg

Versiones y Colors

	P4150 Acero Blanco
	P4151 Acero Rojo
	P4152 Acero Antracita
	P4100 Cerámica Rojo
	P4102 Cerámica Cuero
	P4110 Cerámica Blanco
	P4111 Cerámica Negro



- Sistema de limpieza automática del cestillo
- Revestimiento en acero o cerámica
- Marco en acero
- Cestillo y puerta de fundición
- Salida de humos superiore
- Mando a distancia incluido

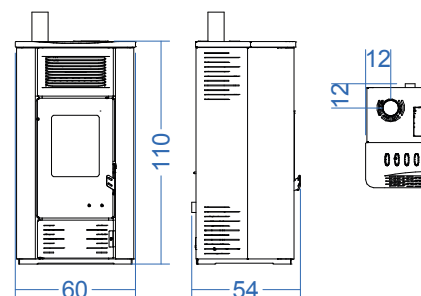

firenze plus





Datos técnicos


Potência termoquímica.....	13,1 Kw
Potencia nominal.....	11,4 Kw
Rendimiento.....	>85 %
Volumen calentable.....	180 - 380 m ³
Consumo pellet.....	1,24 - 2,64 kg/h
Absorción eléctrica nominal.....	130 W
Capacidad de la tolva.....	35 Kg
Calado mínimo.....	10 Pa
Diámetro de salida de humos.....	80 mm
Salida de humos.....	Superior y Posterior
Peso (con embalaje).....	Acero 160 Kg / Cerámica 180 Kg

Versiones y Colores

	P4350 Acero Blanco
	P4351 Acero Rojo
	P4352 Acero Antracita
	P4300 Cerámica Rojo
	P4302 Cerámica Cuero
	P4310 Cerámica Blanco
	P4311 Cerámica Negro



- Sistema de limpieza automática del cestillo
- Versión canalizable con motor adicional
- Revestimiento en acero o cerámica
- Marco en acero
- Cestillo y puerta de fundición
- Salidas de humos posterior y superior
- Mando a distancia incluido

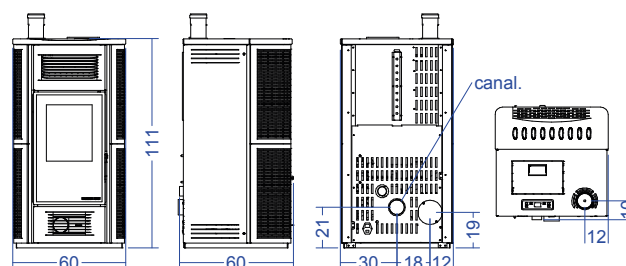

minerva plus





Datos técnicos

Potência termoquímica.....	12,6 Kw
Potencia nominal.....	11,0 Kw
Rendimiento.....	>85 %
Volumen calentable.....	142 - 365 m ³
Consumo pellet.....	0,94 - 2,55 kg/h
Absorción eléctrica nominal.....	91 W
Capacidad de la tolva.....	15 Kg
Calado mínimo.....	10 Pa
Diámetro de salida de humos.....	80 mm
Salida de humos.....	Posterior
Peso (con embalaje).....	Acero 136 Kg / Cerámica 149 Kg


Versiones y Colores

	P5000 Acero Rojo
	P5001 Acero Blanco
	P5002 Acero Antracita
	P5100 Cerámica Rojo
	P5101 Cerámica Blanco
	P5102 Cerámica Antracita



También disponible con cristal curvado

- Sistema de limpieza automática del cestillo
- Marco en acero
- Revestimiento en acero
- Cestillo de fundición
- Salida de humos posterior
- Mando a distancia incluido

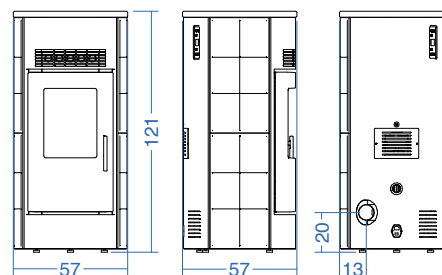

lucca plus





Datos técnicos


Potência termoquímica.....	16,6 Kw
Potencia nominal.....	14,4 Kw
Rendimiento.....	>85 %
Volumen calentable	185 - 480 m ³
Consumo pellet	1,22 - 3,35 Kg/h
Absorción eléctrica nominal.....	135 W
Capacidad de la tolva	44 Kg
Calado mínimo	10 Pa
Diámetro de salida de humos	80 mm
Salida de humos.....	Posterior
Peso (con embalaje)	Acero 182 Kg / Cerámica 222 Kg

Versiones y Colores

	P4000 Acero Rojo
	P4001 Acero Blanco
	P4050 Cerámica Rojo
	P4051 Cerámica madera



- Sistema de limpieza automática del cestillo
- Versión canalizable con motor adicional
- Marco en acero
- Rivestimento in Cerámica o Acero
- Cestillo y puerta de fundición
- Salida de humos posterior
- Mando a distancia incluido

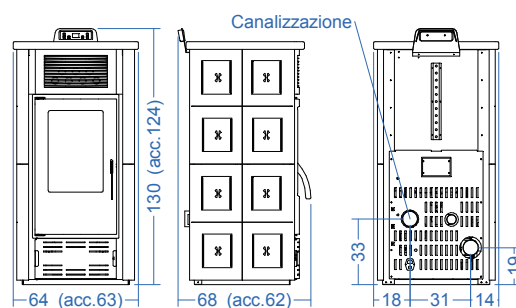

alice





Datos técnicos

Potência termoquímica.....	14,30 Kw
Potencia nominal.....	12,20 Kw
Rendimiento.....	85,6 - 85,1 %
Volumen calentable	152 - 405 m ³
Consumo pellet	1,11 - 2,94 Kg/h
Absorción eléctrica nominal.....	130 W
Capacidad de la tolva	24 Kg
Calado mínimo	10 Pa
Diámetro de salida de humos	80 mm
Salida de humos.....	Superiore, Posterior y lat.
Peso (con embalaje)	normal 142 Kg / canalizable 147 Kg

Accesorios

H Juego de flujo (aislamiento + junta en T + tubería de 1 m)
(recomendado)

- **Versión canalizable con motor adicional**
- Revestimiento en acero, cristal o piedra
- Marco en acero
- Cestillo y puerta de fundición
- Salida de humos superiore, Posterior o laterale
- Mando a distancia incluido


Versiones y Colors

Alice

- E7000 Acero Rojo
- E7001 Acero beige
- E7010 Cristal Rojo
- E7011 Cristal Blanco
- E7012 Cristal Negro
- E7020 Piedra
- E7021 Piedra ivory

Alice canalizable

- E7100 Acero Rojo
- E7101 Acero beige
- E7110 Cristal Rojo
- E7111 Cristal Blanco
- E7112 Cristal Negro
- E7120 Piedra
- E7121 Piedra ivory

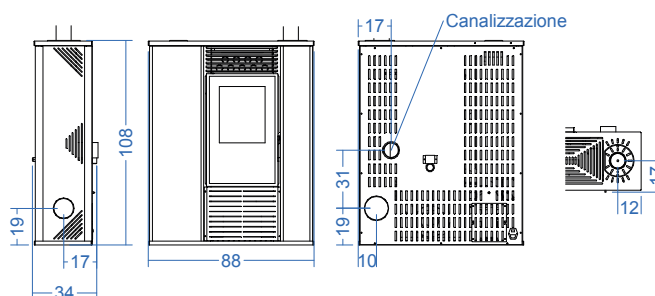

linda






Datos técnicos

Potência termoquímica.....	12,6 Kw
Potencia nominal.....	11 Kw
Rendimiento.....	>85 %
Volumen calentable	142 - 365 m ³
Consumo pellet	0,94 - 2,55 Kg/h
Absorción eléctrica nominal.....	91 w
Capacidad de la tolva	23 Kg
Calado mínimo	10 Pa
Diámetro de salida de humos	80 mm
Salida de humos.....	Posterior
Peso (con embalaje).....	178 Kg

Versiones y Colores

	A3000 Blanco
	A3001 Blanco decorado
	A3003 Rojo

- Marco en acero
- Revestimiento en cerámica
- Cestillo de fundición
- Salida de humos posterior
- Mando a distancia incluido

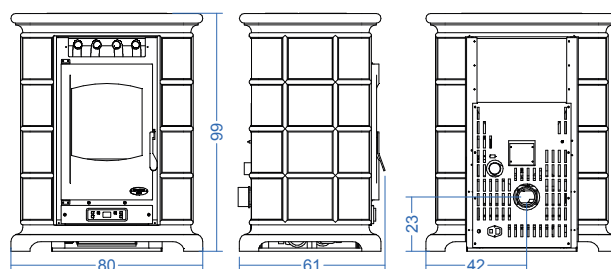

ESTUFAS A CONVECCIÓN NATURAL CON CICLO AUTOMÁTICO DE LIMPIEZA
NATURAL CONVECTION STOVES WITH AUTOMATIC CLEANING SYSTEM

**SILENCIO Y REDUCIDO
MANTENIMIENTO**

En estos modelos, la difusión del calor se realiza con convección natural y radiación, con bajos consumos, y a través del nuevo brasero autolimpiante patentado por 'Karmek One', la limpieza de estas estufas podrá efectuarse una vez al mes, a diferencia de otros modelos, en que la misma es necesaria antes de cada encendido.


Máxima comodidad y excepcional silencio.

**QUIETNESS AND LOW
MAINTENANCE**

In these models, the diffusion of the heat happens for motion convective disposition and radiation, with low consumptions, and thanks to the new auto-cleaning brazier, patented by 'Karmek One', the cleaning of these stoves can be performed once a month, unlike other models, in which cleaning is necessary before every lighting.

Maximum comfort and great quietness.

aire convección natural

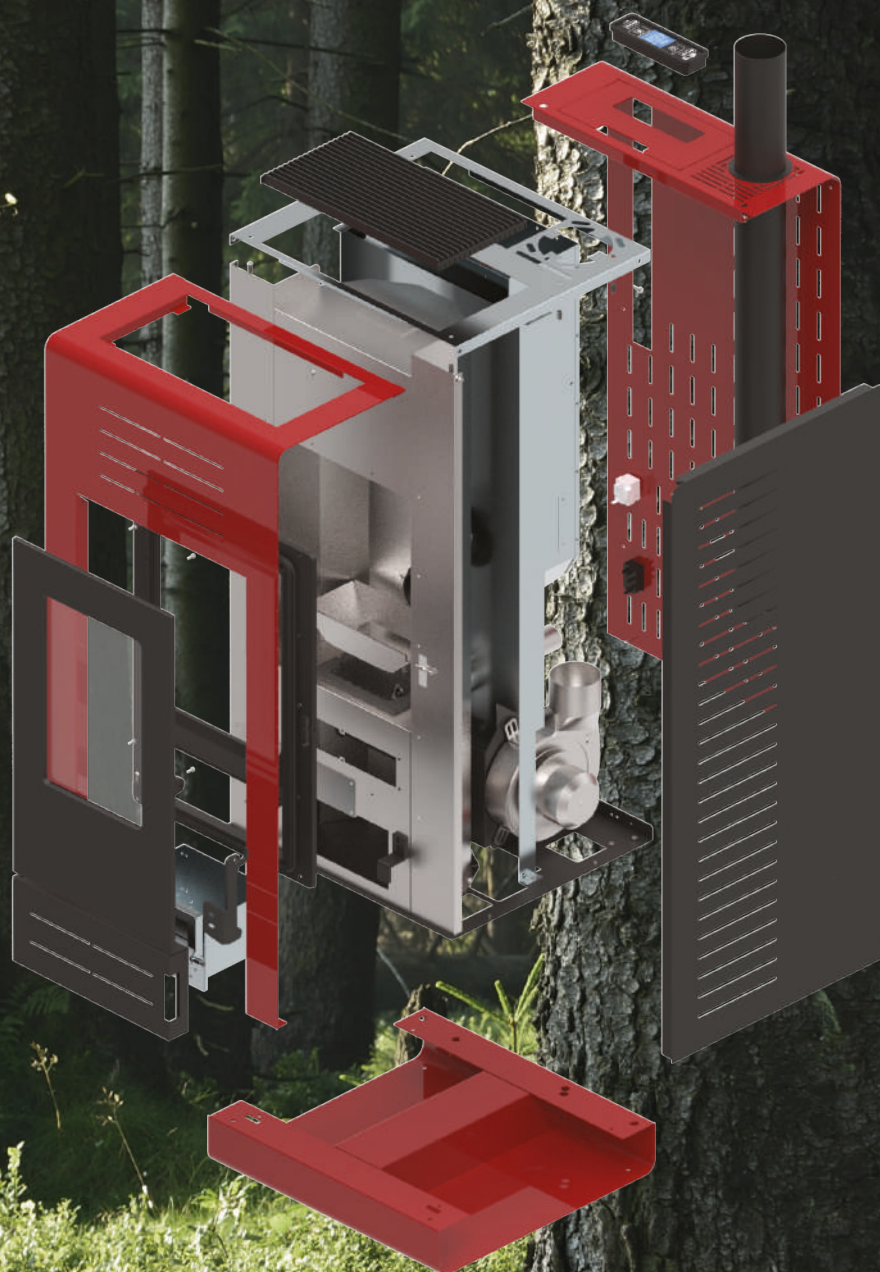

marte plus





Datos técnicos


Potência termoquímica.....	8,55 Kw
Potencia nominal.....	7,6 Kw
Rendimiento.....	>85 %
Volumen calentable.....	135 - 252 m ³
Consumo pellet.....	0,91 - 1,73 Kg/h
Absorción eléctrica nominal.....	26 w
Capacidad de la tolva.....	17 Kg
Calado mínimo.....	10 Pa
Diámetro de salida de humos.....	80 mm
Salida de humos.....	Posterior y superior
Peso (con embalaje).....	107 Kg

Versiones y Colores

	CN1000 Rojo
	CN1001 Blanco
	CN1002 Negro
	CN1003 Bronce



- Sistema de limpieza automática del cestillo
- Revestimiento en acero
- Marco y cámara de combustión en acero inoxidable
- Cestillo y puerta de fundición
- Salida de humos Posterior y superior
- Mando a distancia incluido

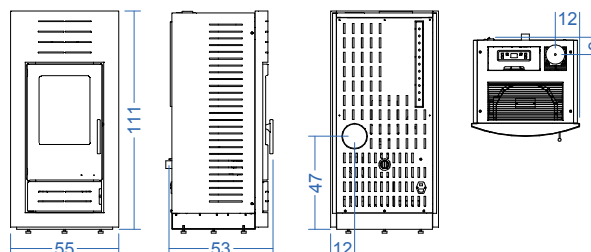

giove plus





Datos técnicos


Potência termoquímica.....	10,9 Kw
Potencia nominal.....	9,54 Kw
Rendimiento.....	>85 %
Volumen calentable	135 - 315 m ³
Consumo pellet	0,91 - 2,19 Kg/h
Absorción eléctrica nominal.....	31 w
Capacidad de la tolva	16 Kg
Calado mínimo	10 Pa
Diámetro de salida de humos	80 mm
Salida de humos.....	Posterior y superior
Peso (con embalaje)	102 Kg

Versiones y Colors

	CN2000 Rojo
	CN2001 Blanco
	CN2002 Negro
	CN2003 Bronce



- Sistema de limpieza automática del cestillo
- Revestimiento en acero
- Marco y cámara de combustión en acero inoxidable
- Cestillo y puerta de fundición
- Salida de humos Posterior y superior
- Mando a distancia incluido

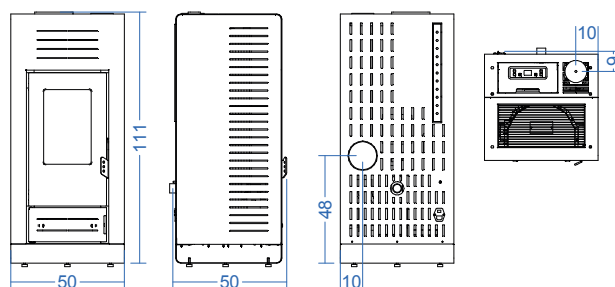

venere plus





Datos técnicos


Potência termoquímica.....	10,9 Kw
Potencia nominal.....	9,54 Kw
Rendimiento.....	>85 %
Volumen calentable.....	135 - 315 m ³
Consumo pellet.....	0,91 - 2,19 Kg/h
Absorción eléctrica nominal.....	31 w
Capacidad de la tolva.....	16 Kg
Calado mínimo.....	10 Pa
Diámetro de salida de humos.....	80 mm
Salida de humos.....	Posterior y superior
Peso (con embalaje).....	102 Kg

Versiones y Colores

	CN3000 Rojo
	CN3001 Blanco
	CN3002 Negro
	CN3003 Bronce




- Sistema de limpieza automática del cestillo
- Revestimiento en acero
- Marco y cámara de combustión en acero inoxidable
- Cestillo y puerta de fundición
- Salida de humos Posterior y superior
- Mando a distancia incluido

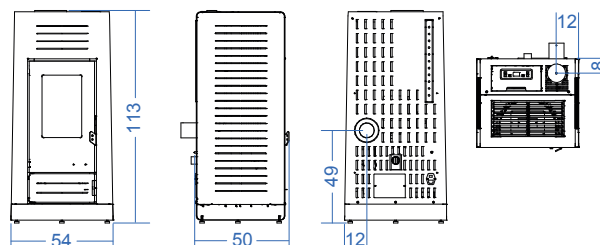



insertos

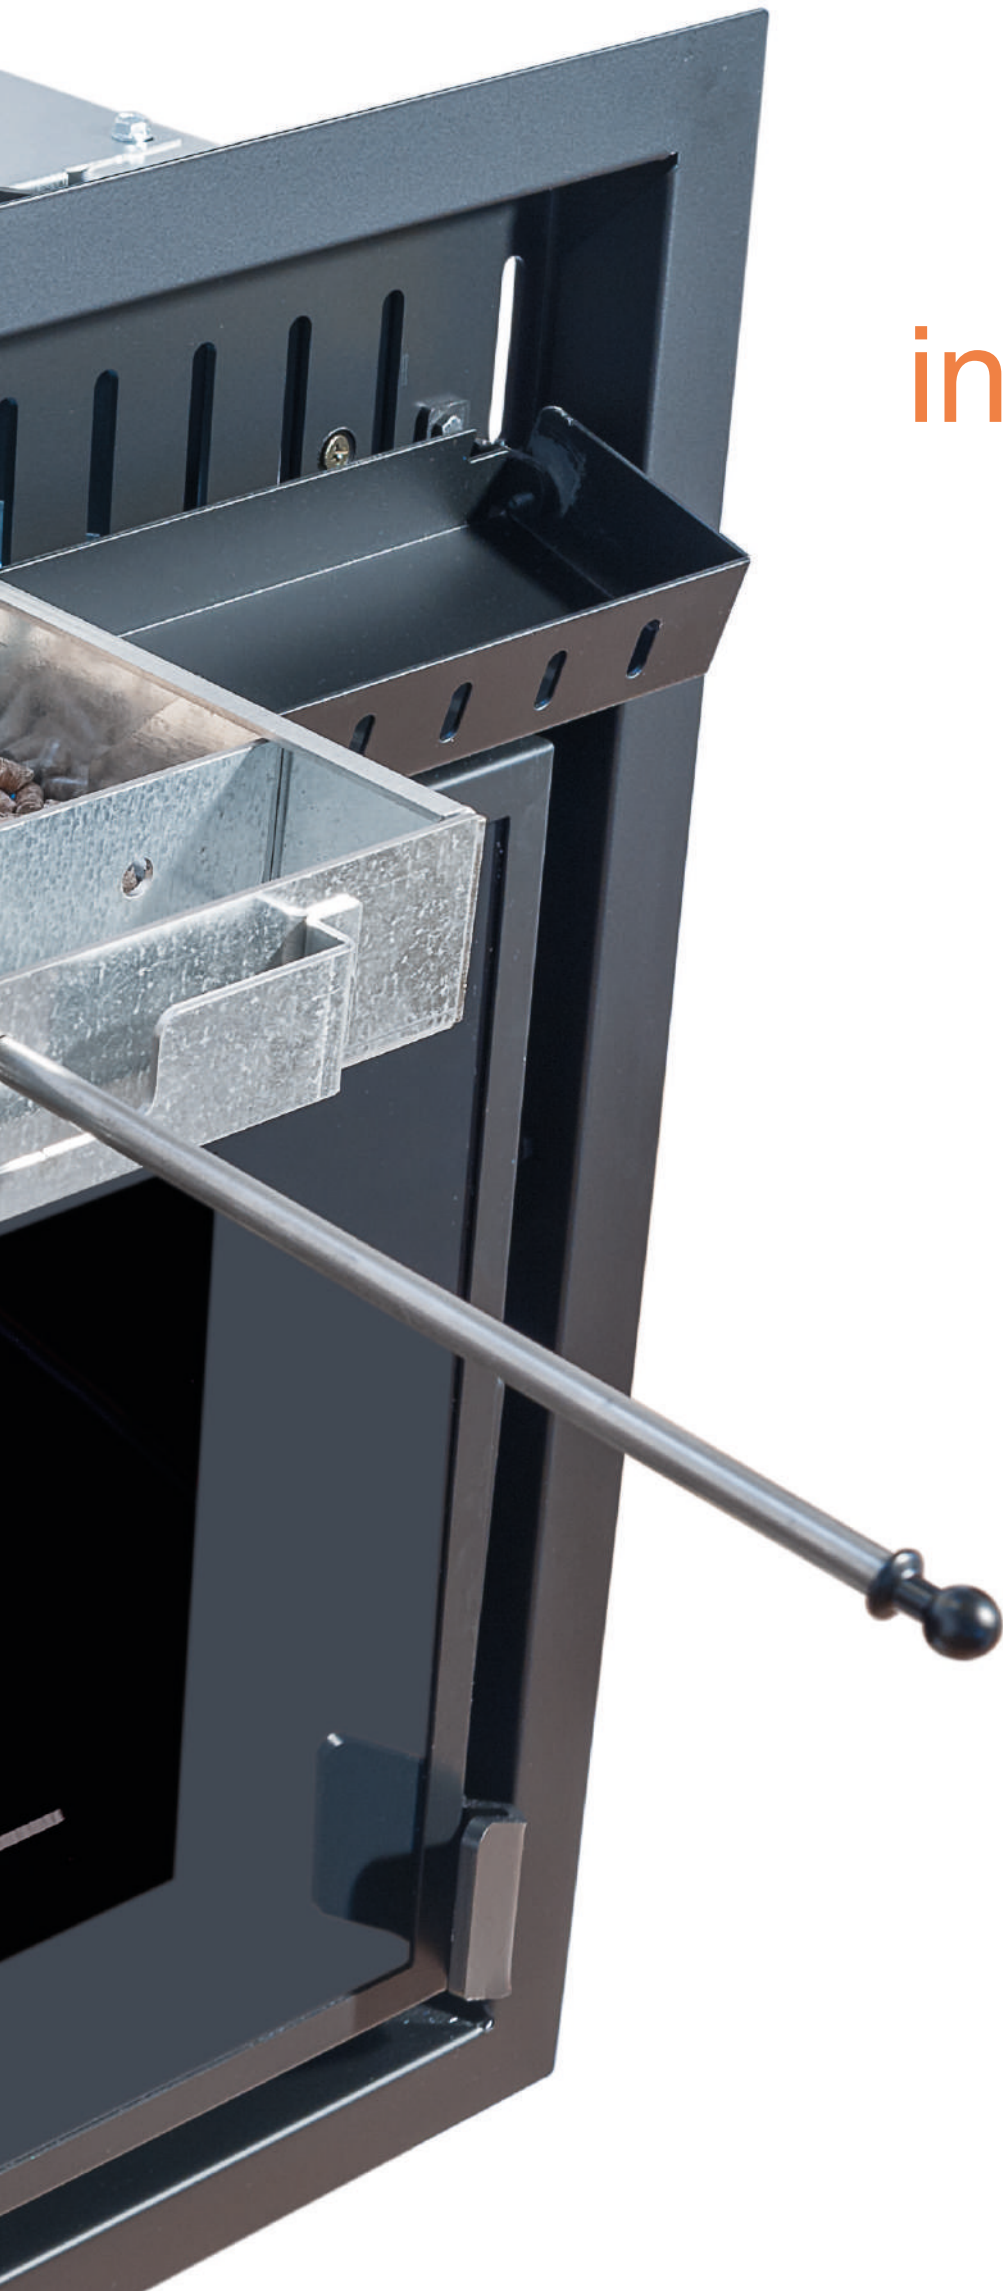

berlino 1



Datos técnicos

Potência termoquímica.....	12,00 Kw
Potencia nominal	10,20 Kw
Rendimiento	>85 %
Volumen calentable	112 - 340 m ³
Consumo pellet	0,85 - 2,17 Kg/h
Absorción eléctrica nominal.....	91 w
Capacidad de la tolva	20 Kg
Calado mínimo	10 Pa
Diámetro de salida de humos	80 mm
Salida de humos.....	Posterior y superior
Peso (con embalaje)	145 Kg

- Marco en acero
- Revestimiento en acero
- Cestillo de fundición
- Boquilla de llenado ajustable
- Mando a distancia incluido



Versiones y Colors

■ II5410 Negro

Accesorios



KI5200 Soporte

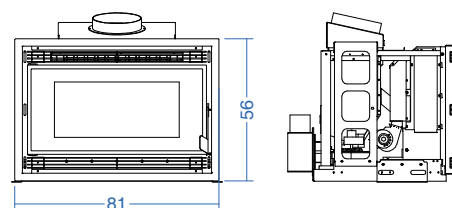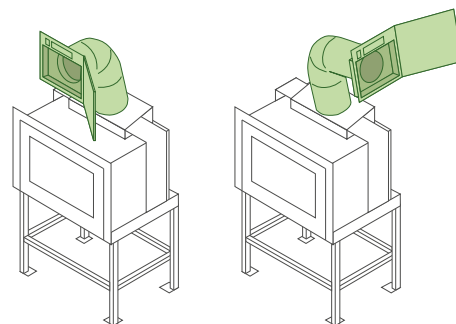

bonn



Datos técnicos

Potência termoquímica.....	10,00kW
Potencia nominal.....	8,50kW
Rendimiento.....	>85 %
Volumen calentable.....	99 - 282 m ³
Consumo pellet.....	0,85 - 2,17 Kg/h
Absorción eléctrica nominal.....	91 w
Capacidad de la tolva.....	20 Kg
Calado mínimo.....	10 Pa
Diámetro de salida de humos.....	80 mm
Salida de humos.....	Posterior y superior
Peso (con embalaje).....	145 Kg

Versiones y Colors




■ II5420 Negro

Accesorios



KI5200 Soporte

- Marco en acero
- Revestimiento en acero
- Cestillo de fundición
- Mando a distancia incluido

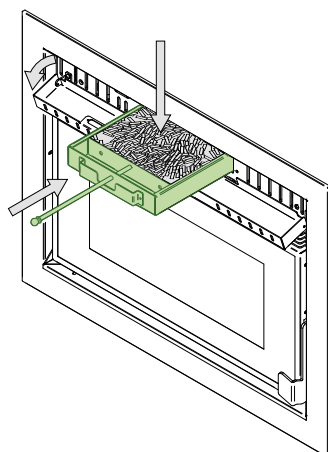

air force one 20 plus





Datos técnicos


Potência termoquímica.....	20,0 Kw
Potencia nominal.....	17,4 Kw
Rendimiento.....	>85 %
Volumen calentable	160 - 580 m3
Consumo pellet	1,5 - 4,0 Kg/h
Absorción eléctrica nominal.....	310 w
Capacidad de la tolva	80 Kg
Calado mínimo	10 Pa
Diámetro de salida de humos	100 mm
Salida de humos.....	Superiore o Posterior
Peso (con embalaje)	normal 210 Kg / sin revestimiento 175 Kg

Versiones y Colors

■	II7001 Negro
■	II7001SR Sin revestimiento




- Sistema de limpieza automática del cestillo
- Marco en acero
- Tanque de gran capacidad
- Salida de humos Posterior y superior
- Chimenea de Aluker®
- Mando a distancia incluido



air force one 28 plus





Datos técnicos


Potência termoquímica.....	28,0 Kw
Potencia nominal.....	25,2 Kw
Rendimiento.....	>85 %
Volumen calentable	250 - 840 m ³
Consumo pellet	1,7 - 5,7 Kg/h
Absorción eléctrica nominal.....	310 w
Capacidad de la tolva	80 Kg
Calado mínimo	10 Pa
Diámetro de salida de humos	100 mm
Salida de humos.....	Superiore o Posterior
Peso (con embalaje)	normal 285 Kg / sin revestimiento 250 Kg

Versiones y Colors

- II6001 Negro
- II6001SR Sin revestimiento



- Sistema de limpieza automática del cestillo
- Canalización superior Triple
- Marco en acero
- Tanque de gran capacidad
- Salida de humos Posterior y superior
- Chimenea de Aluker®
- Mando a distancia incluido





Decorar, calentar y producir agua caliente. La versatilidad y la tecnología otorgan el máximo confort grantizando un ahorro sensible. Las termoestufas de pellet KARMEK ONE son funcionales y prácticas y calientan la casa alimentando el sistema de calefacción ya existente. Algunos modelos incorporan también el kit para el agua caliente sanitaria. Condiciones ideales de temperatura en cualquier momento para gozar de un bienestar absolutamente natural.

Decorating, heating and producing sanitary hot water. Versatility and technology provide your home with the maximum comfort while ensuring significant savings. KARMEK ONE pellet stoves are practical and heat your home by feeding your existing heating system. Some models come with a built-in sanitary water kit. The ideal temperature conditions in any moment whatsoever let you enjoy absolutely natural thermal comfort and wellbeing.



hydro

malaga





Datos técnicos

Potência termoquímica.....	15,20 Kw
Potencia cedida por convección y radiación	2,13 Kw
Potencia cedida al agua	10,80 Kw
Rendimiento	85,05 %
Volumen calentable	160 - 360 m³
Consumo pellet	1,2 - 3,1 Kg/h
Absorción eléctrica nominal.....	85 W
Capacidad caldera	14 L
Capacidad de la tolva	27 Kg
Presión de servicio	1,5 bar
Calado mínimo	10 Pa
Diámetro de salida de humos	80 mm
Salida de humos	Posterior
Peso (con embalaje)	Acero 160 Kg / Cerámica 170 Kg


- Marco en acero
- Revestimiento en acero o cerámica
- Cestillo y puerta de fundición
- Salida de humos posterior
- Circulador electrónico, recipiente de expansión y válvula de seguridad de serie
- Opción de conexión con un termostato remoto

Versiones y Colores

	K7500C Acero Rojo
	K7501C Acero beige
	K7502C Acero Antracita
	K7550C Cerámica Rojo
	K7551C Cerámica Cuero
	K7552C Cerámica Sal y Pimienta
	K7553C Cerámica Negro

Accesorios

	K1030 Termostato Micronova
--	----------------------------

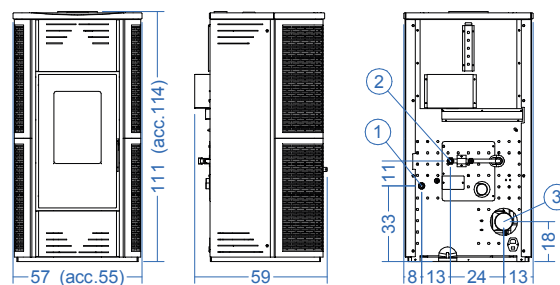

1 ida 2 retorno 3 salida humos

granada





Datos técnicos

Potência termoquímica.....	19,0 Kw
Potencia cedida por convección y radiación	3,5 Kw
Potencia cedida al agua.....	13,0 Kw
Rendimiento max.....	>85 %
Volumen calentable	132 - 432 m³
Consumo pellet	1,3 - 4 Kg/h
Absorción eléctrica nominal.....	85 W
Capacidad caldera	15 L
Capacidad de la tolva	29 Kg
Presión de servicio	1,5 bar
Calado mínimo	10 Pa
Diámetro de salida de humos	80 mm
Salida de humos	Posterior
Peso (con embalaje)	170 Kg


- Ventilador ambiente
- Marco en acero
- Revestimiento en acero
- Cestillo y puerta de fundición
- Salida de humos posterior
- Circulador electrónico, recipiente de expansión y válvula de seguridad de serie
- Opción de conexión con un termostato remoto

Versiones y Colores

-  K7900C Rojo
-  K7901C Blanco

Accesorios

-  K1030 Termostato Micronova

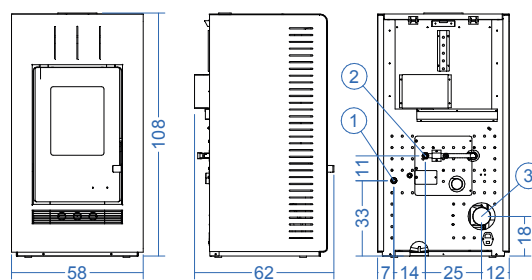

1 ida 2 retorno 3 salida humos

osaka plus






Datos técnicos

Potência termoquímica.....	26,29 Kw
Potencia cedida por convección y radiación	3,22 Kw
Potencia cedida al agua.....	21,15 Kw
Rendimiento	92,68 %
Volumen calentable	152 - 705 m³
Consumo pellet	1,31 - 5,31 Kg/h
Absorción eléctrica nominal.....	85 W
Capacidad caldera	28 L
Capacidad de la tolva	36 Kg
Presión de servicio	1,5 bar
Calado mínimo	12 Pa
Diámetro de salida de humos	100 mm
Salida de humos	Posterior
Peso (con embalaje)	Acero 200 Kg / Cerámica 210 Kg

- Sistema de limpieza automática del cestillo
- Marco en acero
- Revestimiento en acero o cerámica
- Cestillo y puerta de fundición
- Salida de humos posterior
- Circulador electrónico, recipiente de expansión y válvula de seguridad de serie
- Opción de conexión con un termostato remoto
- Juego sanitario opcional

Versiones y Colors

	KP6000 Acero Rojo
	KP6001 Acero Blanco
	KP6002 Acero Negro
	KP6050 Cerámica Rojo
	KP6051 Cerámica Blanco
	KP6052 Cerámica Negro



tokyo plus






Datos técnicos

Potência termoquímica.....	31,37 Kw
Potencia cedida por convección y radiación	3,96 Kw
Potencia cedida al agua.....	25,00 Kw
Rendimiento	92,29 %
Volumen calentable	152 - 832 m³
Consumo pellet	1,31 - 6,34 Kg/h
Absorción eléctrica nominal.....	95 W
Capacidad caldera	28 L
Capacidad de la tolva	36 Kg
Presión de servicio	1,5 bar
Calado mínimo	12 Pa
Diámetro de salida de humos	100 mm
Salida de humos	Posterior
Peso (con embalaje)	Acero 225 Kg / Cerámica 265 Kg

- Sistema de limpieza automática del cestillo
- Marco en acero
- Revestimiento en acero o cerámica
- Cestillo y puerta de fundición
- Salida de humos posterior
- Circulador electrónico, recipiente de expansión y válvula de seguridad de serie
- Opción de conexión con un termostato remoto
- Juego sanitario opcional

Versiones y Colors

- KP7000 Acero Rojo
- KP7001 Acero Blanco
- KP7050 Cerámica Rojo
- KP7051 Cerámica madera



varsavia





Datos técnicos

Potência termoquímica.....	27,00 Kw
Potencia cedida por convección y radiación	3,88 Kw
Potencia cedida al agua	19,23 Kw
Rendimiento	85,49%
Volumen calentable	280 - 641 m³
Consumo pellet	2,4 - 5,6 kg/h
Absorción eléctrica nominal.....	95 W
Capacidad caldera	18,4 L
Capacidad de la tolva	33 Kg
Presión de servicio	1,5 bar
Calado mínimo	12 Pa
Diámetro de salida de humos	100 mm
Salida de humos	Posterior
Peso (con embalaje)	Acero 208 Kg / Cerámica 218 Kg

- Ventilador ambiente
- Marco en acero
- Revestimiento en acero o cerámica
- Cestillo y puerta de fundición
- Salida de humos posterior
- Circulador electrónico, recipiente de expansión y válvula de seguridad de serie
- Opción de conexión con un termostato remoto
- Juego sanitario opcional

Versiones y Colores


	K7700C Acero Rojo
	K7701C Acero beige
	K7710C Cerámica Rojo
	K7711C Cerámica Negro
	K7713C Cerámica Blanco



Accesorios



K1030 Termostato Micronova

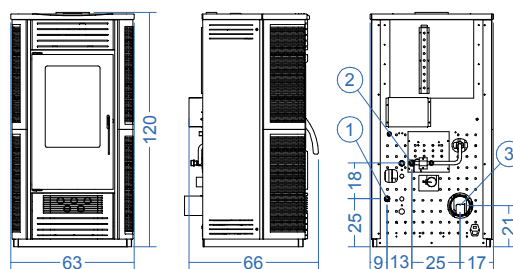

1 ida 2 retorno 3 salida humos

siviglia





Datos técnicos

Potência termoquímica.....	18,50 Kw
Potencia cedida por convección y radiación	2,50 Kw
Potencia cedida al agua	14,00 Kw
Rendimiento	89%
Volumen calentable	190 - 465 m³
Consumo pellet	1,7 - 4,0 kg/h
Absorción eléctrica nominal.....	91 W
Capacidad caldera	12 L
Capacidad de la tolva	22 Kg
Presión de servicio	1,5 bar
Calado mínimo	10 Pa
Diámetro de salida de humos	80 mm
Salida de humos	Superiore, Posterior y lat.
Peso (con embalaje)	Acero 160 Kg / Cerámica 170 Kg

- Marco en acero
- Revestimiento en acero o cerámica
- Salida de humos superiore, Posterior o laterale
- Circulador electrónico, recipiente de expansión y válvula de seguridad de serie
- Opción de conexión con un termostato remoto


Versiones y Colors

	K7200C Acero Rojo
	K7201C Acero beige
	K7250C Cerámica Rojo
	K7252C Cerámica Negro
	K7253C Cerámica Blanco
	K7254C Cerámica Cuero

Accesorios



K1030 Termostato Micronova

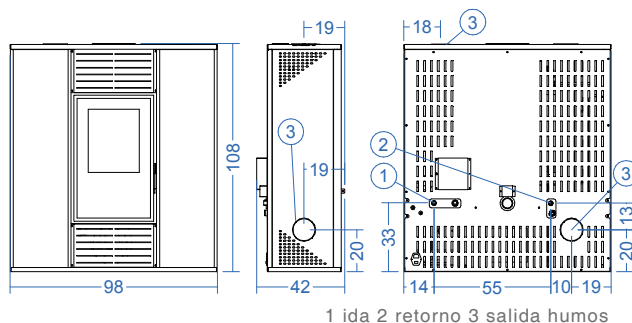

nikita





Datos técnicos

Potência termoquímica.....	33,00 Kw
Potencia cedida por convección y radiación	4,90 Kw
Potencia cedida al agua.....	23,20 Kw
Rendimiento	>85 %
Volumen calentable	155 - 772 m³
Consumo pellet	1,8 - 6,7 Kg/h
Absorción eléctrica nominal.....	95 W
Capacidad caldera	22 L
Capacidad de la tolva	39 Kg
Presión de servicio	1,5 bar
Calado mínimo	12 Pa
Diámetro de salida de humos	100mm
Salida de humos	Posterior
Peso (con embalaje)	Acero 230 Kg / Cerámica 265 Kg

- Ventilador ambiente
- Marco en acero
- Revestimiento en acero o cerámica
- Cestillo y puerta de fundición
- Salida de humos posterior
- Circulador electrónico, recipiente de expansión y válvula de seguridad de serie
- Opción de conexión con un termostato remoto
- Juego sanitario opcional

Versiones y Colors


	K7850C Acero Rojo
	K7851C Acero beige
	K7890C Cerámica Rojo
	K7891C Cerámica madera



Accesorios



K1030 Termostato Micronova

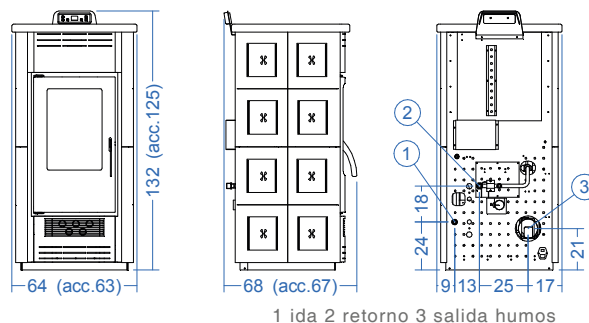

como





Datos técnicos

Potência termoquímica.....	34,00 Kw
Potencia cedida por convección y radiación	5,50 Kw
Potencia cedida al agua	23,50 Kw
Rendimiento	85,10%
Volumen calentable	285 - 782 m³
Consumo pellet	2,6 - 7,3 Kg/h
Absorción eléctrica nominal.....	95 W
Capacidad caldera	32 L
Capacidad de la tolva	50 Kg
Presión de servicio	1,5 bar
Calado mínimo	12 Pa
Diámetro de salida de humos	100 mm
Salida de humos	Posterior
Peso (con embalaje)	Acero 280 Kg / Cerámica 300 Kg

- Marco en acero
- Revestimiento en acero o cerámica
- Forno in Acero inox L29xP31xH28,5 Cm
- Salida de humos posterior
- Circulador electrónico, recipiente de expansión y válvula de seguridad de serie
- Opción de conexión con un termostato remoto


Versiones y Colors

	K7400C Acero Rojo
	K7401C Acero beige
	K7410C Cerámica Rojo
	K7411C Cerámica Cuero
	K7412C Cerámica Blanco

Accesorios



K1030 Termostato Micronova

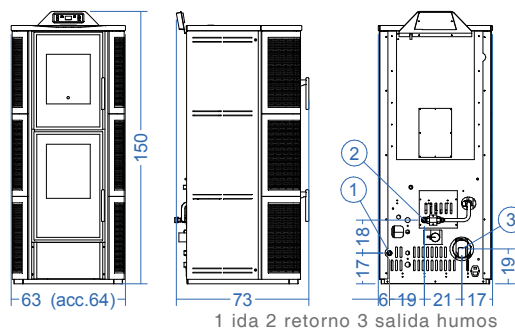



Datos técnicos

Potência termoquímica.....	19,34 Kw
Potencia cedida por convección y radiación	2,67 Kw
Potencia cedida al agua	14,68 Kw
Rendimiento	89,70%
Volumen calentable	108 - 489 m³
Consumo pellet	0,98 - 3,95 kg/h
Absorción eléctrica nominal.....	95 W
Capacidad caldera.....	20 L
Capacidad de la tolva	32 Kg
Presión de servicio	1,5 bar
Calado mínimo	12 Pa
Diámetro de salida de humos	100 mm
Salida de humos.....	Posterior
Peso (con embalaje).....	150 Kg

- Marco en acero
- Circulador electrónico, recipiente de expansión y válvula de seguridad de serie
- Opción de conexión con un termostato remoto
- Extraíble (mantenimiento facilitado)
- Carga del pellet por medio de un tubo que puede ser posicionado frontalmente o lateralmente
- Bastidor de cierre incluido

Versiones y Colors

■ H1000C Negro





Accesorios



K1030 Termostato Micronova



H1050 Soporte



calderas



Calderas de alta eficiencia con rendimiento que exceda del 95% , de clase 5 en conformidad con la norma EN303-05, utilizables para la producción de agua caliente para calefacción y/o agua caliente sanitaria.
Listas para instalación.

High efficiency boilers with performances above 95%, class 5 according with the legislation EN303-5, for the production of hot water for heating and/or for hot sanitary water.
Ready to install.

mary 15a



A⁺



CALDERA DE PELLET PARA LA PRODUCCIÓN DEL AGUA CALIENTE PARA CALEFACCIÓN Y/O DEL AGUA CALIENTE SANITARIO

Características:

- Sistema de limpieza automática del cestillo
- Estructura en acero
- Cámara de expansión y válvula de seguridad
- Opción de conexión con un termostato remoto
- Juego sanitario opcional
- Limpieza automática de los turboladores
- Gran autonomía del cenicero
- Encendido rápido
- Alta eficiencia
- Circulador electrónico de alta eficiencia
- Caldera aislada
- Cámara de expansión y válvula de seguridad
- Ficha electrónica multisystem

Datos técnicos


Potência termoquímica.....	17,47 Kw
Potencia cedida al agua.....	15,77 Kw
Rendimiento	90,31 %
Volumen calentable	142 - 525 m ³
Consumo pellet	0,97 - 3,57 Kg/h
Absorción eléctrica nominal.....	78 W
Capacidad caldera.....	31 L
Capacidad de la tolva	55 Kg
Presión de servicio	1,5 bar
Calado mínimo	12 Pa
Diámetro de salida de humos	80 mm
Salida de humos.....	Posterior
Peso (con embalaje)	240 Kg

	Accesorios	Codice
	Juego para la producción del agua caliente (válvula de 3 vías, caudalímetro, tubos de conexión)	K1050
	Sensór de nivel del pellet	K1080
	Termostato Tiemme	K1035
	Válvula anti-condensación	AF8000
	Modem GSM + cable	K1090+ K1091

Versiones y Colors

KH1500PL Verde/Blanco, display LCD

KH1500PLT Verde/Blanco, display touch

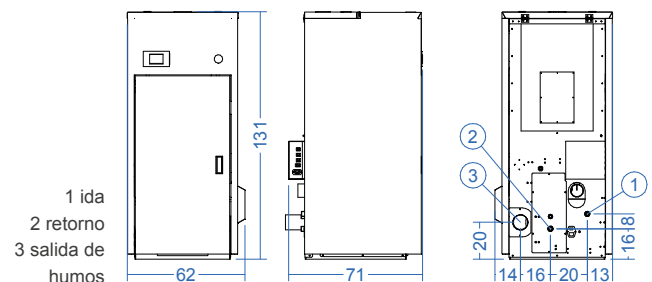

mary 20



A⁺



CALDERA DE PELLET PARA LA PRODUCCIÓN DEL AGUA CALIENTE PARA CALEFACCIÓN Y/O DEL AGUA CALIENTE SANITARIO

Características:

- Sistema de limpieza automática del cestillo
- Estructura en acero
- Cámara de expansión y válvula de seguridad
- Opción de conexión con un termostato remoto
- Juego sanitario opcional
- Limpieza automática de los turboladores
- Gran autonomía del cenicero
- Encendido rápido
- Alta eficiencia
- Circulador electrónico de alta eficiencia
- Caldera aislada
- Cámara de expansión y válvula de seguridad
- Ficha electrónica multisystem

Datos técnicos


Potência termoquímica.....	20,28 Kw
Potencia cedida al agua.....	19,10 Kw
Rendimiento.....	94,19%
Volumen calentable.....	162 - 635 m ³
Consumo pellet.....	1,11 - 4,17 Kg/h
Absorción eléctrica nominal.....	78 W
Capacidad caldera.....	31 L
Capacidad de la tolva.....	55 Kg
Presión de servicio.....	1,5 bar
Calado mínimo.....	12 Pa
Diámetro de salida de humos.....	80 mm
Salida de humos.....	Posterior
Peso (con embalaje).....	240 Kg

	Accesorios	Codice
	Juego para la producción del agua caliente (válvula de 3 vías, caudalímetro, tubos de conexión)	K1050
	Sensór de nivel del pellet	K1080
	Termostato Tiemme	K1035
	Válvula anti-condensación	AF8000
	Modem GSM + cable	K1090+ K1091

Versiones y Colors

KH2000PL Verde/Blanco, display LCD

KH2000PLT Verde/Blanco, display touch

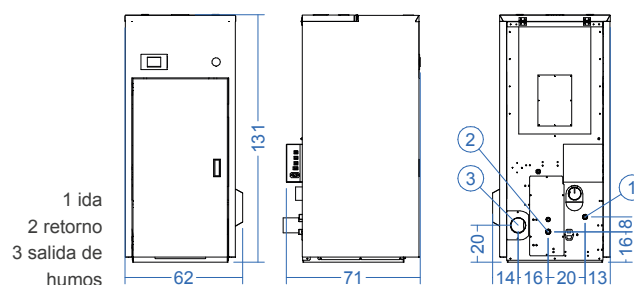

marina 24



A⁺



CALDERA DE PELLET PARA LA PRODUCCIÓN DEL AGUA CALIENTE PARA CALEFACCIÓN Y/O DEL AGUA CALIENTE SANITARIO

Características:

- Sistema de limpieza automática del cestillo
- Estructura en acero
- Cámara de expansión y válvula de seguridad
- Opción de conexión con un termostato remoto
- Juego sanitario opcional
- Limpieza automática de los turboladores
- Gran autonomía del cenicero
- Encendido rápido
- Alta eficiencia
- Circulador electrónico de alta eficiencia
- Caldera aislada
- Cámara de expansión y válvula de seguridad
- Ficha electrónica multisystem


Datos técnicos

Potência termoquímica.....	24,29 Kw
Potencia cedida al agua.....	23,27 Kw
Rendimiento	95,80%
Volumen calentable	204 - 775 m ³
Consumo pellet	1,37 - 4,99 Kg/h
Absorción eléctrica nominal.....	94 W
Capacidad caldera.....	36 L
Capacidad de la tolva	70 Kg
Presión de servicio	1,5 bar
Calado mínimo	12 Pa
Diámetro de salida de humos	100 mm
Salida de humos.....	Posterior
Peso (con embalaje).....	284 Kg

	Accesorios	Codice
	Juego para la producción del agua caliente (válvula de 3 vías, caudalímetro, tubos de conexión)	K1050
	Sensór de nivel del pellet	K1080
	Termostato Tiemme	K1035
	Válvula anti-condensación	AF8000
	Modem GSM + cable	K1090+ K1091

Versiones y Colors

KH2400PL Verde/Blanco, display LCD
KH2400PLT Verde/Blanco, display touch

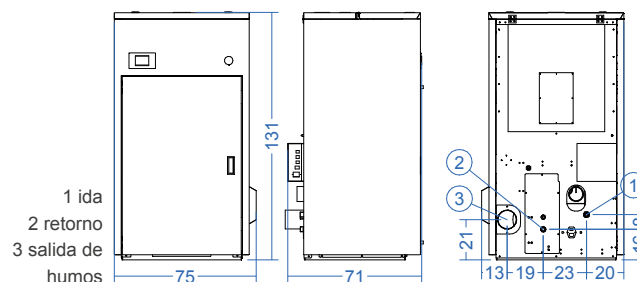

marina 34a



A⁺



CALDERA DE PELLET PARA LA PRODUCCIÓN DEL AGUA CALIENTE PARA CALEFACCIÓN Y/O DEL AGUA CALIENTE SANITARIO

Características:

- Sistema de limpieza automática del cestillo
- Estructura en acero
- Cámara de expansión y válvula de seguridad
- Opción de conexión con un termostato remoto
- Juego sanitario opcional
- Limpieza automática de los turboladores
- Gran autonomía del cenicero
- Encendido rápido
- Alta eficiencia
- Circulador electrónico de alta eficiencia
- Caldera aislada
- Cámara de expansión y válvula de seguridad
- Ficha electrónica multisystem

Datos técnicos


Potência termoquímica.....	32,20 Kw
Potencia cedida al agua.....	30,44 Kw
Rendimiento.....	94,55%
Volumen calentable.....	224 - 1014 m ³
Consumo pellet.....	1,46 - 6,51 Kg/h
Absorción eléctrica nominal.....	94 W
Capacidad caldera.....	36 L
Capacidad de la tolva.....	70 Kg
Presión de servicio.....	1,5 bar
Calado mínimo.....	12 Pa
Diámetro de salida de humos.....	100 mm
Salida de humos.....	Posterior
Peso (con embalaje).....	284 Kg

	Accesorios	Codice
	Juego para la producción del agua caliente (válvula de 3 vías, caudalímetro, tubos de conexión)	K1050
	Sensór de nivel del pellet	K1080
	Termostato Tiemme	K1035
	Válvula anti-condensación	AF8000
	Modem GSM + cable	K1090+ K1091

Versiones y Colors

KH3400PL Verde/Blanco, display LCD

KH3400PLT Verde/Blanco, display touch

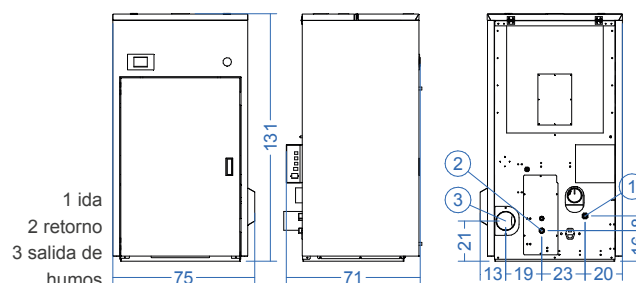

listado de precios

AIRE				
Modelo	Características		Color	Precio
OSLO	Potencia 7,27kW	Dimensiones 49x48x81cm	N6000 Rojo N6001 Blanco N6002 Azul N6003 Color antracita gofr. N6004 Color cobre gofrado	€ 1330,00
	Peso (embal.) 70kg	Dimensiones (emp.) 70x59x113cm		
LISBONA	Potencia 8,21kW	Dimensiones 46x49x92cm	N1000 Rojo N1001 Beige N1002 Antracita	€ 1360,00
	Peso (embal.) 95kg	Dimensiones (emp.) 70x59x113cm		
LINZ S	Potencia 8,70kW	Dimensiones 50x53x95cm	G1000 Rojo G1001 Blanco G1002 Negro	€ 1380,00
	Peso (embal.) 101kg	Dimensiones (emp.) 70x59x113cm		
GRAZ S	Potencia 10,51kW	Dimensiones 50x53x98cm	G2000 Rojo G2001 Blanco G2002 Negro G2003 Bronce	€ 1560,00
	Peso (embal.) 104kg	Dimensiones (emp.) 70x59x113cm		
GRAZ S PLUS	Potencia 10,51kW	Dimensiones 50x53x98cm	G2000P Rojo G2001P Blanco G2002P Negro G2003P Bronce	€ 1740,00
	Peso (embal.) 104kg	Dimensiones (emp.) 70x59x113cm		
GRAZ SC PLUS Canalizable	Potencia 10,51kW	Dimensiones 50x53x98cm	G2000PC Rojo G2001PC Blanco G2002PC Negro G2003PC Bronce	€ 2180,00
	Peso (embal.) 104kg	Dimensiones (emp.) 70x59x113cm		
WIEN S	Potencia 12,60kW	Dimensiones 50x50x101cm	G3000 Rojo G3001 Blanco G3002 Negro G3003 Bronce	€ 1940,00
	Peso (embal.) 112kg	Dimensiones (emp.) 70x72x123cm		
WIEN S PLUS	Potencia 12,60kW	Dimensiones 50x50x101cm	G3000P Rojo G3001P Blanco G3002P Negro G3003P Bronce	€ 2150,00
	Peso (embal.) 112kg	Dimensiones (emp.) 70x72x123cm		
WIEN SC PLUS Canalizable	Potencia 12,60kW	Dimensiones 50x50x101cm	G3000PC Rojo G3001PC Blanco G3002PC Negro G3003PC Bronce	€ 2550,00
	Peso (embal.) 112kg	Dimensiones (emp.) 70x72x123cm		

WELS	Potencia 10,51kW Peso (embal.) 111kg	Dimensiones 78x37x101cm Dimensiones (emp.) 87x46x125cm	 G4000 Rojo  G4001 Blanco  G4002 Negro	€ 1550,00
WELS Canalizable	Potencia 10,51kW Peso (embal.) 111kg	Dimensiones 78x37x101cm Dimensiones (emp.) 87x46x125cm	 G4000C Rojo  G4001C Blanco  G4002C Negro	€ 1850,00
VALENCIA S PLUS Acero	Potencia 12,60kW Peso (embal.) 152kg	Dimensiones 60x52x101cm Dimensiones (emp.) 70x72x123cm	 N7050P Rojo  N7051P Blanco	€ 2470,00
VALENCIA S PLUS Cerámica	Potencia 12,60kW Peso (embal.) 162kg	Dimensiones 60x52x101cm Dimensiones (emp.) 70x72x123cm	 N7000P Rojo  N7001P Blanco	€ 2750,00
STOCCOLMA PLUS Acero	Potencia 13,10kW Peso (embal.) 150kg	Dimensiones 60x54x111cm Dimensiones (emp.) 70x72x146cm	 P4150 Blanco  P4151 Rojo  P4152 Antracita	€ 2470,00
STOCCOLMA PLUS Cerámica	Potencia 13,10kW Peso (embal.) 170kg	Dimensiones 60x54x111cm Dimensiones (emp.) 70x72x146cm	 P4100 Rojo  P4102 Cuero  P4110 Blanco  P4111 Negro	€ 2940,00
FIRENZE PLUS Canalizable Acero	Potencia 13,10kW Peso (embal.) 160kg	Dimensiones 60x60x111cm Dimensiones (emp.) 70x72x146cm	 P4350 Blanco  P4351 Rojo  P4352 Antracita	€ 3230,00
FIRENZE PLUS Canalizable Cerámica	Potencia 13,10kW Peso (embal.) 180kg	Dimensiones 60x60x111cm Dimensiones (emp.) 70x72x146cm	 P4300 Rojo  P4302 Cuero  P4310 Blanco  P4311 Negro	€ 3820,00
MINERVA PLUS Acero	Potencia 12,60kW Peso (embal.) 136kg coste canalization € 350	Dimensiones 57x57x121cm Dimensiones (emp.) 70x72x146cm	 P5000 Rojo  P5001 Blanco  P5002 Antracita	€ 3020,00
			 P5000VT Rojo Cristal tondo  P5001VT Blanco Cristal tondo  P5002VT Antracita Cristal tondo	€ 3230,00
MINERVA PLUS Cerámica	Potencia 12,60kW Peso (embal.) 149kg coste canalization € 350	Dimensiones 57x57x121cm Dimensiones (emp.) 70x72x146cm	 P5100 Rojo  P5101 Blanco  P5102 Antracita	€ 3650,00
			 P5100VT Rojo Cristal tondo  P5101VT Blanco Cristal tondo  P5102VT Antracita Cristal tondo	€ 3900,00
LUCCA PLUS Acero Canalizable	Potencia 16,60kW Peso (embal.) 182kg	Dimensiones 63x62x124cm Dimensiones (emp.) 70x72x146cm	 P4000 Rojo  P4001 Blanco	€ 3690,00
LUCCA PLUS Cerámica Canalizable	Potencia 16,60kW Peso (embal.) 222kg	Dimensiones 64x68x130cm Dimensiones (emp.) 70x72x146cm	 P4050 Rojo  P4051 Effetto legno	€ 4100,00
ALICE Acero	Potencia 14,30kW Peso (embal.) 142kg	Dimensiones 34x88x108cm Dimensiones (em.) 109x59x126cm	 E7000 Rojo  E7001 Beige	€ 2110,00

ALICE Acero Canalizable	Potencia 14,30kW Peso (embal.) 147kg	Dimensiones 34x88x108cm Dimensiones (em.) 109x59x126cm	 E7100 Rojo  E7101 Beige	€ 2360,00
ALICE Cristal	Potencia 14,30kW Peso (embal.) 142kg	Dimensiones 34x88x108cm Dimensiones (em.) 109x59x126cm	 E7010 Rojo  E7011 Blanco  E7012 Negro	€ 2360,00
ALICE Cristal Canalizable	Potencia 14,30kW Peso (embal.) 147kg	Dimensiones 34x88x108cm Dimensiones (em.) 109x59x126cm	 E7110 Rojo  E7111 Blanco  E7112 Negro	€ 2570,00
ALICE Piedra	Potencia 14,30kW Peso (embal.) 142kg	Dimensiones 34x88x108cm Dimensiones (em.) 109x59x126cm	 E7020 Piedra  E7021 Piedra ivory	€ 2630,00
ALICE Piedra Canalizable	Potencia 14,30kW Peso (embal.) 147kg	Dimensiones 34x88x108cm Dimensiones (em.) 109x59x126cm	 E7120 Piedra  E7121 Piedra ivory	€ 2890,00
MARTE PLUS	Potencia 8,55kW Peso (embal.) 107kg	Dimensiones 55x53x111cm Dimensiones (emp.) 70x72x146cm	 CN1000 Rojo  CN1001 Blanco  CN1002 Negro  CN1003 Bronce	€ 2050,00
GIOVE PLUS	Potencia 10,90kW Peso (embal.) 102kg	Dimensiones 50x50x111cm Dimensiones (em.) 70x72x146cm	 CN2000 Rojo  CN2001 Blanco  CN2002 Negro  CN2003 Bronce	€ 2150,00
VENERE PLUS	Potencia 10,90kW Peso (embal.) 102kg	Dimensiones 59x50x100cm Dimensiones (emp.) 70x72x146cm	 CN3000 Rojo  CN3001 Blanco  CN3002 Negro  CN3003 Bronce	€ 2150,00
LINDA	Potencia 12,60kW Peso imb.tot. 178kg	Dimensiones 80x61x99cm Dimensiones (emp.) 70x72x123+90x70x123cm	 A3000 Blanco  A3001 Blanco decoro  A3003 Rojo	€ 4300,00
BERLINO 1	Potencia 12,00kW Peso (embal.) 145kg	Dimensiones 84x70x67cm Dimensiones (emp.) 97x91x100cm	 II5410 Negro	€ 2955,00
BONN	Potencia 10,00kW Peso (embal.) 145kg	Dimensiones 85x60x59cm Dimensiones (emp.) 96x76x78cm	 II5420 Negro	€ 2515,00
AIR FORCE ONE 28 PLUS	Potencia 28,00kW Peso (embal.) 285kg	Dimensiones 96x76x173cm Dimensiones (em.) 120x90x195cm	 II6001 Negro	€ 5600,00
AIR FORCE ONE 28 PLUS Sin revestimiento	Potencia 28,00kW Peso (embal.) 250kg	Dimensiones 96x76x173cm Dimensiones (em.) 120x90x195cm	 II6001SR Negro	€ 5200,00
AIR FORCE 20 PLUS	Potencia 20,00kW Peso (embal.) 210kg	Dimensiones 86x70x160cm Dimensiones (em.) 120x90x195cm	 II7001 Negro	€ 5100,00
AIR FORCE 20 PLUS Sin revestimiento	Potencia 20,00kW Peso (embal.) 175kg	Dimensiones 86x70x160cm Dimensiones (em.) 120x90x195cm	 II7001SR Negro	€ 4800,00

HYDRO

MALAGA Acero	Potencia 15,20kW Peso (embal.) 160kg	Dimensiones 55x59x114cm Dimensiones (emp.) 70x72x146cm	 K7500C Rojo  K7501C Beige  K7502C Antracita	€ 3020,00
MALAGA Cerámica	Potencia 15,20kW Peso (embal.) 170kg	Dimensiones 57x59x111cm Dimensiones (emp.) 70x72x146cm	 K7550C Rojo  K7551C Cuero  K7552C Sal y Pimienta  K7553C Negro	€ 3520,00
GRANADA Acero	Potencia 19,00kW Peso (embal.) 170kg	Dimensiones 58x62x108cm Dimensiones (emp.) 70x72x146cm	 K7900C Rojo  K7901C Blanco	€ 3620,00
OSAKA Acero	Potencia 26,29kW Peso (embal.) 200kg	Dimensiones 63x67x125cm Dimensiones (emp.) 74x86x150cm	 KP6000 Rojo  KP6001 Blanco  KP6002 Negro	€ 4510,00
OSAKA Cerámica	Potencia 26,29kW Peso (embal.) 210kg	Dimensiones 63x67x125cm Dimensiones (emp.) 74x86x150cm	 KP6050 Rojo  KP6051 Blanco  KP6052 Negro	€ 5130,00
TOKYO Acero	Potencia 31,37kW Peso (embal.) 225kg	Dimensiones 63x67x125cm Dimensiones (emp.) 74x86x150cm	 KP7000 Rojo  KP7001 Blanco	€ 4995,00
TOKYO Cerámica	Potencia 31,37kW Peso (embal.) 265kg	Dimensiones 64x69x132cm Dimensiones (emp.) 74x86x150cm	 KP7050 Rojo  KP7051 Effetto legno	€ 5605,00
VARSAVIA Acero	Potencia 27,00kW Peso (embal.) 208kg	Dimensiones 63x66x120cm Dimensiones (emp.) 74x78x146cm	 K7700C Rojo  K7701C Beige	€ 4150,00
VARSAVIA Cerámica	Potencia 27,00kW Peso (embal.) 218kg	Dimensiones 63x66x120cm Dimensiones (emp.) 74x78x146cm	 K7710C Rojo  K7711C Negro  K7713C Blanco	€ 4715,00
SIVIGLIA Acero	Potencia 18,50kW Peso (embal.) 160kg	Dimensiones 98x42x108cm Dimensiones (em.) 109x59x126cm	 K7200C Rojo  K7201C Beige	€ 3860,00
SIVIGLIA Cerámica	Potencia 18,50kW Peso (embal.) 170kg	Dimensiones 98x42x108cm Dimensiones (em.) 109x59x126cm	 K7250C Rojo  K7252C Negro  K7253C Blanco  K7254C Cuero	€ 4170,00
NIKITA Acero	Potencia 33,00kW Peso (embal.) 230kg	Dimensiones 63x67x125cm Dimensiones (emp.) 74x86x150cm	 K7850C Rojo  K7851C Beige	€ 4580,00
NIKITA Cerámica	Potencia 33,00kW Peso (embal.) 265kg	Dimensiones 64x68x132cm Dimensiones (emp.) 74x86x150cm	 K7890C Rojo  K7891C Effetto legno	€ 5210,00
COMO Acero	Potencia 34,00kW Peso (embal.) 280kg	Dimensiones 64x73x150cm Dimensiones (emp.) 74x86x165cm	 K7400C Rojo  K7401C Beige	€ 5220,00
COMO Cerámica	Potencia 34,00kW Peso (embal.) 300kg	Dimensiones 63x73x150cm Dimensiones (emp.) 74x86x165cm	 K7410C Rojo  K7411C Cuero  K7412C Blanco	€ 5820,00
MADRID	Potencia 19,34kW Peso (embal.) 150kg	Dimensiones 82x74x79cm Dimensiones (emp.) 97x91x100cm	 H1000C Negro	€ 3380,00

CALDERAS

MARY 15A	Potencia 17,47kW	Dimensiones 62x71x131cm	 KH1500PL Acero verde/Blanco	€ 4280,00
	Peso (embal.) 240kg	Dimensiones (emp.) 80x80x149cm	 KH1500PLT v/b - Touch screen	€ 4480,00
MARY 20	Potencia 20,28kW	Dimensiones 62x71x131cm	 KH2000PL Acero verde/Blanco	€ 4450,00
	Peso (embal.) 240kg	Dimensiones (emp.) 80x80x149cm	 KH2000PLT v/b - Touch screen	€ 4650,00
MARINA 24	Potencia 24,29kW	Dimensiones 75x71x131cm	 KH2400PL Acero verde/Blanco	€ 4915,00
	Peso (embal.) 284kg	Dimensiones (emp.) 80x80x149cm	 KH2400PLT v/b - Touch screen	€ 5115,00
MARINA 34A	Potencia 32,20kW	Dimensiones 75x71x131cm	 KH3400PL Acero verde/Blanco	€ 5850,00
	Peso (embal.) 284kg	Dimensiones (emp.) 80x80x149cm	 KH3400PLT v/b - Touch screen	€ 6050,00

Tubos para estufas de pellets

Tipo	Descrizione	Diametro (mm)	Codice	Precio
	Tubo linear 1M	80	AF1000	€ 25,50
		100	AF2000	€ 29,50
	Tubo linear 50Cm	80	AF1100	€ 20,15
		100	AF2100	€ 23,50
	Tubo linear 25Cm	80	AF1200	€ 17,00
		100	AF2200	€ 19,30
	Ajuste ena "T"	80	AF1300	€ 42,00
		100	AF2300	€ 47,00
	Ajuste en "T" ridotto	100->80	AF1350	€ 69,00
	Ajuste 80f-100m	100->80	AF1400	€ 19,50
	Ajuste f-f	80	AF1800	€ 16,10
		100	AF2800	€ 19,20
	Curva 90°	80	AF1500	€ 31,00
		100	AF2500	€ 35,55
	Curva 45°	80	AF1550	€ 28,15
		100	AF2550	€ 29,75
	Rosone	80	AF1700	€ 8,70
		100	AF2690	€ 9,80
	Abrazadera	80	AF1750	€ 11,50
		100	AF2750	€ 12,00
	Ajuste en "T" f-f 220mm	80	AF1370	€ 44,00
	Terminal	80	AF1600	€ 21,00
		100	AF2600	€ 23,50

Accesorios

Immagine	Descrizione	Codice	Precio
	Pintura spray	AF3000 Grigio AF3000 Negro	€ 17,00
	Placa protectora 60x70cm	AF4000	€ 49,00
	Placa protectora 100x100cm	AF4100	€ 72,00
	Placa protectora 100x40cm	AF4400	€ 50,00
	Placa protectora 80x90cm	AF4200	€ 61,00
	Placa protectora 90x100cm	AF4300	€ 68,00
	Silicona de alta temperatura	AF3050	€ 17,50
	Juego de flujo (aislamiento + junta en T + tubería de 1 m) (recomendado)	AF9000	€ 108,00
	Juego para la producción del agua caliente (válvula de 3 vías, caudalímetro, tubos de conexión)	K1050	€ 400,00
	Termostato ambiente	K1010	€ 45,00
	Termostato encastrable	K1020	€ 90,00
	Termostato externo Micronova	K1030	€ 110,00
	Termostato externo Tiemme	K1035	€ 215,00
	Modem GSM + cable	K1090+K1091	€ 505,00
	Mando a distancia opcional	SML510-00AC	€ 28,00
	Sensór de nivel del pellet	K1080	€ 80,00
	Soporte inserto	KI5200	€ 135,00
	Soporte termoinserto	H1050	€ 135,00
	Válvula anti-condensación	AF8000	€ 180,00
	Circolador electrónico	AF8100	€ 270,00
	Aspirador (ceniza)	AF4500	€ 59,00

KARMEK ONE SRL
VIA MARTIRI DELLE FOIBE, 17
Z.I. PREALPI TREVIGIANE
31015 CONEGLIANO (TV)
TEL. 0438.1883101
FAX 0438.1883103
INFO@KARMEK.IT
WWW.KARMEK.IT