



CATALOGO 2018 / 2019

ÍNDICE

Estufas aire Poêles air / Air stoves



| | | | | | | | |
|---------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| VIP 6kw p.10 | LIS 7,5kw p.12 | VIVA 7,5kw p.14 | NOVUM 7,5kw p.16 | NOBILE 7,5kw p.18 | CUBIC 7,5kw p.20 | CUBIC Light 7,5kw p.22 | VERY 8kw p.24 |
|---------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|



| | | | | | | | |
|------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| ESPACE 8kw p.26 | LILA 9,7kw p.28 | LILA Master 9,7kw p.28 | LILA Light 9,7kw p.30 | LINDA PLUS 9,7kw p.32 | CORNER 9,7kw p.34 | BELINDA 10kw p.36 | VOGUE 10kw p.38 |
|------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|



| | | | | | | |
|------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| VIOLA 11kw p.40 | LINUX 11kw p.42 | LINUX Master 11kw p.42 | LINUX Light 11kw p.44 | VELVET 12kw p.46 | ZENITH 13kw p.48 | ZEPPELIN 15,7kw p.50 |
|------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|

Estufas aire pasillo Poêles air couloir / Air stoves hallway



| | | | | | | |
|---------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---|--|
| EXTRAFINA 8kw p.52 | EXTRAFINA Master 8kw p.52 | EXTRAFINA Light 8kw p.54 | YOKER 8kw p.56 | PETIT 8,3kw p.58 | XPETIT Wood / Inox 10,4kw p.60 | XPETIT 10,4kw 10,4kw p.62 |
|---------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---|--|

Estufas aire Box Poêle air box / Air stoves box



| | | |
|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| ARTIC Box 9kw p.64 | NORDIC 10kw p.66 | NORDIC Box 10kw p.68 |
|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|

Estufas aire canalizada Poêle air canalisé / Air flow stoves



| | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|---|---------------------------------------|
| YOKER Wind 8kw p.72 | PETIT Wind 8,3kw p.74 | LUNA Wind 9kw p.76 | VOGUE Wind 10kw p.78 | ESPACE Wind 10kw p.80 | NORDIC Box Wind 110kw p.82 | XPETIT Wind 10,4kw p.84 | VELVET Wind 12kw p.86 |
|-------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|---|---------------------------------------|

Hidroestufas agua Hydro poêle eau / Hydro stoves



| | | | | | |
|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| LLAMA 15kw p.90 | LAIA 16kw p.92 | LAURA 21kw p.94 | TESLA 24kw p.96 | XBLACK 24kw p.98 | LASER 30kw p.100 |
|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|

Cocina de pellet Cuisine / Pellet cooker



| | | | | | |
|----------------------------------|-------------------------------|---|--|--------------------------------|-----------------------------------|
| CUISINE 8,1kw p.102 | VISION 8kw p.106 | VISION Master 8kw p.106 | VISION Light 8kw p.106 | PASSION 8kw p.108 | ILLUSION 9,3kw p.110 |
|----------------------------------|-------------------------------|---|--|--------------------------------|-----------------------------------|

EL PELLET, UN COMBUSTIBLE CON MUCHAS VENTAJAS

LE GRANULÉ DE BOIS, UN COMBUSTIBLE AVEC BEAUCOUP D'AVANTAGE
PELLET A FUEL WITH MANY ADVANTAGES

ESP

¿Qué es el pellet? El pellet es un combustible elaborado a partir de residuos de madera con un gran poder calorífico, el cual reducirá a la mitad la factura de calefacción de su hogar.

¿Sabía usted? En viviendas de nueva construcción usted puede optar por una caldera de biomasa como sustitución de los paneles solares térmicos.

¿Qué aplicaciones tiene? Generación de agua caliente sanitaria y calefacción tanto en ámbito doméstico como industrial.

La principal ventaja de éste combustible es su bajo precio frente a otros combustibles fósiles. Dos kilos de pellet tienen la misma energía que un litro de gasoil, ipero el pellet cuesta menos de la mitad que el gasoil!

El pellet es fácil de almacenar ya que se suministra en sacos de 15 kg, se carga en las estufas y iya está!

ENG

What is pellet?...Pellet is a fuel produced from wood residues with a high calorific power, which will reduce to the half the heating bill of your home. Did you know?... In new construction buildings you can choose to install a biomass boiler as a substitute of the solar panels.

Which are the applications of biomass?...Generation of sanitary hot water and heating of domestic or industrial buildings.


The main advantage of the fuel pellet is its low price in front of other fossile combustible. Two kilogramms of pellet have the same energy as one liter oil, but pellet is near the half price of oil! Pellet is easy to store since it is supplied in 15 kg bags, you load in the stove and that's it!

FR

C'est quoi le granulé de bois ? le granulé de bois est un combustible produit à partir de déchets de bois avec un haut pouvoir calorifique, ce qui permettra de réduire à la moitié la facture de chauffage de votre maison. Le saviez-vous? dans les nouveaux bâtiments de construction vous pouvez choisir d'installer une chaudière à biomasse en remplacement des panneaux solaires thermiques.

Quelle sont les applications? génération d'eau chaude sanitaire et de chauffage aussi bien dans les bâtiments industriels ou domestiques. Le principal avantage de ce combustible est son bas prix face à d'autres combustibles fossiles. deux kilos de granulé de bois ont la même énergie qu'un litre de gasoil, mais le granulé de bois coûte la moitié que le gasoil !

Le granulé de bois est facile à stocker car il est livré en sacs de 15kg, il se charge dans les poêles et ça y est !

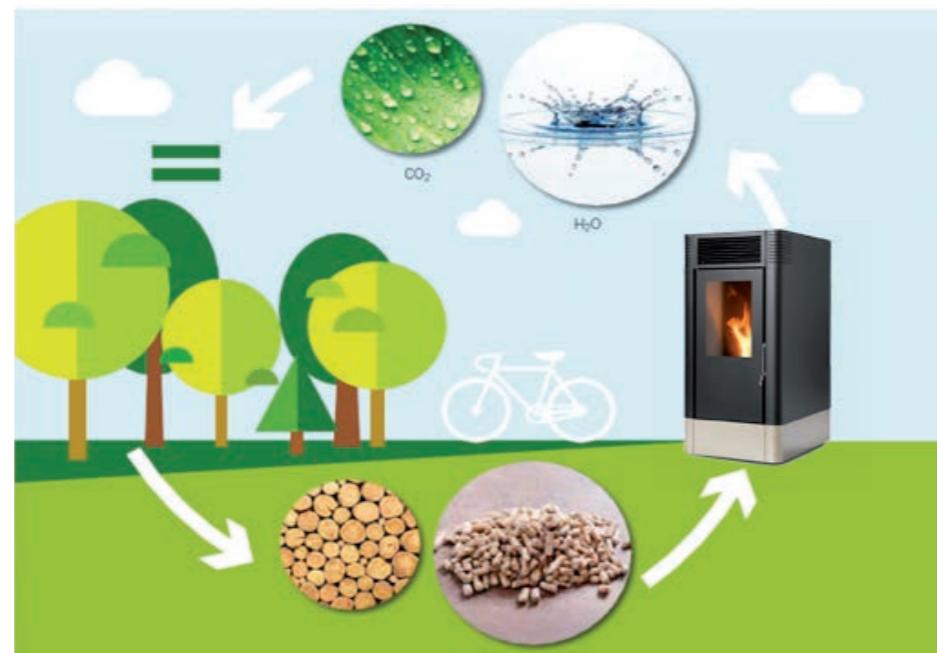

VENTAJAS EOSS AVANTAGES EOSS / EOSS ADVANTAGES



ESP

Nuestras estufas logran los **consumos más bajos del mercado**, gracias a los elevados rendimientos y a la tecnología de combustión modular que garantiza el máximo ahorro.



ESP

Nuestra tecnología combina ventiladores de mínimo impacto acústico. El resultado satisfactorio lo descubrirá en su vivienda: **puro silencio**.

FR

Nos poêles atteint les plus faibles taux de consommation du marché, grâce à la plus haute efficacité, à la technologie de modulation de combustion et l'utilisation maximum de la chaleur produite, deviennent une garantie pour assurer un maximum d'économie.

ENG

The EOSS pellet stoves achieve the lowest consumption rates of the market, thanks to the highest efficiencies, to the modulating combustion technology and the maximum use of the generated heat become a guarantee for the highest savings.

FR

Notre technologie combine des ventilateurs avec le plus faible impact possible d'acoustique. Le résultat satisfaisant vous le découvrirez dans votre maison: un silence infini.

ENG

Our technology combines ventilators with minimum noise impact. You will discover the satisfactory results at your home: pure silence.



ESP

Fruto del equipo I+D, nace este novedoso intercambiador HOT-AIR que consigue un **mayor aprovechamiento del calor y la temperatura impulsada a la vivienda es muy superior**.



ESP

Algunas tienen intercambiador tubular horizontal, **hace posible comportarse como una caldera instantánea de gas**. Es la única del mercado que se comporta así.

FR

Le résultat d'une enquête de i+d, surgie ce nouveau échangeur hot-air qui obtient un plus grand profit de la chaleur et la température qui est beaucoup plus élevée.

ENG

As a result of a R&D investigation arise this novel exchanger with HOT-AIR. This system achieves a much higher heat use and the temperature impulsive to the home is far higher.

FR

Certaines ont un inter échangeur tubulaire horizontal, qui permet d'agir comme une chaudière instantanée de gaz. c'est la seule sur le marché qui se comporte comme une chaudière instantanée.

ENG

Some of our boilers includes an horizontal pipe exchanger, which allows a behaviour close to a instantaneous gas boiler. It is the only one biomass boiler in the market which behaves as an instantaneous boiler.

Intercambiador HOT-AIR Inter échangeur hot-air / Heat exchanger hot-air

ESP

1. Ventilador de vivienda
2. Limpieza fácil del intercambiador de calor
3. Paso triple de humos hasta 2.5 m. Patented.
4. Limpieza fácil. Limpieza 100% frontal. Sin necesidad de Ts en la salida de humos, ni tapa de inspección.
5. Silo de pellet
6. Doble puerta
7. T de inspección integrada en estufa.

ENG

1. Hot air ventilator
2. Easy cleaning of the heat exchanger
3. Triple turn of smokes until 2.5 meters.Patented.
4. Easy cleaning. Cleaning 100% from the front. Without need of a T at the smoke outlet, neither a inspection tap is needed.
5. Pellet hooper.
6. Double door
7. The inspection T

FR

1. Ventilateur de maison
2. Nettoyage facile du inter échangeur de chaleur
3. Triple tour de fumées jusqu'à 2.5m. breveté
4. Nettoyage facil. nettoyage de 100% frontal. sans besoin de t dans l'évacuation de fumées, ni sur le robinet d'inspection.
5. silo de pellet silo de granulé de bois
6. doble puerta double porte
7. t de inspección integrada en estufa.
l'inspection t intégrée dans la chaudière.



■ CONTROL REMOTO VÍA WIFI O SMS AUMENTE SU CONFORT EN UN CLICK

COMMANDÉ À DISTANCE VIA WI-FI OU MESSAGE. AUGMENTEZ VOTRE CONFORT EN UN SEUL CLIC
REMOTE CONTROL WIFI OR SMS. INCREASE YOUR COMFORT WITH A CLICK

ESP

Mediante el KIT WIFI podrá encender y apagar, modificar temperatura o potencias y programar su estufa o caldera desde cualquier punto.

El KIT WIFI precisa de una red inalámbrica en su vivienda, para que la estufa o hidroestufa esté conectada a internet.

En caso de no disponer de una red wifi, la mejor opción será un KIT GPRS EOSS que permite gestionar del mismo modo que el KIT WIFI. Para ello es necesario adquirir una tarjeta de móvil e insertarla en el KIT GPRS, y se podrá controlar la estufa mediante SMS.

ING

After registering previously in the EOSS website, through the WIFI KIT you will be able to switch on, modify temperature or power and programm your stove or boiler even from your job location.

The WIFI KIT requires a wireless net at your home, so that the stove or boiler is connected to the internet.

In case a wireless net is not available, the best choice would be a GPRS EOSS KIT which allows the control of the stove in the same way as the WIFI KIT. It is necessary to get a mobile SIM card and insert it into the GPRS KIT. You will be able to control the stove through the SMS.

FR

Grâce au kit wi-fi vous serez en mesure d'allumer, d'éteindre, de modifier la température ou puissance de votre pôele ou chaudière depuis n'importe quel endroit.

Le kit wi-fi exige d'un réseau sans fil dans sa maison, de sorte que la pôele ou l'hydro pôele soit connecté à internet. au cas où vous n'avez pas de réseau wi-fi, la meilleure option serait un kit gprs eoss qui permet de contrôler de la même manière que le kit wi-fi. il est nécessaire d'obtenir une carte sim et de l'insérer dans le kit gprs, et vous pourrez commander la pôele par message.



■ ESTUFAS PELLET AIRE

EL CONFORT QUE LE ACOMPAÑA



PÔELES Á GRANULÉ DE BOIS AIR
LE CONFORT QUI VOUS ACCOMPAGNE

PELLET AIR STOVES
THE COMFORT THAT ACCOMPANIES YOU

ESP

Las estufas de pellet de aire representan uno de los sistemas más ventajosos e innovadores para la calefacción doméstica. Son prácticas, fáciles de usar y sencillas de instalar, de hecho el funcionamiento es completamente automático.

Las estufas de aire incorporan un ventilador de aire que garantiza el calentamiento de la vivienda de hasta 157 m². Existe una amplia gama de estufas de aire según potencia, estética y diseño.

FR

Les pôeles de granulé de bois d'air representent l'un des systèmes les plus avantageux et innovateurs pour un chauffage domestique. elles sont pratiques, faciles d'utiliser et facile d'installer, en effet le fonctionnement est complètement automatique.

Les pôeles d'air incluent un ventilateur d'air qui garantit réchauffer une maison jusqu'à 157 m². il existe un large éventail de pôeles d'air selon la puissance, habillage et design.

ENG

The air pellet stove has become one of the most advantageous and innovative domestic heating systems. On one side they are practical, easy to use and easy to install, indeed the running is completely automatic.

The stoves include an air ventilator which guarantees the heating up of a house until 157m². It does exist a wide range of air stoves according to power, aesthetic and design.



ESP

Estufa de pellet de aire Vip de atractivo diseño con revestimiento en acero disponible en 3 colores diferentes. Estufa muy compacta de 6 kW adecuada para instalar en cualquier zona de la vivienda.

FR

La pôele de granulé de bois d'air Vip d'un design attractif avec revêtement en acier disponible en 3 couleurs différentes. La pôele très compacte de 6 kw adéquate pour l'installer dans n'importe quelle zone de la maison.

ENG

Air pellet stove Vip styled in an attractive design with steel claddings available in 3 different colours. This 6 kW power compact stove is likely to be installed in any room of your home.



 **Potencia nominal**
Puissance nominale / Nominal heat output

6 kW

 **Consumo**
Consommation / Consumption

0,6 -1,3 Kg/h

 **Temp Salida**
Output / Sortie

 **n**  **Ø**  **kg**  **m³**  **kg**

 **Colores**
Couleur / Colour



 **Certificación**
Certificat / Certifications

 **Medidas**
Mesures / Measures



 **Detalles**
Details / Retracer

- Brasero de fundición
- Programación diaria, semanal y fin de semana
- Salida de humos posterior (tubo 25 cm + T90)
- Modulación automática
- Protección contra sobrecalentamiento
- Sensor de temperatura
- Control de temperatura de humos

OPTIONAL

- Control remoto vía internet (kit WIFI)
- Mando a distancia
- Control remoto vía SMS (Kit GPRS)

- Brûleur en fonte
- Programmation quotidienne, hebdomadaire et week-end
- Évacuation des fumées arrière (tuyau 25cm+T90)
- Modulation automatique
- Protection de surchauffe
- Sonde de température
- Control de température de fumées

FACULTATIF

- Commande à distance via internet (kit wi-fi)
- Télécommande
- Commande à distance via message (kit gprs)

- Cast iron firepot
- Daily, weekly and weekend programming
- Rear smoke outlet (25cm tube + T90)
- Automatic modulation
- Overheating protection
- Temperature sensor
- Smoke temperature control

OPTIONAL

- Internet remote control (kit WIFI)
- Remote control
- SMS remote control (Kit GPRS)



ESP

Estufa de pellet de aire Lis con sistema de doble rejilla logra un calentamiento más veloz de la estancia. Los contornos redondeados en la parte superior e inferior confieren un toque de modernidad a la vez que de elegancia. Según el tamaño de su vivienda podrá optar por una gama de estufas con este innovador diseño.

FR

La pôele de granulé de bois d'air lis a un double système de grille qui permet un chauffage plus rapide dans la pièce. Les contours arrondis dans la partie supérieure et inférieure donnent une touche de modernité en même temps que d'élégance. Selon la taille de votre maison, vous pourrez choisir entre une grande gamme de pôeles avec un design innovateur.

ENG

The Air pellet stove Lis has a double grille system which achieves a quicker heating up of the house. Depending on the size of your home, you can choose in between of a range of stoves with this innovative design.



| Potencia nominal Puissance nominale / Nominal heat output | Consumo Consommation / Consumption | Temp Salida Output / Sortier | n | Ø | kg | m ³ | kg |
|---|--|--|--|--|-------------|------------------------|-------------|
| 7,5 kw | 0,6 - 1,7 Kg/h | 85°C | 93,7% | 80mm | 68kg | 75m² | 14kg |
| Colores Couleur / Colour | Certificación Certificat / Certifications | Medidas Mesures/Measures | | | | | |
| BCO BDX BLK BRZ TIT | EN 14785 CE TÜV Rheinland | A+ | | | | | |
| Detalles Details / Retracer | | | | | | | |
| - Braser de fundición - Programación diaria, semanal y fin de semana - Salida de humos posterior (T 90) - Modulación automática y protección contra sobrecalentamiento - Sensor de temperatura - Control de temperatura en salida de humos - Sistema de calentamiento con doble rejilla | - Cast iron firepot - Daily, weekly and weekend programming - Smoke outlet: rear (T90) - Automatic modulation and overheating protection - Temperature sensor - Smoke temperature control - Double grille heating system | - Cast iron firepot - Daily, weekly and weekend programming - Smoke outlet: rear (T90) - Automatic modulation and overheating protection - Temperature sensor - Smoke temperature control - Double grille heating system | OPTIONAL - Internet remote control (kit WIFI) - Remote control - SMS remote control (Kit GPRS) | OPTIONAL - Internet remote control (kit WIFI) - Remote control - SMS remote control (Kit GPRS) | | | |



ESP

Estufa de pellet de aire Viva, hermana pequeña de la estufa Viola de atractivo diseño y líneas modernas. La base de la estufa realza su figura, cuyo revestimiento en acero esta disponible en 2 colores innovadores: beige y gris titanio.

FR

La pôele de granulé de bois d'air viva est la petite sœur de la pôele viola d'un design attractif et des lignes modernes. La base de la pôele surélève sa forme, dont le revêtement en acier est disponible dans 2 couleurs innovatrices : Beige et gris titanium.

ENG

Air pellet stove Viva is the small sister of the stove Viola, both in an attractive design and modern lines. The stove's base enhance its figure, whose steel cladding is available in 2 innovative colours: beige and titanium grey.



| Potencia nominal Puissance nominale / Nominal heat output | Consumo Consommation / Consumption | Temp Salida Output / Sortie | η | Ø | kg | m³ | kg |
|---|--|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 7,5 kw | 0,6 - 1,7 Kg/h | 85°C | 93,7% | 80mm | 68kg | 75m² | 14kg |
| Colores Couleur / Colour | Certificación Certificat / Certifications | Medidas Mesures/Measures | | | | | |
| N+B N+G | EN 14785 CE TÜV Rheinland | 460 mm 480 mm 910 mm | | | | | |
| Detalles Details / Retracer | A+ | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Brasero de acero inoxidable - Programación diaria, semanal y fin de semana - Salida de humos posterior (T90) - Modulación automática - Protección contra sobrecalentamiento - Sensor de temperatura - Control de temperatura de humos | <ul style="list-style-type: none"> - Brasier en acier inoxydable - Programmation quotidienne - Evacuation des fumées arrière (T90) - Modulation automatique - Protection contre la surchauffe - Capteur de température - Contrôle de la température en sortie de fumées | <ul style="list-style-type: none"> - Stainless steel brazier - Daily, weekly and weekend programming - Smoke outlet: rear (T90) - Automatic modulation - Overheating protection - Temperature sensor - Smoke temperature control | | | | | |
| OPCIONAL | FACULTATIF | OPTIONAL | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Control remoto vía internet (kit WIFI) - Mando a distancia - Control remoto vía SMS (Kit GPRS) | <ul style="list-style-type: none"> - Télécommande via internet (kit WIFI) - Télécommande - Télécommande SMS (Kit GPRS) | <ul style="list-style-type: none"> - Internet remote control (kit WIFI) - Remote control - SMS remote control (Kit GPRS) | | | | | |



ESP

Estufa de pellet de aire Novum compacta y sencilla. El color del revestimiento en acero envuelve el aparato desde su lateral a su zona superior en 3 posibles colores en versión mate.

FR

Poêle de granulé de bois d'air Novum compact et simple. La couleur du revetement en acier enveloppe l'appareil de son lateral a la zone superieure en 3 couleurs possibles en version mate.

ENG

Air pellet stove Novum compact and simple. The cladding's color in steel surrounds the device from its lateral to the upper zone in 3 optional colours in matt version.



| Potencia nominal Puissance nominale / Nominal heat output | Consumo Consommation / Consumption | Temp Salida Output / Sortie | n | Ø | kg | m³ | kg |
|---|--|---|--------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|
| 7,5 kw | 0,6 - 1,7 Kg/h | 85 °C | 93,7% | 80mm | 68kg | 75m² | 14kg |
| Colores Couleur / Colour | Certificación Certificat / Certifications | Medidas Mesures/Measures | | | | | |
| BCO MATT | BDX | BLK | EN 14785 | | | 460 mm 910 mm | 480 mm |
| Detalles Details / Retracer | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Brasero de acero inoxidable - Programación diaria, semanal y fin de semana - Salida de humos posterior (T90) - Modulación automática - Protección contra sobrecalentamiento - Sensor de temperatura - Control de temperatura de humos | <ul style="list-style-type: none"> - Brasier en acier inoxydable - Programmation quotidienne - Evacuation des fumées arrière (T90) - Modulation automatique - Protection contre la surchauffe - Capteur de température - Contrôle de la température en sortie de fumées | <ul style="list-style-type: none"> - Stainless steel brazier - Daily, weekly and weekend programming - Smoke outlet: rear (T90) - Automatic modulation - Overheating protection - Temperature sensor - Smoke temperature control | | | | | |
| OPCIONAL | FACULTATIF | OPTIONAL | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Control remoto vía internet (kit WIFI) - Mando a distancia - Control remoto vía SMS (Kit GPRS) | <ul style="list-style-type: none"> - Télécommande via internet (kit WIFI) - Télécommande - Télécommande SMS (Kit GPRS) | <ul style="list-style-type: none"> - Internet remote control (kit WIFI) - Remote control - SMS remote control (Kit GPRS) | | | | | |



ESP

Estufa de pellet de aire Nobile de innovadores colores: oro y plata. Estufa diseñada para viviendas que buscan generar ambientes más exclusivos. Su frontal esta trabajado con materiales nobles originales como acero inoxidable o latón.

FR

Poele de granule de bois d'air Nobile avec des couleurs innovatrices: Or et argent. Ce poele a ete conçu pour les foyers qui cherchent des ambiances plus exclusives. Son frontal est travaille avec des materiaux superieurs originaux comme l'acier inoxydable ou le laiton.

ENG

Air pellet stove Nobile with innovative colours: gold and silver. This stove has been styled for homes which seek for more exclusive atmospheres. The front is finished in original superior materials like stainless steel or brass.



| Potencia nominal Puissance nominale / Nominal heat output | Consumo Consommation / Consumption | Temp Salida Output / Sortie | n | Ø | kg | m³ | kg |
|--|--|--|--------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|
| 7,5 kw | 0,6 - 1,7 Kg/h | 85°C | 93,7% | 80mm | 68kg | 75m² | 14kg |
| Colores Couleur / Colour | Certificación Certificat / Certifications | Medidas Mesures/Measures | | | | | |
| TIN INOX | EN 14785 CE TÜV Rheinland A+ | 460 mm 480 mm 910 mm | | | | | |
| Detalles Details / Retracer | | | | | | | |
| - Brasero de acero inoxidable - Programación diaria, semanal y fin de semana - Salida de humos posterior (T90) - Modulación automática - Protección contra sobrecalentamiento - Sensor de temperatura y control de temperatura de humos - Decoración: acero inoxidable o latón | - Brasier en acier inoxydable - Programmation quotidienne - Evacuation des fumées arrière (T90) - Modulation automatique - Protection contre la surchauffe - Capteur de température - Contrôle de la température en sortie de fumées | - Stainless steel brazier - Daily, weekly and weekend programming - Smoke outlet: rear (T90) - Automatic modulation - Overheating protection and Temperature sensor - Smoke temperature control - Decoration: acero inoxidable o latón | | | | | |
| OPCIONAL | FACULTATIF | OPTIONAL | | | | | |
| - Control remoto vía internet (kit WIFI) - Mando a distancia - Control remoto vía SMS (Kit GPRS) | - Télécommande via internet (kit WIFI) - Télécommande - Télécommande SMS (Kit GPRS) | - Internet remote control (kit WIFI) - Remote control - SMS remote control (Kit GPRS) | | | | | |



ESP

Estufa de pellet de aire Cubic compacta y sencilla. Los motivos geométricos en su lateral confiere un toque de modernidad a su salón. El color del revestimiento en acero envuelve el aparato desde su lateral a su zona superior en 3 posibles colores en versión mate.

FR

Poele de granulé de bois d'air Cubic compact et simple.. Les motifs géométriques sur le côté donnent une touche de modernité à votre salon. La couleur du revetement en acier enveloppe l'appareil de son lateral la zone superieure en 3 couleurs possibles en version mate.

ENG

Air pellet stove Cubic compact and simple. The geometric motifs on its side give a touch of modernity to your living room. The cladding's color in steel surrounds the device from its lateral to the upper zone in 3 optional colours in matt version.



| Potencia nominal Puissance nominale / Nominal heat output | Consumo Consommation /Consumption | Temp Salida Output /Sortier | n | Ø | kg | m³ | kg |
|---|---|--|--------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|
| 7,5 kw | 0,6 - 1,7 Kg/h | 80°C | 93,7% | 80mm | 75kg | 75m² | 23kg |
| Colores Couleur / Colour | Certificación Certificat /Certifications | Medidas Mesures/Measures | | | | | |
| BCO BRZ BLK | EN 14785 CE TÜV Rheinland | 486 mm 464 mm 887 mm | | | | | |
| Detalles Details /Retracer | A+ | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Brasero de acero inoxidable. - Programación diaria, semanal y fin de semana - Salida de humos posterior (T90) - Modulación automática y protección contra sobrecalentamiento - Sensor de temperatura en salida de humos - Sistema de calentamiento con doble rejilla | <ul style="list-style-type: none"> - Brasier en acier inoxydable - Programmation quotidienne - Evacuation des fumées arrière (T90) - Modulation automatique et protection contre la surchauffe - Contrôle de la température en sortie de fumées - Système de chauffage avec double grille | <ul style="list-style-type: none"> - Stainless steel brazier - Daily, weekly and weekend programming - Smoke outlet rear (T90) - Automatic modulation and overheating protection - Temperature sensor - Double grille heating system | | | | | |
| OPCIONAL | FACULTATIF | OPCIONAL | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Control remoto vía internet (kit WIFI) - Mando a distancia - Control remoto vía SMS (Kit GPRS) | <ul style="list-style-type: none"> - Télécommande via internet (kit WIFI) - Télécommande - Télécommande SMS (Kit GPRS) | <ul style="list-style-type: none"> - Internet remote control (kit WIFI) - Remote control - SMS remote control (Kit GPRS) | | | | | |

CUBIC Light



ESP

Estufa de pellet de aire Cubic Light incorpora iluminación LED en sus laterales. Los motivos geométricos en su lateral confiere un toque de modernidad a su salón. El color del revestimiento en acero envuelve el aparato desde su lateral a su zona superior en 2 posibles colores en versión mate.

FR

Le poêle à granulés de bois d'air Cubic Light incorpore un éclairage LED sur ses côtés. Les motifs géométriques sur le côté donnent une touche de modernité à votre salon. La couleur du revetement en acier enveloppe l'appareil de son lateral la zone superieure en 2 couleurs possibles en version mate.

ENG

Cubic Light air pellet stove incorporates LED lighting on its sides. The geometric motifs on its side give a touch of modernity to your living room. The cladding's color in steel surrounds the device from its lateral to the upper zone in 2 optional colours in matt version.

CUBIC LIGHT



| Potencia nominal Puissance nominale / Nominal heat output | Consumo Consommation /Consumption | Temp Salida Output /Sortie | n | Ø | kg | m ³ | kg |
|--|---|--|---|--------|--------|------------------|------|
| 7,5 kw | 0,6 - 1,7 Kg/h | 80°C | 98,7% | 80mm | 75kg | 75m ² | 23kg |
| Colores Couleur / Colour | Certificación Certificat /Certifications | Medidas Mesures/Measures | | | | | |
| BCO BLK | EN 14785 CE TÜV Rheinland | A+ | | | | | |
| Detalles Details /Retracer | | | | | | | |
| - Iluminación LED: Cuadrados laterales - Brasero de acero inoxidable - Programación diaria, semanal y fin de semana - Salida de humos posterior (T90) - Modulación automática y protección contra sobrecalentamiento - Sensor de temperatura en salida de humos - Sistema de caleamiento con doble rejilla | - Éclairage LED: carrés latéraux - Brasier en acier inoxydable - Programmation quotidienne - Evacuation des fumées arrière (T90) - Modulation automatique et protection contre la surchauffe - Contrôle de la température en sortie de fumées - Système de chauffage avec double grille | - LED ilumination: lateral squares - Stainless steel brazier - Daily, weekly and weekend programming - Smoke outlet rear (T90) - Automatic modulation and overheating protection - Temperature sensor - Double grille heating system | OPCIONAL | | | | |
| - Control remoto vía internet (kit WIFI) - Mando a distancia - Control remoto vía SMS (Kit GPRS) | - Télécommande via internet (kit WIFI) - Télécommande - Télécommande SMS (Kit GPRS) | OPCIONAL | - Internet remote control (kit WIFI) - Remote control - SMS remote control (Kit GPRS) | 486 mm | 464 mm | 887 mm | |

VERY



ESP

Estufa de pellet de aire Very compacta y sencilla. El color del revestimiento en acero envuelve el aparato desde su lateral en 3 posibles colores.

FR

Poêle de granulé de bois d'air Very compact et simple. La couleur du revetement en acier enveloppe l'appareil de son lateral a la zone superieure en 3 couleurs possibles.

ENG

Air pellet stove Very compact and simple. The cladding's color in steel surrounds the device from its lateral to the upper zone in 3 optional colours .

VERY



| Potencia nominal Puissance nominale / Nominal heat output | Consumo Consommation /Consumption | Temp Salida Output/Sortie | n | Ø | kg | m³ | kg |
|--|---|---|--------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|
| 8 kw | 0,7 - 1,8 Kg/h | 75°C | 87,3% | 80mm | 75kg | 80m² | 15kg |
| Colores Couleur / Colour | Certificación Certificat /Certifications | Medidas Mesures/Measures | | | | | |
| BCO BDX BLK | EN 14785 CE TÜV Rheinland | 956 mm 455 mm 451 mm | | | | | |
| Detalles Details /Retracer | A+ | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Brasero de fundición - Programación diaria, semanal y fin de semana - Salida de humos posterior (tubo 25 cm + T90) - Modulación automática - Protección contra sobrecalefamiento - Sensor de temperatura en salida de humos - Control de temperatura de fumées | <ul style="list-style-type: none"> - Brûleur en fonte - Programmation quotidienne - Évacuation des fumées arrière (tuyau 25cm+T90) - Modulation automatique - Protection contre la surchauffe - Capteur de température en évacuation de fumées - Contrôle de température en sortie de fumées | <ul style="list-style-type: none"> - Cast iron firepot - Daily, weekly and weekend programming - Rear smoke outlet (25cm tube + T90) - Automatic modulation and overheating protection - Temperature sensor - Smoke temperature control | | | | | |
| OPCIONAL | FACULTATIF | OPCIONAL | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Control remoto vía internet (kit WIFI) - Mando a distancia - Control remoto vía SMS (Kit GPRS) | <ul style="list-style-type: none"> - Télécommande via internet (kit WIFI) - Télécommande - Télécommande SMS (Kit GPRS) | <ul style="list-style-type: none"> - Internet remote control (kit WIFI) - Remote control - SMS remote control (Kit GPRS) | | | | | |



ESP

Estufa de pellet de aire Espace especialmente silenciosa. La estufa consta de una forma totalmente simétrica y circular. Gracias al doble cristal curvo se consigue este efecto, siendo el cristal exterior el que completa la forma.

FR

Poêle à granulés Espace Particulièrement silencieux. Le poêle est constitué d'une forme complètement symétrique et circulaire. Grâce au double verre incurvé il est consacré à l'effet, étant le verre externe complète la forme.

ENG

Especially silent Espace air pellet stove. The stove consists of a completely symmetrical and circular shape. Thanks to the double curved glass, this effect is achieved, with the outer glass completing the shape.



| Potencia nominal Puissance nominale / Nominal heat output | Consumo Consommation / Consumption | Temp Salida Output / Sortie | n | Ø | kg | m³ | kg |
|--|--|---|--------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|
| 8 kW | 0,65 - 1,8 Kg/h | 85°C | 87,7% | 80mm | 90kg | 80m² | 18kg |
| Colores Couleur / Colour | Certificación Certificat / Certifications | Medidas Mesures/Measures | | | | | |
| BCO CHP BLK BRZ CBR | EN 14785 CE TÜV Rheinland A+ | 540 mm 980 mm | 540 mm | | | | |
| Detalles Details / Retracer | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - NOVEDAD: Champagne y cobre - Brasero de acero inoxidable - Programación diaria, semanal y fin de semana - Salida de humos posterior (tubo 25cm + T90) - Modulación automática - Protección contra sobrecalentamiento - Sensor de temperatura y control de temperatura de humos - Sistema de caleamiento con doble rejilla | <ul style="list-style-type: none"> - NOUVEAUTÉ: Champagne et cuivre - Brasier en acier inoxydable - Programmation quotidienne - Evacuation des fumées arrière (T90) - Modulation automatique - Protection contre la surchauffe - Capteur de température - Contrôle de la température en sortie de fumées | <ul style="list-style-type: none"> - NOVELTY: Champagne and copper - Stainless steel brazier - Daily, weekly and weekend programming - Smoke outlet: rear (T90) - Automatic modulation - Overheating protection - Temperature sensor and smoke temperature control - Double grille heating system | | | | | |
| OPCIONAL | FACULTATIF | OPTIONAL | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Control remoto vía internet (kit WIFI) - Mando a distancia - Control remoto vía SMS (Kit GPRS) | <ul style="list-style-type: none"> - Télécommande via internet (kit WIFI) - Télécommande - Télécommande SMS (Kit GPRS) | <ul style="list-style-type: none"> - Internet remote control (kit WIFI) - Remote control - SMS remote control (Kit GPRS) | | | | | |



ESP

Estufa de pellet de aire Lila con sistema de doble rejilla logra un calentamiento más veloz de la estancia. Los contornos redondeados en la parte superior e inferior confieren un toque de modernidad a la vez que de elegancia. La versión convencional de la Lila dispone de un display programable LCD. La versión master incorpora un nuevo display de ruletas de fácil manejo.

FR

La poêle de granulé de bois d'air lila a un double système de grille qui réalise un réchauffement plus rapide de la pièce. Les contours arrondis dans la partie supérieure et inférieure donnent une touche de modernité en même temps que d'élégance. La version conventionnelle de la Lila dispose d'un display programmable LCD. La version master intègre une nouvelle roulette display facile à utiliser.

ENG

The air pellet stove Lila has a double grille system which achieves a quicker heating up of the house. Les contours arrondis dans la partie supérieure et inférieure donnent une touche de modernité en même temps que d'élégance. The conventional version of the Lila has a programmable LCD display. The master version incorporates a new easy-to-use roulette display.



Display LCD



Display MASTER

| Potencia nominal Puissance nominale / Nominal heat output | Consumo Consommation / Consumption | Temp Salida Output / Sortie | n | Ø | kg | m ³ | kg |
|---|---|--|--------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------|
| 9,7 kw | 0,7 - 2,2 Kg/h | 85°C | 94,8% | 80mm | 72kg | 100m² | 23kg |
| Colores Couleur / Colour | Certificación Certificat / Certifications | Medidas Mesures/Measures | | | | | |
| BCO BDX BLK BRZ | EN 14785 CE TÜV Rheinland A+ | 430 mm 530 mm 1010 mm | | | | | |
| Detalles Details / Retracer | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Brasero de acero inoxidable - Programación diaria, semanal y fin de semana - Salida de humos posterior (tubo 25cm + T90) - Protección contra sobrecalentamiento - Sensor de temperatura y control de temperatura de humos - Sistema de caleamiento con doble rejilla | <ul style="list-style-type: none"> - Brasier en acier inoxydable - Programmation quotidienne - Evacuation des fumées arrière (T90) - Protection contre la surchauffe - Capteur de température - Contrôle de la température en sortie de fumée | <ul style="list-style-type: none"> - Stainless steel brazier - Daily, weekly and weekend programming - Smoke outlet: rear (T90) - Overheating protection - Temperature sensor and smoke temperature control - Double grille heating system | | | | | |
| Opcional | Facultatif | Optional | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Control remoto vía internet (kit WIFI) - Mando a distancia - Control remoto vía SMS (Kit GPRS) | <ul style="list-style-type: none"> - Télécommande via internet (kit WIFI) - Télécommande - Télécommande SMS (Kit GPRS) | <ul style="list-style-type: none"> - Internet remote control (kit WIFI) - Remote control - SMS remote control (Kit GPRS) | | | | | |
| Opcional Master | Facultatif Master | Optional Master | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - No admite: kit WIFI y Kit GPRS. - No admite: Mando a distancia | <ul style="list-style-type: none"> - No accepté: kit WIFI et Kit GPRS - No accepté: Télécommande | <ul style="list-style-type: none"> - Not suitable: kit WIFI and Kit GPRS. - Not suitable: Remote control | | | | | |



ESP

La versión LIGHT incorpora iluminación LED en su pared posterior. Usted disfrutará de una iluminación indirecta que generará un ambiente cálido en su estancia. Estufa de pellet de aire Lila con sistema de doble rejilla logra un calentamiento más veloz de la estancia. Los contornos redondeados en la parte superior e inferior confieren un toque de modernidad a la vez que de elegancia.

FR

La version light incorpore éclairage LED dans la paroi arrière. Vous profiterez d'un éclairage indirect qui générera une ambiance chaleureuse dans sa pièce. La poêle de granulé de bois d'air lila a un double système de grille qui réalise un réchauffement plus.

ENG

The LIGHT version incorporates LED lighting on its rear wall. You will enjoy indirect lighting that will generate a warm atmosphere in your stay. The air pellet stove Lila has a double grille system which achieves a quicker heating up of the house. The rounded contours on the top and bottom give a touch of modernity at the same time as elegance.



Mando LIGHT

| Potencia nominal Puissance nominale / Nominal heat output | Consumo Consommation / Consumption | Temp Salida Output / Sortie | n | Ø | kg | m ³ | kg |
|---|---|---|-------|------|------|-------------------|------|
| 9,7 kw | 0,7 - 2,2 Kg/h | 85°C | 94,8% | 80mm | 72kg | 100m ² | 23kg |
| Colores Couleur / Colour | Certificación Certificat / Certifications | Medidas Mesures/Measures | | | | | |
| BCO BLK | EN 14785 CE TÜV Rheinland | A+ | | | | | |
| Detalles Details / Retracer | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Iluminación LED: intensidad regulable - Brasero de acero inoxidable - Programación diaria, semanal y fin de semana - Salida de humos posterior (tubo 25cm + T90) - Modulación automática - Protección contra sobrecalentamiento - Sensor de temperatura y control de temperatura de humos - Sistema de calentamiento con doble rejilla | <ul style="list-style-type: none"> - Éclairage LED: Réglable intensité - Brasier en acier inoxydable - Programmation quotidienne - Evacuation des fumées arrière (T90) - Modulation automatique - Protection contre la surchauffe - Capteur de température - Contrôle de la température en sortie de fumées | <ul style="list-style-type: none"> - LED illumination: adjustable intensity. - Stainless steel brazier - Daily, weekly and weekend programming - Smoke outlet: rear (T90) - Automatic modulation - Overheating protection - Temperature sensor and smoke temperature control - Double grille heating system | | | | | |
| OPCIONAL | FACULTATIF | OPTIONAL | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Control remoto vía internet (kit WIFI) - Mando a distancia - Control remoto vía SMS (Kit GPRS) | <ul style="list-style-type: none"> - Télécommande via internet (kit WIFI) - Télécommande - Télécommande SMS (Kit GPRS) | <ul style="list-style-type: none"> - Internet remote control (kit WIFI) - Remote control - SMS remote control (Kit GPRS) | | | | | |
| 430 mm | 530 mm | | | | | | |
| 1010 mm | | | | | | | |

LINDA PLUS



ESP

Estufa de pellet de aire Linda Plus con un diseño tradicional. La estufa incorpora decoraciones cromadas que trasmite elegancia.

FR

Poêle de granulé de bois d'air Linda Plus est particulièrement silencieux grâce à un ventilateur centrifuge. La poele a des decorations chromees qui transmettent elegance.

ENG

Air pellet stove Linda Plus is particularly silent due to a centrifugal ventilator. The stove has a chromed decoration which transmits elegance.

LINDA PLUS



| Potencia nominal Puissance nominale / Nominal heat output | Consumo Consommation / Consumption | Temp Salida Output / Sortie | n | Ø | kg | m³ | kg |
|---|--|---|--------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------|
| 9,7 kw | 0,7 - 2,2 Kg/h | 85°C | 94,8% | 80mm | 80kg | 100m² | 23kg |
| Colores Couleur / Colour | Certificación Certificat / Certifications | Medidas Mesures/Measures | | | | | |
| BCO BDX BLK BRZ | EN 14785 CE TÜV Rheinland A+ | 470 cm 1000 mm | 480 cm | | | | |
| Detalles Details / Retracer | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Brasero de acero inoxidable - Programación diaria, semanal y fin de semana - Salida de humos posterior (T90) - Modulación automática - Protección contra sobrecalentamiento - Sensor de temperatura - Control de temperatura de humos | <ul style="list-style-type: none"> - Brasier en acier inoxydable - Programmation quotidienne - Evacuation des fumées arrière (T90) - Modulation automatique - Protection contre la surchauffe - Capteur de température - Contrôle de la température en sortie de fumées | <ul style="list-style-type: none"> - Stainless steel brazier - Daily, weekly and weekend programming - Smoke outlet: rear (T90) - Automatic modulation - Overheating protection - Temperature sensor - Smoke temperature control | | | | | |
| OPCIONAL | FACULTATIF | OPTIONAL | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Control remoto vía internet (kit WIFI) - Mando a distancia - Control remoto vía SMS (Kit GPRS) | <ul style="list-style-type: none"> - Télécommande via internet (kit WIFI) - Télécommande - Télécommande SMS (Kit GPRS) | <ul style="list-style-type: none"> - Internet remote control (kit WIFI) - Remote control - SMS remote control (Kit GPRS) | | | | | |

CORNER



ESP

Estufa de pellet de aire Corner ha sido dotada del nuevo sistema de direccionamiento del aire SUIT patentado. Este sistema permite al usuario final dirigir el aire caliente expulsado hacia la zona de la vivienda a calentar. La estufa ha sido diseñada para su integración en esquinas.

FR

Le poêle à granulés de bois d'air Corner a été doté du nouveau système d'adressage d'air SUIT breveté. Ce système permet à l'utilisateur de diriger l'air chaud expulsé vers la zone de la maison à chauffer. Le poêle a été conçu pour son intégration dans des coins.

ENG

Corner air pellet stove has been equipped with the new patented SUIT air steering system. This system allows the end user to direct the hot air expelled to the area of the house to be heated. The stove has been designed for integration in corners.

CORNER



Potencia nominal
Puissance nominale / Nominal heat output

9,7 kw

Colores
Couleur / Colour



Consumo
Consommation / Consumption

0,7 - 2,2 Kg/h

Certificación
Certificat / Certifications



- Parte posterior 90° para esquinas.
- Sistema SUIT dirige el aire.
- Brasero de acero inoxidable
- Programación diaria, semanal y fin de semana
- Salida de humos posterior (tubo 25cm + T90)
- Modulación automática
- Protección contra sobrecalentamiento
- Sensor de temperatura
- Control de temperatura de humos

OPCIONAL

- Control remoto vía internet (kit WIFI)
- Mando a distancia
- Control remoto vía SMS (Kit GPRS)

Temp Salida
Output / Sortie

n 94,8% 80mm 80kg 100m² 23kg

Medidas
Mesures / Measures



- Arrière 90° pour les coins
- Système SUIT dirige l'air.
- Brasier en acier inoxydable
- Programmation quotidienne
- Evacuation des fumées arrière (T90)
- Modulation automatique
- Protection contre la surchauffe
- Capteur de température
- Contrôle de la température en sortie de fumées

FACULTATIF

- Télécommande via internet (kit WIFI)
- Télécommande
- Télécommande SMS (Kit GPRS)

- Back side 90° for corners
- SUIT air directioning system
- Stainless steel brazier
- Daily, weekly and weekend programming
- Smoke outlet: rear (25cm tube + T90)
- Automatic modulation
- Overheating protection
- Temperature sensor
- Smoke temperature control

OPTIONAL

- Internet remote control (kit WIFI)
- Remote control
- SMS remote control (Kit GPRS)



ESP

Estufa de pellet de aire Belinda con un diseño tradicional. La estufa combina la puerta y el frontal de hierro fundido con decoraciones cromadas que trasmiten robustez. El interior incorpora paneles de vermiculita para mejor aprovechamiento del calor.

FR

Le poêle de granulés de bois d'air Belinda avec un design traditionnel. Le poêle combine la porte et le frontal de fer fondu avec des décos chromées qui transmettent de la robustesse. L'intérieur incorpore des panneaux de vermiculite pour une meilleure utilisation de la chaleur.

ENG

Belinda air pellet stove with a traditional design. The stove combines the door and the front of cast iron with chrome decorations that convey robustness. The interior incorporates vermiculite panels for better use of heat.



| Potencia nominal Puissance nominale / Nominal heat output | Consumo Consommation / Consumption | Temp Salida Output / Sortie | n | Ø | kg | m³ | kg |
|--|--|---|--------------|-------------|--------------|-------------------------|-------------|
| 10 kw | 0,8 - 2,4 Kg/h | 85°C | 87,6% | 80mm | 108kg | 100m² | 16kg |
| Colores Couleur / Colour | Certificación Certificat / Certifications | Medidas Mesures/Measures | | | | | |
| BCR BDX BLK | EN 14785 TÜV Rheinland | 523 mm 603 mm 1041 mm | | | | | |
| Detalles Details / Retracer | A+ | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Puerta en hierro fundido y vermiculita interior - Brasero de hierro fundido - Programación diaria, semanal y fin de semana - Salida de humos posterior (T90) - Modulación automática - Protección contra sobrecalentamiento - Sensor de temperatura - Control de temperatura de humos | <ul style="list-style-type: none"> - Porte en fonte et vermiculite intérieur - Brûleur en fonte - Programmation quotidienne - Evacuation des fumées arrière (T90) - Modulation automatique - Protection contre la surchauffe - Capteur de température - Contrôle de la température en sortie de fumées | <ul style="list-style-type: none"> - Cast iron door and vermiculit inside - Cast iron brazier - Daily, weekly and weekend programming - Smoke outlet: rear (T90) - Automatic modulation - Overheating protection - Temperature sensor - Smoke temperature control | | | | | |
| Opcional | Facultatif | Optional | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Control remoto vía internet (kit WIFI) - Mando a distancia - Control remoto vía SMS (Kit GPRS) | <ul style="list-style-type: none"> - Télécommande via internet (kit WIFI) - Télécommande - Télécommande SMS (Kit GPRS) | <ul style="list-style-type: none"> - Internet remote control (kit WIFI) - Remote control - SMS remote control (Kit GPRS) | | | | | |



ESP


Estufa de pellet de aire Very compacta y sencilla. El color del revestimiento en acero envuelve el aparato desde su lateral en 3 posibles colores.

FR

Poêle de granulé de bois d'air Very compact et simple. La couleur du revetement en acier enveloppe l'appareil de son lateral a la zone superieure en 3 couleurs possibles.

ENG

Air pellet stove Very compact and simple. The cladding's color in steel surrounds the device from its lateral to the upper zone in 3 optional colours .
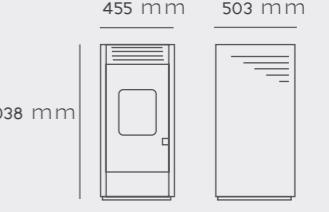
| | | |
|---|---|---|
|  |  | |
| Potencia nominal Puissance nominale / Nominal heat output | | |
| 10 kw | Consumo Consommation /Consumption | |
|  |       | |
| 0,8 - 2,3 Kg/h | 85°C 88,6% 80mm 110kg 100m2 20kg | |
| Colores Couleur / Colour | Certificación Certificat /Certifications | |
| BCO BDX BLK | EN 14785   | |
| Detalles Details /Retracer |  | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Brasero de fundición - Programación diaria, semanal y fin de semana - Salida de humos: posterior (tubo 25 cm + T90), lateral izquierdo o derecho (codo 90 especial + tubo 0,25m + T90) - Modulación automática - Protección contra sobrecalentamiento - Sensor de temperatura en salida de humos - Control de temperatura de fumées | <ul style="list-style-type: none"> - Brûleur en fonte - Programmation quotidienne - Évacuation des fumées: arrière (tuyau 25cm+T90), latérale gauche ou droit (code special 90 + tuyau 25cm+ T90) - Modulation automatique - Protection contre la surchauffe - Capteur de température en évacuation de fumées - Contrôle de température en sortie de fumées | <ul style="list-style-type: none"> - Cast iron firepot - Daily, weekly and weekend programming - Smoke outlet: rear (25cm tube + T90), lateral left or right (special bent 90 + 25cm tube + T90) - Automatic modulation and overheating protection - Temperature sensor - Smoke temperature control |
| OPCIONAL | FACULTATIF | OPCIONAL |
| <ul style="list-style-type: none"> - Control remoto vía internet (kit WIFI) - Mando a distancia - Control remoto vía SMS (Kit GPRS) | <ul style="list-style-type: none"> - Télécommande via internet (kit WIFI) - Télécommande - Télécommande SMS (Kit GPRS) | <ul style="list-style-type: none"> - Internet remote control (kit WIFI) - Remote control - SMS remote control (Kit GPRS) |



ESP

Estufa de pellet de aire Viola, hermana mayor de la estufa Viva, de atractivo diseño y líneas modernas. La base de la estufa realza su figura, cuyo revestimiento en acero esta disponible en 2 colores innovadores: beige y gris titanio.

FR

Poêle de granulé de bois d'air Viola est la grande sœur de la poele viva, avec un design attractif et de ligne moderne. la base de la poele accroît sa figure, ou le revetement en acier est disponible en 2 couleurs innovants.

ENG

Air pellet stove Viola becomes the big sister of the stove Viva, both in an attractive design and modern lines. The stove's base enhance its figure, whose steel cladding is available in 2 innovative colours: beige and titanium grey.



| Potencia nominal Puissance nominale / Nominal heat output | Consumo Consommation / Consumption | Temp Salida Output / Sortie | n | Ø | kg | m³ | kg |
|---|--|---|--------------|-------------|--------------|-------------------------|-------------|
| 11 kw | 0,9 - 2,5 Kg/h | 90°C | 91,3% | 80mm | 102kg | 110m² | 23kg |
| Colores Couleur / Colour | Certificación Certificat / Certifications | Medidas Mesures/Measures | | | | | |
| N+B N+G | EN 14785 CE TÜV Rheinland | 415 mm 530 mm 1040 mm | | | | | |
| Detalles Details / Retracer | A+ | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Brasero de acero inoxidable - Programación diaria, semanal y fin de semana - Salida de humos posterior (tubo 25cm + T90) - Modulación automática - Protección contra sobrecalentamiento - Sensor de temperatura - Control de temperatura de humos | <ul style="list-style-type: none"> - Brasier en acier inoxydable - Programmation quotidienne - Evacuation des fumées arrière (T90) - Modulation automatique - Protection contre la surchauffe - Capteur de température - Contrôle de la température en sortie de fumées | <ul style="list-style-type: none"> - Stainless steel brazier - Daily, weekly and weekend programming - Smoke outlet: rear (25cm tube + T90) - Automatic modulation - Overheating protection - Temperature sensor - Smoke temperature control | | | | | |
| OPCIONAL | FACULTATIF | OPTIONAL | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Control remoto vía internet (kit WIFI) - Mando a distancia - Control remoto vía SMS (Kit GPRS) | <ul style="list-style-type: none"> - Télécommande via internet (kit WIFI) - Télécommande - Télécommande SMS (Kit GPRS) | <ul style="list-style-type: none"> - Internet remote control (kit WIFI) - Remote control - SMS remote control (Kit GPRS) | | | | | |



ESP

Estufa de pellet de aire Linux con sistema de doble rejilla logra un calentamiento más veloz de la estancia. Según el tamaño de su vivienda podrá optar por una gama de estufas con este innovador diseño.

FR

Poêle de granulé de bois d'air linux a un double systeme de grille qui realise un rechauffement plus rapide de la piece. selon la taille de votre maison vous pouvez choisir dans un grand choix de poele avec un design innovant.

ENG

The air pellet stove Linux has a double grille system which achieves a quicker heating up of the house. Depending on the size of your home, you can choose between a range of stoves with this innovative design.



Display LCD



Display MASTER

 **Potencia nominal**
Puissance nominale / Nominal heat output

 **Consumo**
Consommation / Consumption

 Temp Salida
Output / Sortier
    

11 kw**1,0 - 2,4 Kg/h**90°C 948% 80mm 72kg 110m² 23kg


 **Colores**
Couleur / Colour



 **Colores LIGHT**
Couleur / Colour



 **Certificación**
Certificat / Certifications



EN 14785

TÜV Rheinland

A+



 **Detalles**
Details / Retracer

- Brasero de acero inoxidable
- Programación diaria, semanal y fin de semana
- Salida de humos posterior (T90)
- Modulación automática
- Protección contra sobrecalentamiento
- Sensor de temperatura y control de temperatura de humos
- Sistema de caleamiento con doble rejilla

OPCIONAL

- Control remoto vía internet (kit WIFI)
- Mando a distancia
- Control remoto vía SMS (Kit GPRS)
- Serie MASTER: No admite mando-GPRS-WIFI

- Brasier en acier inoxydable
- Programmation quotidienne
- Evacuation des fumées arrière (T90)
- Modulation automatique
- Protection contre la surchauffe
- Capteur de température
- Contrôle de la température en sortie de fumées

FACULTATIF

- Télécommande vía internet (kit WIFI)
- Télécommande
- Télécommande SMS (Kit GPRS)

- Stainless steel brazier
- Daily, weekly and weekend programming
- Smoke outlet: rear (T90)
- Automatic modulation
- Overheating protection
- Temperature sensor and smoke temperature control
- Double grille heating system

OPTIONAL

- Internet remote control (kit WIFI)
- Remote control
- SMS remote control (Kit GPRS)

LINUX LIGHT



ESP

Estufa de pellet de aire Linux con sistema de doble rejilla logra un calentamiento más veloz de la estancia. Según el tamaño de su vivienda podrá optar por una gama de estufas con este innovador diseño.

FR

Poêle de granulé de bois d'air linux a un double systeme de grille qui realise un rechauffement plus rapide de la piece. selon la taille de votre maison vous pouvez choisir dans un grand choix de poele avec un design innovant.

ENG

The air pellet stove Lila has a double grille system which achieves a quicker heating up of the house. Depending on the size of your home, you can choose in between of a range of stoves with this innovative design.

LINUX LIGHT



Mando LIGHT

| Potencia nominal Puissance nominale / Nominal heat output | Consumo Consommation / Consumption | Temp Salida Output / Sortie | n | Ø | kg | m³ | kg |
|--|--|--|------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------|
| 11 kw | 1,0 - 2,4 Kg/h | 90°C | 948% | 80mm | 72kg | 110m² | 23kg |
| Colores Couleur / Colour | Colores LIGHT Couleur / Colour | Certificación Certificat / Certifications | Medidas Mesures/Measures | | | | |
| BCO BDX BLK | BCO BLK | EN 14785 CE TÜV Rheinland | 470 mm 1005 mm 530 mm | | | | |
| Detalles Details / Retracer | A+ | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Brasero de acero inoxidable - Programación diaria, semanal y fin de semana - Salida de humos posterior (T90) - Modulación automática - Protección contra sobrecalentamiento - Sensor de temperatura y control de temperatura de humos - Sistema de caleamiento con doble rejilla | <ul style="list-style-type: none"> - Brasier en acier inoxydable - Programmation quotidienne - Evacuation des fumées arrière (T90) - Modulation automatique - Protection contre la surchauffe - Capteur de température - Contrôle de la température en sortie de fumées | <ul style="list-style-type: none"> - Stainless steel brazier - Daily, weekly and weekend programming - Smoke outlet: rear (T90) - Automatic modulation - Overheating protection - Temperature sensor and smoke temperature control - Double grille heating system | | | | | |
| OPCIONAL | FACULTATIF | OPTIONAL | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Control remoto via internet (kit WIFI) - Mando a distancia - Control remoto via SMS (Kit GPRS) | <ul style="list-style-type: none"> - Télécommande via internet (kit WIFI) - Télécommande - Télécommande SMS (Kit GPRS) | <ul style="list-style-type: none"> - Internet remote control (kit WIFI) - Remote control - SMS remote control (Kit GPRS) | | | | | |



ESP

Estufa de pellet de aire Velvet compacta y sencilla. El color del revestimiento en acero envuelve el aparato desde su lateral en 3 posibles colores.

FR

Poêle de granulé de bois d'air Velvet compact et simple. La couleur du revetement en acier enveloppe l'appareil de son lateral a la zone superieure en 3 couleurs possibles.

ENG

Air pellet stove Velvet compact and simple. The cladding's color in steel surrounds the device from its lateral to the upper zone in 3 optional colours .



| Potencia nominal Puissance nominale / Nominal heat output | Consumo Consommation /Consumption | Temp Salida Output /Sortier | n | Ø | kg | m³ | kg |
|---|--|---|--|-------------|--------------|-------------------------|-------------|
| 12 kw | 0,85 - 2,8 Kg/h | 90°C | 87,4% | 80mm | 115kg | 120m² | 20kg |
| Colores Couleur / Colour | Certificación Certificat /Certifications | Medidas Mesures/Measures | | | | | |
| BCO BDX BLK | EN 14785 CE TÜV Rheinland | A+ | | | | | |
| Detalles Details /Retracer | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Brasero de fundición - Programación diaria, semanal y fin de semana - Salida de humos: posterior (tubo 25 cm + T90), lateral izquierdo o derecho (codo 90 especial + tubo 0,25m + T90) - Modulación automática - Protección contra sobrecalentamiento - Sensor de temperatura en salida de humos - Control de temperatura de fumées | <ul style="list-style-type: none"> - Brûleur en fonte - Programmation quotidienne - Évacuation des fumées: arrière (tuyau 25cm+T90), latérale gauche ou droit (code special 90 + tuyau 25cm+ T90) - Modulation automatique - Protection contre la surchauffe - Capteur de température en évacuation de fumées - Contrôle de température en sortie de fumées | <ul style="list-style-type: none"> - Cast iron firepot - Daily, weekly and weekend programming - Smoke outlet: rear (25cm tube + T90), lateral left or right (special bent 90 + 25cm tube + T90) - Automatic modulation and overheating protection - Temperature sensor - Smoke temperature control | Opcional - Internet remote control (kit WIFI) - Remote control - SMS remote control (Kit GPRS) | | | | |
| Opcional - Control remoto vía internet (kit WIFI) - Mando a distancia - Control remoto vía SMS (Kit GPRS) | Facultatif - Télécommande via internet (kit WIFI) - Télécommande - Télécommande SMS (Kit GPRS) | | | | | | |



ESP

Estufa de pellet de aire Zenith, de 13kW, por lo tanto es capaz de calefactar hasta una vivienda de 130m2. La estufa incorpora decoraciones cromadas que trasmite elegancia.

FR

Poêle à granulés d'air Zenith, 13kW, donc capable de chauffer jusqu'à une maison de 130m2. La poele a des decorations chromees qui transmettent elegance.

ENG

Air pellet stove Zenith has the highest available power 13kW, therefore is capable to heat up a house of 130m2. The stove has a chromed decoration which transmits elegance.



| Potencia nominal Puissance nominale / Nominal heat output | Consumo Consommation / Consumption | Temp Salida Output / Sortie | n | Ø | kg | m³ | kg |
|--|--|--|--------------|----------------|---------------|-------------------------|-------------|
| 13 kw | 0,9 - 2,9 Kg/h | 90°C | 91,3% | 80mm | 120kg | 130m² | 25kg |
| Colores Couleur / Colour | Certificación Certificat / Certifications | Medidas Mesures/Measures | | | | | |
| | | | | 500 mm | 545 mm | | |
| | EN 14785 | | | 1021 mm | | | |
| Detalles Details / Retracer | A+ | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Brasero de acero inoxidable - Programación diaria, semanal y fin de semana - Salida de humos posterior (T90) - Modulación automática - Protección contra sobrecalentamiento - Sensor de temperatura y control de temperatura de humos - Sistema de calentamiento con doble rejilla | <ul style="list-style-type: none"> - Brasier en acier inoxydable - Programmation quotidienne - Evacuation des fumées arrière (T90) - Modulation automatique - Protection contre la surchauffe - Capteur de température - Contrôle de la température en sortie de fumées | <ul style="list-style-type: none"> - Stainless steel brazier - Daily, weekly and weekend programming - Smoke outlet: rear (T90) - Automatic modulation - Overheating protection - Temperature sensor and smoke temperature control - Double grille heating system | | | | | |
| OPCIONAL | FACULTATIF | OPTIONAL | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Control remoto via internet (kit WIFI) - Mando a distancia - Control remoto via SMS (Kit GPRS) | <ul style="list-style-type: none"> - Télécommande via internet (kit WIFI) - Télécommande - Télécommande SMS (Kit GPRS) | <ul style="list-style-type: none"> - Internet remote control (kit WIFI) - Remote control - SMS remote control (Kit GPRS) | | | | | |



ESP

Estufa de pellet de aire Zeppelin, de 16kW, por lo tanto es capaz de calefactar hasta una vivienda de 160m2. La estufa incorpora decoraciones cromadas que transmite elegancia.

FR

Poêle à granulés d'air Zeppelin, 16kW, donc capable de chauffer jusqu'à une maison de 160m2. La poele a des decorations chromees qui transmettent elegance.

ENG

Air pellet stove Zeppelin has the highest available power 16kW, therefore is capable to heat up a house of 160m2. The stove has a chromed decoration which transmits elegance.



Potencia nominal
Puissance nominale / Nominal heat output

15,7 kw

Colores
Couleur / Colour



Consumo
Consommation /Consumption

1,5 - 3,6 Kg/h

Certificación
Certificat /Certifications



Temp Salida
Output /Sortier

90°C 87,0%

80mm 160kg 160m2 55kg

Detalles
Details /Retracer

- Brasero de acero inoxidable
- Programación diaria, semanal y fin de semana
- Salida de humos posterior (T90)
- Modulación automática
- Protección contra sobrecalentamiento
- Sensor de temperatura y control de temperatura de humos
- Sistema de calentamiento con doble rejilla

OPCIONAL

- Control remoto via internet (kit WIFI)
- Mando a distancia
- Control remoto via SMS (Kit GPRS)

- Brasier en acier inoxydable
- Programmation quotidienne
- Evacuation des fumées arrière (T90)
- Modulation automatique
- Protection contre la surchauffe
- Capteur de température
- Contrôle de la température en sortie de fumées

FACULTATIF

- Télécommande via internet (kit WIFI)
- Télécommande
- Télécommande SMS (Kit GPRS)



1119 mm
693 mm
634 mm



- Stainless steel brazier
- Daily, weekly and weekend programming
- Smoke outlet: rear (T90)
- Automatic modulation
- Overheating protection
- Temperature sensor and smoke temperature control
- Double grille heating system

OPTIONAL

- Internet remote control (kit WIFI)
- Remote control
- SMS remote control (Kit GPRS)



ESP

Estufa de pellet de aire Extrafina de atractivo diseño y potencia intermedia. Es un aparato ideal para instalarse en pasillos o salones pequeños gracias a su mínima anchura de tan sólo 25 cm. Muy versátil de instalar gracias a sus 3 salidas de humos posibles: superior, trasera o lateral derecho. La estufa MASTER ha sido dotada del nuevo sistema de direccionamiento del aire SUIT patentado el cual permite dirigir el aire caliente expulsado hacia la zona de la vivienda a calentar.

FR

C'est un dispositif parfait pour installer dans des couloirs ou des petits halls grâce à sa largeur minimale de seulement 25cm. Il est très polyvalent à installer grâce à ses 3 sorties de fumées possibles: supérieure, arrière ou latérale droite. Le poêle à granulés de bois d'air MASTER a été doté du nouveau système d'adressage d'air SUIT breveté. Ce système permet à l'utilisateur de diriger l'air chaud expulsé vers la zone de la maison à chauffer.

ENG

Air pellet stove Extrafina has an attractive design and an intermediate power. It is a perfect device to be installed in corridors or small halls thanks to its minimum width of only 25cm. It is very versatile to install due to 3 possible smoke outlets: superior, backwards or right lateral. The air pellet stove MASTER has been equipped with the new patented SUIT air steering system. This system allows the end user to direct the hot air expelled to the area of the house to be heated.



Display LCD



Display MASTER

| Potencia nominal Puissance nominale / Nominal heat output | Consumo Consommation / Consumption | Temp Salida Output / Sortie | n | Ø | kg | m ³ | kg |
|---|---|--|--------------|-------------|--------------|------------------------|-------------|
| 8 kw | 0,6 - 1,9 Kg/h | 85°C | 93,6% | 80mm | 100kg | 80m² | 14kg |
| Colores Couleur / Colour | Certificación Certificat / Certifications | Medidas Mesures / Measures | | | | | |
| BCO BLK BRZ | EN 14785 CE TÜV Rheinland | 750 mm 250 mm | | | | | |
| Detalles Details / Retracer | A+ | 910 mm | | | | | |
| - Brasero de acero inoxidable - Programación diaria, semanal y fin de semana - Salida de humos posterior (codo especial 90 y T90), superior (con H-H) y lateral derecho (codo especial 90 + T90) - Modulación automática - Protección contra sobrecalentamiento - Sensor de temperatura - Control de temperatura de humos OPCIONAL - Control remoto vía internet (kit WIFI) - Mando a distancia - Control remoto vía SMS (Kit GPRS) - Serie MASTER: No admite mando-GPRS-WIFI | - Brasier en acier inoxydable - Programmation quotidienne - Évacuation de fumées: postérieur (code spécial 90 et T90), supérieur (T90) et latérale droit (tuyau 25cm+ T90) - Modulation automatique - Protection contre la surchauffe - Capteur de température - Contrôle de la température en sortie de fumées FACULTATIF - Télécommande via internet (kit WIFI) - Télécommande - Télécommande SMS (Kit GPRS) | - Stainless steel firepot - Daily, weekly and weekend programming - Smoke outlet: rear (25cm tube + T90), superior (T90) and right lateral (pipe 0,25m + T90) - Automatic modulation - Overheating protection - Temperature sensor - Smoke temperature control OPTIONAL - Internet remote control (kit WIFI) - Remote control - SMS remote control (Kit GPRS) | | | | | |



ESP

La versión LIGHT incorpora iluminación LED MULTICOLOR en su frontal. Usted disfrutará de una sistema de iluminación indirecta en el color que usted seleccione acorde a su decoración o gusto generando el ambiente deseado.

FR

La version light comprend éclairage LED MULTICOLORE dans sa face. Vous bénéficiez d'un système d'éclairage indirect sur la couleur que vous sélectionnez conforme à sa décoration ou le goût de créer l'ambiance souhaité.

ENG

The see incorporates MULTICOLOR LED lighting on its front. You will enjoy an indirect lighting system in the color you select according to your decoration or taste, generating the desired atmosphere.



Potencia nominal
Puissance nominale / Nominal heat output

8 kw

Colores
Couleur / Colour



Detalles
Details /Retracer

- Iluminación LED: selector MULTICOLOR
- Brasero de acero inoxidable
- Programación diaria, semanal y fin de semana
- Salida de humos posterior (codo especial 90 y T90), superior (con H-H) y lateral derecho (codo especial 90 + T90)
- Modulación automática
- Protección contra sobrecalentamiento
- Sensor de temperatura
- Control de temperatura de humos

OPCIONAL

- Control remoto vía internet (kit WIFI)
- Mando a distancia
- Control remoto vía SMS (Kit GPRS)

Consumo
Consommation /Consumption

0,6 - 1,9 Kg/h

Certificación
Certificat /Certifications



FACULTATIF
- Télécommande via internet (kit WIFI)

Temp Salida
Output /Sortier

85°C 93,6% 80mm 100kg 80m2 14kg

Medidas
Mesures/Measures



- Éclairage LED: sélecteur MULTICOLORE
- Brasier en acier inoxydable
- Programmation quotidienne
- Évacuation de fumées: postérieur (code spécial 90 et T90), supérieur (T90) et latérale droit (tuyau 25cm+ T90)
- Modulation automatique
- Protection contre la surchauffe
- Capteur de température
- Contrôle de la température en sortie de fumées

- LED illumination: MULTICOLOUR selector
 - Stainless steel firepot
 - Daily, weekly and weekend programming
 - Smoke outlet: rear (25cm tube + T90) superior (T90) and right lateral (pipe 0,25m + T90)
 - Automatic modulation
 - Overheating protection
 - Temperature sensor
 - Smoke temperature control
- OPTIONAL**
- Internet remote control (kit WIFI)
 - Remote control
 - SMS remote control (Kit GPRS)



ESP

Estufa de pellet de aire Yoker de atractivo diseño y potencia intermedia. Es un aparato ideal para instalarse en pasillos o salones pequeños gracias a su mínima anchura de tan sólo 25 cm. Muy versátil de instalar gracias a sus 2 salidas de humos posibles: superior y trasera.

FR

Poêle de granulé de bois d'air Yoker a un design attractif et puissance moyenne. C'est un dispositif parfait pour installer dans des couloirs ou des petits halls grâce à sa largeur minimale de seulement 25cm. Il est très polyvalent à installer grâce à ses 2 sorties de fumées possibles: supérieure, arrière ou latérale droit.

ENG

Air pellet stove Yoker has an attractive design and an intermediate power. It is a perfect device to be installed in corridors or small halls thanks to its minimum width of only 25cm. It is very versatile to install due to 2 possible smoke outlets: superior, backwards or right lateral.



| Potencia nominal Puissance nominale / Nominal heat output | Consumo Consommation / Consumption | Temp Salida Output / Sortier | n | Ø | kg | m² | kg |
|---|--|---|------------|-------------|-------------|----------------------|---------------|
| 8 kw | 0,7 - 1,8 Kg/h | 80°C | 87% | 80mm | 75kg | 80m2 | 12,5kg |
| Colores Couleur / Colour | Certificación Certificat / Certifications | Medidas Mesures/Measures | | | | | |
|  |  |  | | | | | |
| Detalles Details / Retracer | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Brûleur en fonte - Programmation diaria, semanal y fin de semana - Salida de humos: 2 niveles de salida posterior (codo especial 90) y opcional superior (T90) - Modulación automática - Protección contra sobrecalentamiento - Sensor de temperatura - Control de temperatura de humos <p>OPCIONAL</p> <ul style="list-style-type: none"> - Control remoto vía internet (kit WIFI) - Mando a distancia - Control remoto vía SMS (Kit GPRS) | <ul style="list-style-type: none"> - Brûleur en fonte - Programmation quotidienne - Évacuation des fumées: 2 niveaux de sortie arrière et en option plus haut - Modulation automatique - Protection contre la surchauffe - Capteur de température - Contrôle de la température en sortie de fumées <p>FACULTATIF</p> <ul style="list-style-type: none"> - Télécommande via internet (kit WIFI) - Télécommande - Télécommande SMS (Kit GPRS) | <ul style="list-style-type: none"> - Cast iron firepot - Daily, weekly and weekend programming - Smoke outlet: 2 levels of rear output and optional higher - Automatic modulation - Overheating protection - Temperature sensor - Smoke temperature control <p>OPTIONAL</p> <ul style="list-style-type: none"> - Internet remote control (kit WIFI) - Remote control - SMS remote control (Kit GPRS) | | | | | |



ESP

Estufa ideal para lugares de escaso espacio. anchura de 30 cm y longitud de 57 cm. Gracias a su innovador sistema se consiguen temperaturas superiores a 100°C , si comparamos frente a los 80°C de productos similares

FR

Poêle parfait pour être installé dans les endroits avec espace réduit. largeur de 30 cm et longueur de 57 cm. grâce à un système innovateur l'appareil atteint des températures supérieures à 100°C, si l'on compare face aux 80°C de produits similaires.

ENG

Stove perfect to be installed in places with reduced space, 30 cm width and 57 cm length. Thanks to an innovative system the device achieves extrem high temperatures above 100°C at the hot air grille, specially if we compare to similar devices.



| Potencia nominal Puissance nominale / Nominal heat output | Consumo Consommation / Consumption | Temp Salida Output / Sortie | η | Ø | kg | 1m² | kg |
|--|---|---|------------|-------------|--------------|------------------------|-------------|
| 8,3 kw | 0,5 - 1,4 Kg/h | 100°C | 98% | 80mm | 120kg | 85m² | 22kg |
| Colores Couleur / Colour | Certificación Certificat / Certifications | Medidas Mesures/Measures | | | | | |
| BCO BRZ BLK | EN 14785 CE OIMQ | 569 cm 1185 mm | 302 cm | | | | |
| Detalles Details / Retracer | A+ | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Brasero de acero - Programación diaria, semanal y fin de semana - Salida de humos posterior (codo 90+ T90 doble macho) y superior - Modulación automática - Protección contra sobrecalentamiento - Sensor de temperatura - Control de temperatura de humos | <ul style="list-style-type: none"> - Brasier en acier - Programmation quotidienne - Evacuation des fumées arrière (code 90 +T90) et supérieur - Modulation automatique - Protection contre la surchauffe - Capteur de température - Contrôle de la température en sortie de fumées | <ul style="list-style-type: none"> - Steel firepot - Daily, weekly and weekend programming - Smoke outlet: rear (Elbow 90+ T90) and upper - Automatic modulation - Overheating protection - Temperature sensor - Smoke temperature control | | | | | |
| OPCIONAL | FACULTATIF | OPTIONAL | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Control remoto vía internet (kit WIFI) - Mando a distancia - Control remoto vía SMS (Kit GPRS) | <ul style="list-style-type: none"> - Télécommande via internet (kit WIFI) - Télécommande - Télécommande SMS (Kit GPRS) | <ul style="list-style-type: none"> - Internet remote control (kit WIFI) - Remote control - SMS remote control (Kit GPRS) | | | | | |



ESP

Estufa ideal para instalar en lugares de escaso espacio. El diseño vanguardista que se combina con madera natural. Anchura de 30 cm y longitud de 57 cm. Su diseño y los materiales confieren a la estancia un estilo propio.

FRR

poêle est parfait pour être installé dans les endroits avec espace réduit. largeur de 30 cm et longueur de 57 cm le design avant-gardiste qui se combine avec bois naturel.

ENG

This stove is perfect to be installed in places with reduced space. The avant-garde design is combined with natural Wood. The stove has ,30 cm width and 57 cm length. Its design and the materials used provides to the hall a own style.



| Potencia nominal Puissance nominale / Nominal heat output | Consumo Consommation / Consumption | Temp Salida Output / Sortie | n | Ø | kg | m³ | kg |
|--|--|---|------------------------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| 10,4 kw | 0,69 - 1,95 Kg/h | 110°C | 922% | 80mm | 120kg | 105m2 | 22kg |
| Colores WOOD Couleur / Colour | Colores ELEGANCE Couleur / Colour | Certificación Certificat / Certifications | Medidas Mesures/Measures | | | | |
| ABEDUL NOGAL BCO | INOX | EN 14785 CE IMQ | A+ | 569 mm | 302 mm | 1185 mm | |
| Detalles Details / Retracer | | | | | | | |
| - Brasero de acero | - Brasier en acier | - Steel firepot | | | | | |
| - Programación diaria, semanal y fin de semana | - Programmation quotidienne | - Daily, weekly and weekend programming | | | | | |
| - Salida de humos posterior (codo 90 + T90 doble macho) y superior | - Evacuation des fumées arrière (code 90 + T90) et supérieur | - Smoke outlet: rear (Elbow 90 + T90) and upper | | | | | |
| - Modulación automática | - Modulation automatique | - Automatic modulation | | | | | |
| - Protección contra sobrecalentamiento | - Protection contre la surchauffe | - Overheating protection | | | | | |
| - Sensor de temperatura | - Capteur de température | - Temperature sensor | | | | | |
| - Control de temperatura de humos | - Décoration: BOIS NATUREL verni | - Smoke temperature control | | | | | |
| - Decoración: MADERA NATURAL barnizada | | - Decoration: NATURAL WOOD | | | | | |
| OPCIONAL | | | | | | | |
| - Control remoto vía internet (kit WIFI) | - Télécommande via internet (kit WIFI) | - Internet remote control (kit WIFI) | | | | | |
| - Mando a distancia | - Télécommande | - Remote control | | | | | |
| - Control remoto vía SMS (Kit GPRS) | - Télécommande SMS (Kit GPRS) | - SMS remote control (Kit GPRS) | | | | | |
| FACULTATIF | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| OPTIONAL | | | | | | | |
| | | | | | | | |



ESP

Estufa ideal para lugares de escaso espacio. anchura de 30 cm y longitud de 57 cm. Gracias a su innovador sistema se consiguen temperaturas superiores a 110°C , si comparamos frente a los 80°C de productos similares.

FR

Poêle parfait pour être installé dans les endroits avec espace réduit. largeur de 30 cm et longueur de 57 cm. grâce à un système innovateur l'appareil atteint des températures supérieures à 110°C , si l'on compare face aux 80°C de produits similaires.

ENG

Stove perfect to be installed in places with reduced space, 30 cm width and 57 cm length. Thanks to an innovative system the device achieves extrem high temperatures above 110°C at the hot air grille, specially if we compare to similar devices.



| Potencia nominal Puissance nominale / Nominal heat output | Consumo Consommation / Consumption | Temp Salida Output / Sortie | n | Ø | kg | m³ | kg |
|--|--|--|------------|-------------|--------------|----------------------|-------------|
| 10,4 kw | 0,69 -1,95 Kg/h | 110°C | 93% | 80mm | 120kg | 105m2 | 22kg |
| Colores Couleur / Colour | Certificación Certificat / Certifications | Medidas Mesures/Measures | | | | | |
| BCO BRZ BLK | EN 14785 | | | | | | |
| Detalles Details / Retracer | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Brasero de acero - Programación diaria, semanal y fin de semana - Salida de humos posterior (codo 90+ T90 doble macho) y superior - Modulación automática - Protección contra sobrecalentamiento - Sensor de temperatura - Control de temperatura de humos <p>OPCIONAL</p> <ul style="list-style-type: none"> - Control remoto vía internet (kit WIFI) - Mando a distancia - Control remoto vía SMS (Kit GPRS) | <ul style="list-style-type: none"> - Brasier en acier - Programmation quotidienne - Evacuation des fumées arrière (code 90 +T90) et supérieur - Modulation automatique - Protection contre la surchauffe - Capteur de température <p>FACULTATIF</p> <ul style="list-style-type: none"> - Télécommande via internet (kit WIFI) - Télécommande - Télécommande SMS (Kit GPRS) | <ul style="list-style-type: none"> - Steel firepot - Daily, weekly and weekend programming - Smoke outlet: rear (Elbow 90+ T90) and upper - Automatic modulation - Overheating protection - Temperature sensor - Smoke temperature control <p>OPTIONAL</p> <ul style="list-style-type: none"> - Internet remote control (kit WIFI) - Remote control - SMS remote control (Kit GPRS) | | | | | |

ARTIC BOX



ESP

Insert de pellet de aire Artic Box funcional de amplio cristal con una gran visión del fuego. Incorpora de serie una bandeja de carga de pellet en la parte superior de la puerta, evitando apagar la estufa para realizar el llenado de la misma.

FR

Insert de granulé de bois d'air Artic Box a un dispositif fonctionnel avec une ample vitre pour une bonne vision du feu. incorpore de serie un tiroir de chargement de granulé de bois dans la partie supérieure de la porte, ce qui évite l'arrêt de l'appareil pour charger le poêle.

ENG

Air pellet insert Artic Box is a functional device with a wide glass for a good fire vision. The stove includes by series above the front door a tray for pellet load, which avoids switching off the device to load the stove.

ARTIC BOX



| Potencia nominal Puissance nominale / Nominal heat output | Consumo Consommation / Consumption | Temp Salida Output / Sortie | n | Ø | kg | m³ | kg |
|--|--|---|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 9 kw | 0,8 - 2,2 Kg/h | 75°C | 87% | 80mm | 97kg | 90m2 | 13kg |
| Colores Couleur / Colour | Certificación Certificat / Certifications | Medidas Mesures / Measures | | | | | |
| BLK | EN 14785 CE kiwa | 852 mm 586 mm | 565 mm | | | | |
| Detalles Details / Retracer | | A+ | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Incluye bandeja de carga - Brasero de fundición - Programación diaria, semanal y fin de semana - Salida de humos superior conector H-H - Modulación automática - Protección contra sobrecalentamiento - Control de temperatura de humos y sensor de temperatura - Mando a distancia | <ul style="list-style-type: none"> - Inclus tiroir de chargement - Brûleur en fonte - Programmation quotidienne - Evacuation des fumées supérieur (connexion H-H) - Modulation automatique - Protection contre la surchauffe - Capteur de température - Télécommande | <ul style="list-style-type: none"> - Includes loading tray - Cast iron firepot - Daily, weekly and weekend programming - Smoke outlet: upper (conector H-H) - Automatic modulation - Overheating protection - Smoke temperature control and temperature sensor | | | | | |
| OPCIONAL | FACULTATIF | OPTIONAL | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Control remoto vía internet (kit WIFI) - Control remoto vía SMS (Kit GPRS) - Kit carga compuerta - Soporte inferior | <ul style="list-style-type: none"> - Télécommande via internet (kit WIFI) - Télécommande SMS (Kit GPRS) - Kit charge avec porte - Support inférieur | <ul style="list-style-type: none"> - Internet remote control (kit WIFI) - SMS remote control (Kit GPRS) - Charging kit with door - Bottom support | | | | | |



ESP

Insert de pellet de aire Nordic de amplio cristal con una espectacular visión del fuego. Existe la opción de añadir un kit de carga para aumentar su autonomía de funcionamiento. Estufa diseñada para sustituir a un insert de leña por sus dimensiones compactas.

FR

Insert de granulé de bois d'air Nordic a un dispositif fonctionnel avec une ample vitre pour une bonne vision du feu. il existe l'option de rajouter un kit de charge pour augmenter son autonomie de fonctionnement. poêle dessinée pour remplacer a un insert de bois pour ses dimensions compactes.

ENG

Air pellet insert Nordic has a wide glass with a magnificent fire vision. There is a option to add a kit for loading pellet in order to increase the working autonomy. This stove has been designed to substitute a wood insert due to its compact dimensions.



| Potencia nominal Puissance nominale / Nominal heat output | Consumo Consommation / Consumption | Temp Salida Output / Sortier | n | Ø | kg | m ³ | kg |
|---|---|--|------------|-------------|-------------|----------------|-------------|
| 10 kw | 0,8 - 2,1 Kg/h | 90°C | 90% | 80mm | 97kg | 100m2 | 13kg |
| Colores Couleur / Colour | Certificación Certificat / Certifications | Medidas Mesures/Measures | | | | | |
| BLK | EN 14785 CE IMQ | 733 mm 530 mm | 550 mm | | | | |
| Detalles Details / Retracer | A+ | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Brasero de acero - Programación diaria, semanal y fin de semana - Salida de humos superior (conector H-H) - Modulación automática - Protección contra sobrecalentamiento - Sensor de temperatura - Control de temperatura de humos - Mando a distancia | <ul style="list-style-type: none"> - Brasier en acier - Programmation quotidienne - Evacuation des fumées supérieur (connexion H-H) - Modulation automatique - Protection contre la surchauffe - Capteur de température | <ul style="list-style-type: none"> - Steel firepot - Daily, weekly and weekend programming - Smoke outlet: upper (connector H-H) - Automatic modulation - Overheating protection - Temperature sensor - Smoke temperature control - Remote control | | | | | |
| OPCIONAL | FACULTATIF | OPTIONAL | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Control remoto vía internet (kit WIFI) - Control remoto vía SMS (Kit GPRS) - Kit carga compuerta y soporte inferior | <ul style="list-style-type: none"> - Télécommande via internet (kit WIFI) - Télécommande - Télécommande SMS (Kit GPRS) | <ul style="list-style-type: none"> - Internet remote control (kit WIFI) - SMS remote control (Kit GPRS) - Charging kit with door and bottom support | | | | | |

NORDIC BOX



ESP

Insert de pellet de aire Nordic Box de amplio cristal con una espectacular visión del fuego. Incorpora de serie una bandeja de carga de pellet en la parte superior de la puerta, evitando apagar la estufa para realizar el llenado de la misma.

FR

insert de granulé de bois d'air Nordic Box avec une ample vitre avec une grande visibilité du feu. incorporé de serie un tiroir de chargement de granulé de bois dans la partie supérieure de la porte, ce qui évite l'arrêt de l'appareil pour charger le poêle.

ENG

Air pellet insert Nordic Box has a wide glass with a spectacular fire vision. The stove includes by series above the front door a tray for pellet load, which avoids switching off the device to load the stove.

NORDIC BOX



| Potencia nominal Puissance nominale / Nominal heat output | Consumo Consommation / Consumption | Temp Salida Output / Sortie | n | Ø | kg | m ³ | kg |
|---|---|---|------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------|
| 10 kw | 0,8 - 2,1 Kg/h | 90°C | 90% | 80mm | 97kg | 100m² | 13kg |
| Colores Couleur / Colour | Certificación Certificat / Certifications | Medidas Mesures/Measures | | | | | |
| BLK | CE EN 14785 | 733 mm 530 mm | 550 mm | | | | |
| Detalles Details / Retracer | A+ | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Incluye bandeja de carga - Brasero de acero - Programación diaria, semanal y fin de semana - Salida de humos superior (conector H-H) - Modulación automática - Protección contra sobrecalentamiento - Sensor de temperatura - Control de temperatura de humos - Mando a distancia <p>OPCIONAL</p> <ul style="list-style-type: none"> - Control remoto vía internet (kit WIFI) - Control remoto vía SMS (Kit GPRS) - Kit carga compuerta y soporte inferior | <ul style="list-style-type: none"> - Inclus tiroir de chargement - Brasier en acier - Programmation quotidienne - Evacuation des fumées supérieur (connexion H-H) - Modulation automatique - Protection contre la surchauffe - Capteur de température - Télécommande <p>FACULTATIF</p> <ul style="list-style-type: none"> - Télécommande via internet (kit WIFI) - Télécommande SMS (Kit GPRS) - Kit charge avec porte | <ul style="list-style-type: none"> - Includes loading tray - Steel firepot - Daily, weekly and weekend programming - Smoke outlet: upper (conector H-H) - Automatic modulation - Overheating protection - Temperature sensor - Smoke temperature control - Remote control <p>OPTIONAL</p> <ul style="list-style-type: none"> - Internet remote control (kit WIFI) - SMS remote control (Kit GPRS) - Charging kit with door and bottom support | | | | | |

■ ESTUFAS AIRE CANALIZADAS

REPARTE EL CALOR POR TODA LA CASA




POÊLES AIR CANALISÉ

DISTRIBUE LA CHALEUR DANS TOUTE LA MAISON

AIR FLOW STOVES

DISTRIBUTES HEAT THROUGHOUT THE HOUSE

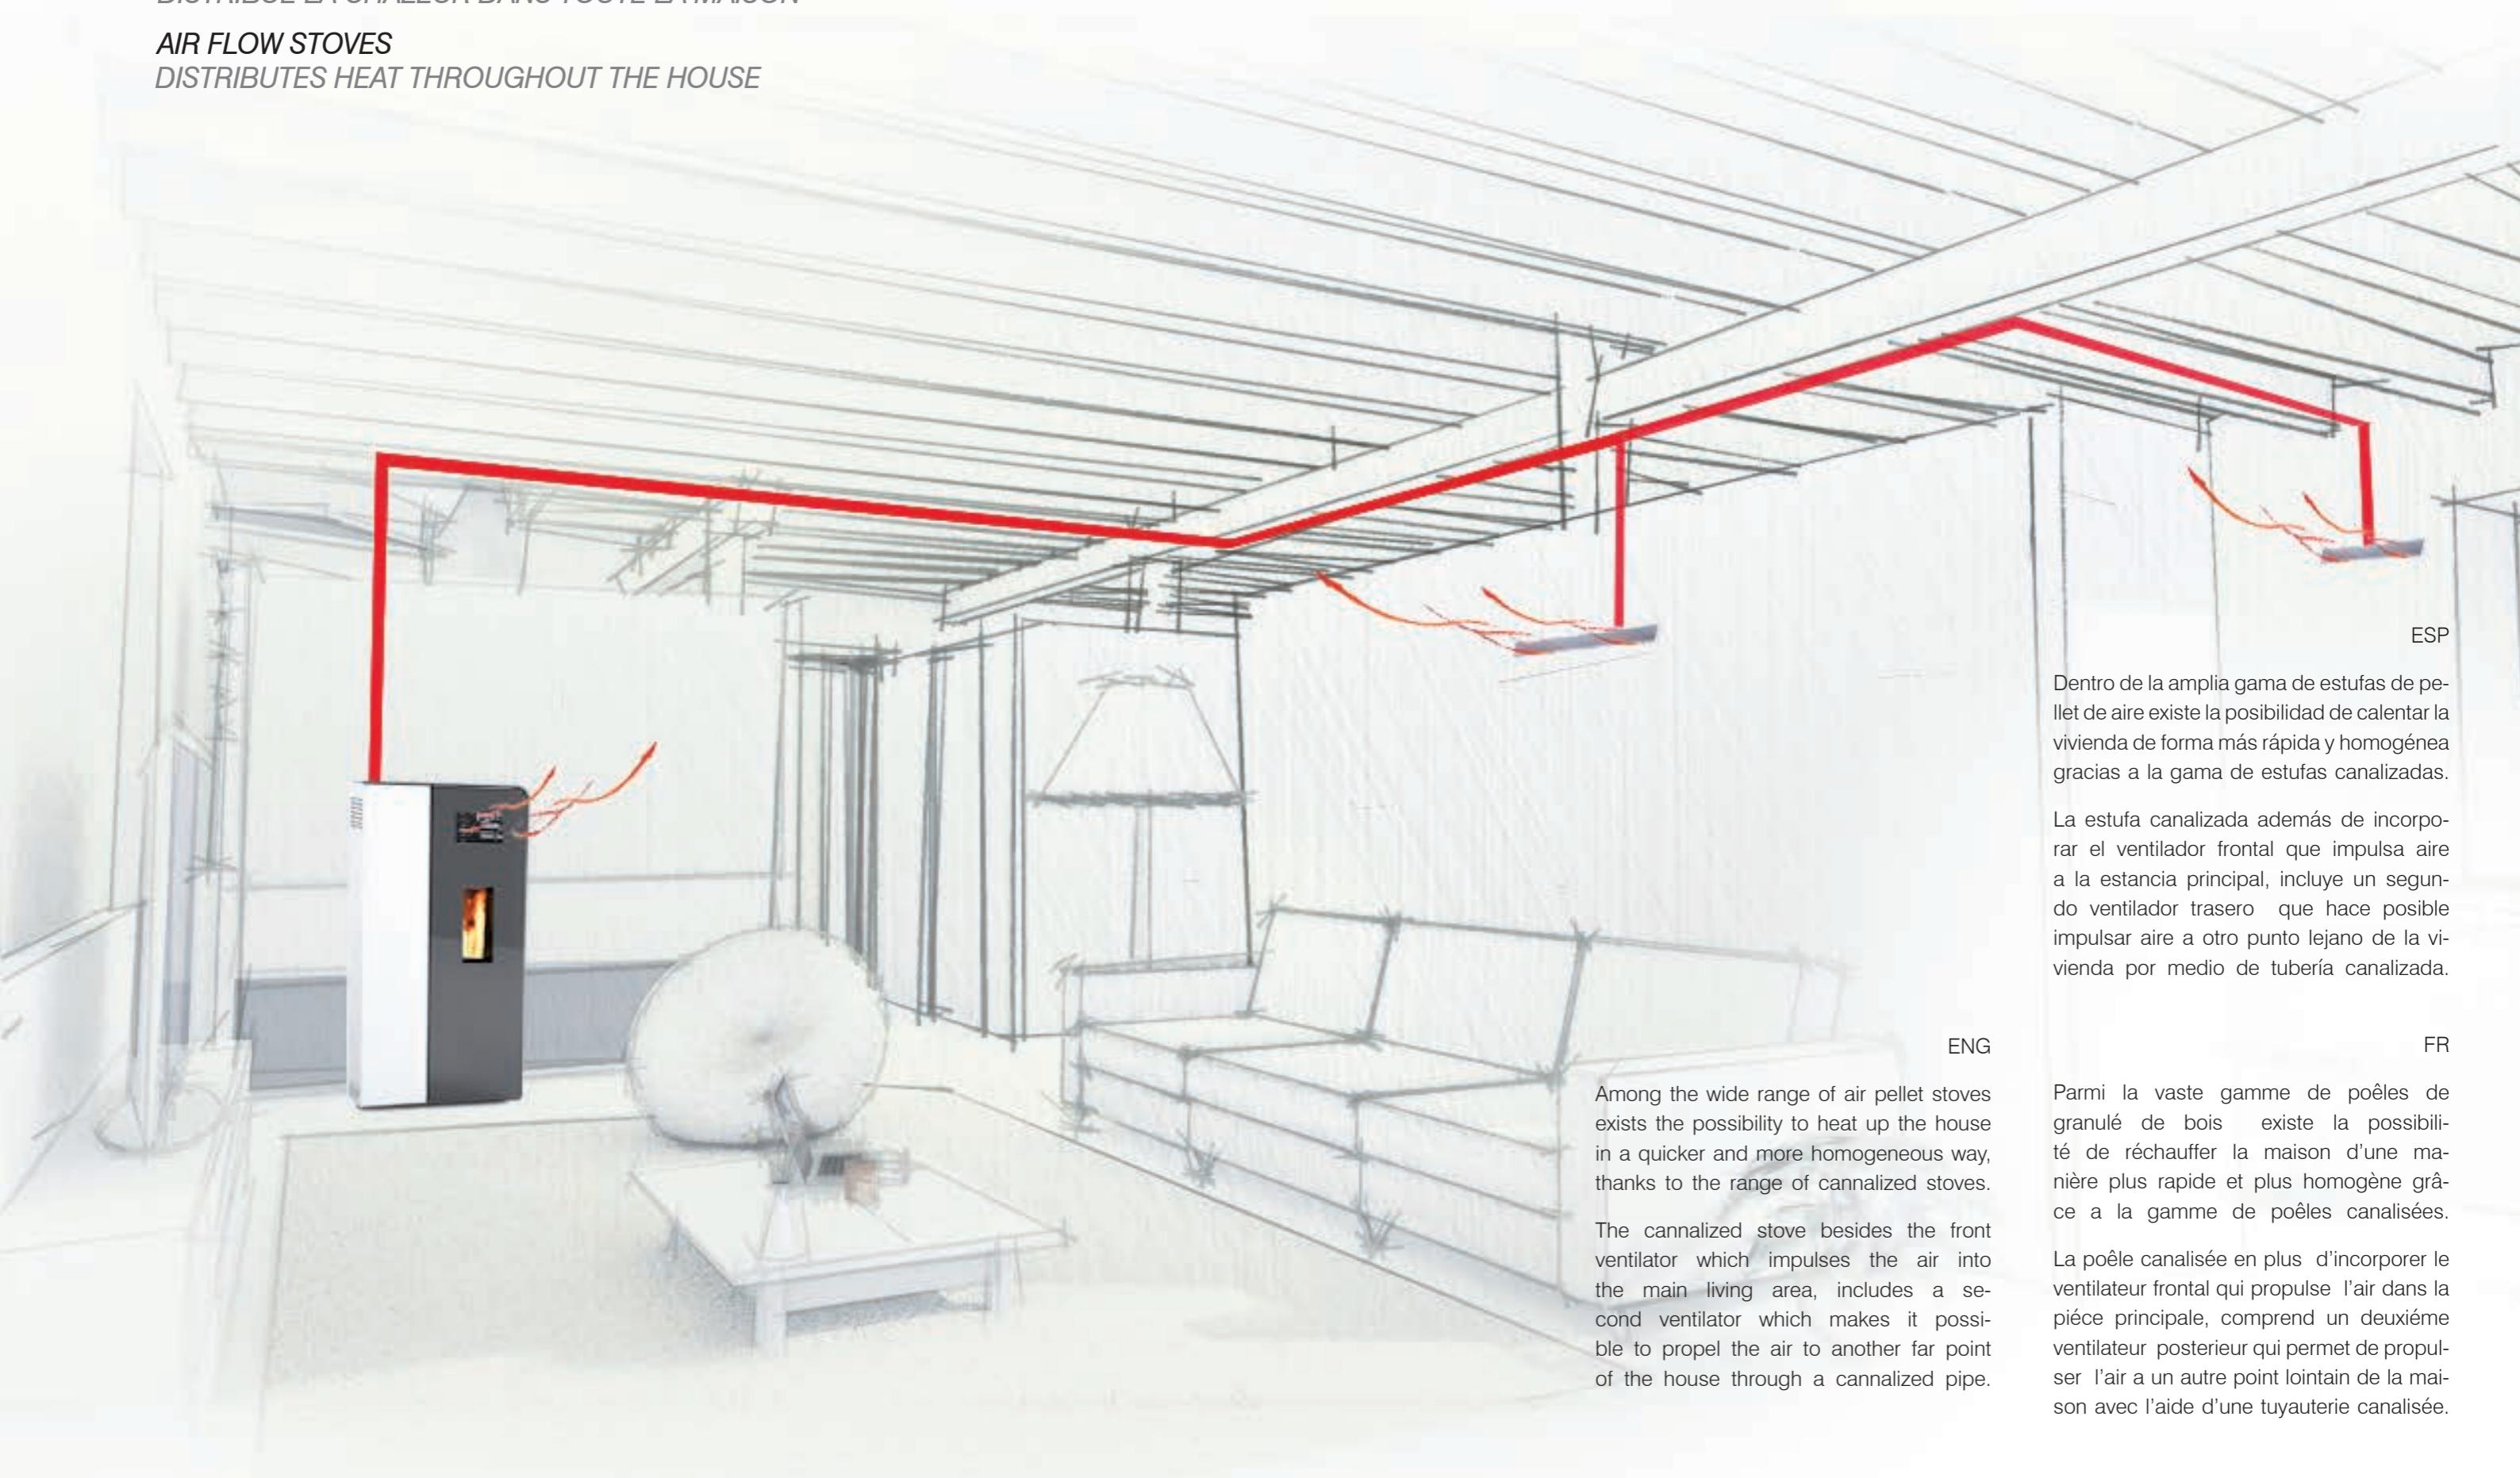

ESP

Dentro de la amplia gama de estufas de pellet de aire existe la posibilidad de calentar la vivienda de forma más rápida y homogénea gracias a la gama de estufas canalizadas.

ENG

The cannalized stove besides the front ventilator which impulses the air into the main living area, includes a second ventilator which makes it possible to propel the air to another far point of the house through a cannalized pipe.

FR

Parmi la vaste gamme de poêles de granulé de bois existe la possibilité de réchauffer la maison d'une manière plus rapide et plus homogène grâce à la gamme de poêles canalisées.

La poêle canalisée en plus d'incorporer le ventilateur frontal qui propulse l'air dans la pièce principale, comprend un deuxième ventilateur postérieur qui permet de propulser l'air à un autre point lointain de la maison avec l'aide d'une tuyauterie canalisée.



ESP

Estufa de pellet de aire canalizable Yoker Wind de atractivo diseño y potencia intermedia. Es un aparato ideal para instalarse en pasillos o salones pequeños gracias a su mínima anchura de tan sólo 25 cm. Muy versátil de instalar gracias a sus 2 salidas de humos posibles: superior y trasera.

FR

Poêle de granulé de bois d'air canalisable Yoker Wind a un design attractif et puissance moyenne. C'est un dispositif parfait pour installer dans des couloirs ou des petits halls grâce à sa largeur minimale de seulement 25cm. Il est très polyvalent à installer grâce à ses 2 sorties de fumées possibles: supérieure, arrière ou latérale droite.


ENG

Ducted air pellet stove Yoker Wind has an attractive design and an intermediate power. It is a perfect device to be installed in corridors or small halls thanks to its minimum width of only 25cm. It is very versatile to install due to 2 possible smoke outlets: superior, backwards or right lateral.



| Potencia nominal Puissance nominale / Nominal heat output | Consumo Consommation / Consumption | Temp Salida Output / Sortie | n | Ø | kg | m² | kg |
|---|---|---|---|---|--|-------------|-------------|
| 8 kw | 0,7 - 1,8 Kg/h | 80°C | 93% | 80mm | 120kg | 80m2 | 22kg |
| Colores Couleur / Colour | Certificación Certificat / Certifications | Medidas Mesures/Measures | | | | | |
| | | | | | | | |
| Detalles Details / Retracer | Brûleur en fonte - 1 sortie Ø80mm canalisable de activation manuelle - Programmation quotidienne - Évacuation des fumées: 3 niveaux de sortie arrière et en option plus haut - Modulation automatique - Protection contre le surchauffement - Capteur de température - Contrôle de la température en sortie de fumées | OPTIONAL - Brûleur en fonte - 1 sortie Ø80mm canalisable de activation manuelle - Programmation quotidienne - Évacuation des fumées: 3 niveaux de sortie arrière et en option plus haut - Modulation automatique - Protection contre la surchauffe - Capteur de température - Contrôle de la température en sortie de fumées | FACULTATIF - Télécommande via internet (kit WIFI) - Télécommande | Brûleur en fonte - 1 sortie Ø80mm canalisable de activation manuelle - Programmation quotidienne - Évacuation des fumées: 3 niveaux de sortie arrière et en option plus haut - Modulation automatique - Protection contre la surchauffe - Capteur de température - Contrôle de la température en sortie de fumées | OPTIONAL - Remote control via internet (WIFI kit) - Remote control - SMS remote control (Kit GPRS) | | |
| | OPCIONAL - Control remoto vía internet (kit WIFI) - Mando a distancia - Control remoto vía SMS (Kit GPRS) | | | | | | |

PETIT WIND



HOT-AIR



ESP

Estufa canalizada diseñada para impulsar aire a otros puntos de la vivienda, ideal para instalar en lugares de escaso espacio. El modelo Petit Wind logra uno de los menores consumos del mercado con 1,4 kg/h a potencia máxima. Estufa ideal para lugares de escaso espacio. anchura de 30 cm y longitud de 57 cm. Gracias a su innovador sistema se consiguen temperaturas superiores a 100°C.

FR

Poêle canalisée a été conçus pour propulser l'air à d'autres endroits de la maison, parfait pour être installé dans les endroits avec espace réduit. Le modèle Petit Wind réalise l'un des plus faibles taux de consommation du marché avec 1.4kg/ de puissance maximale. Poêle parfait pour être installé dans les endroits avec espace réduit. largeur de 30 cm et longueur de 57 cm. grâce à un système innovateur l'appareil atteint des températures supérieures à 100°C.

ENG

Cannalized air pellet stove Petit Wind has been designed to impuls air to other points of the house, it is perfect to be installed in places with reduced space. The model Petit achieves one of the lowest consumption rates of the market with 1.4 kg/h at nominal power. Stove perfect to be installed in places with reduced space, 30 cm width and 57 cm length. Thanks to an innovative system the device achieves extrem high temperaturas above 100°C.

PETIT WIND



| Potencia nominal Puissance nominale / Nominal heat output | Consumo Consommation / Consumption | Temp Salida Output / Sortie | n | Ø | kg | m² | kg |
|--|--|--|------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| 8,3 kw | 0,5 - 1,4 Kg/h | 100°C | 93% | 80mm | 120kg | 85m2 | 22kg |
| Colores Couleur / Colour | Certificación Certificat / Certifications | Medidas Mesures/Measures | | | | | |
| BCO BRZ BLK | EN 14785 CE IMQ | 569 mm 302 mm 1185 mm | | | | | |
| Detalles Details / Retracer | A+ | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Brasero de acero - 1 salida canalizable Ø60mm, un ventilador independiente para canalización - Programación diaria, semanal y fin de semana - Salida de humos posterior (codo 90 + T90) y superior - Modulación automática - Protección contra sobrecalentamiento - Sensor de temperatura - Control de temperatura en salida de humos | <ul style="list-style-type: none"> - Brasier en acier - 1 sortie canalisable Ø60mm - Programmation quotidienne - Evacuation des fumées arrière (code 90 + T90) et supérieur - Modulation automatique - Protection contre la surchauffe - Capteur de température - Contrôle de la température en sortie de fumées | <ul style="list-style-type: none"> - Steel firepot - 1 outgoing channel Ø60mm - Daily, weekly and weekend programming - Rear smoke outlet (90 elbow + T90) and upper - Automatic modulation - Protection against overheating - Temperature sensor - Smoke outlet temperature control | | | | | |
| Opcional | FACULTATIF | OPTIONAL | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Control remoto vía internet (kit WIFI) - Mando a distancia - Control remoto vía SMS (Kit GPRS) - Adaptador canalización 60-80 | <ul style="list-style-type: none"> - Télécommande via internet (kit WIFI) - Télécommande - Télécommande SMS (Kit GPRS) - Adaptateur canalisation 60-80 | <ul style="list-style-type: none"> - Remote control via internet (WIFI kit) - Remote control - SMS remote control (Kit GPRS) - Ducting adapter 60-80 | | | | | |



ESP

Estufa canalizada diseñada para impulsar aire a otros puntos de la vivienda. La estufa emplea dos ventiladores independientes, uno frontal y un segundo para la canalización. Gracias a sus 2 salidas de humos posibles es versátil para cualquier instalación: trasera o lateral izquierda.

FR

Poêle canalisée a été conçus pour propulser l'air à d'autres endroits de la maison. La poêle emploie deux ventilateurs indépendants, un frontal et un second pour la canalisation. Grâce à ses deux sorties de fumées possibles il est polyvalent pour tout TYPE D'installation : arrière ou latéral gauche.

ENG

Cannalized stove has been designed to implus air to other points of the house. The stove uses two independent air ventilators, one frontal and a second for the cannalization. Thanks to its two possible smoke outlets it is versatile for any installation: backwards or left lateral..



Potencia nominal
Puissance nominale / Nominal heat output

9 kw

Colores
Couleur / Colour



Consumo
Consommation /Consumption

0,8 - 2,2 Kg/h

Certificación
Certificat /Certifications



Temp Salida
Output / Sortier

80°C 85% 80mm 110kg 90m2 14kg

Medidas
Mesures/Measures



Detalles
Details /Retracer

- Brasero de fundición
- 1 salida canalizable 60 x 60 con 1 ventilador independiente para la canalización
- Programación diaria, semanal y fin de semana
- Salida de humos posterior (tubo 25cm y T90) y lateral izquierda (codo especial 90 y T90)
- Modulación automática
- Protección contra sobrecalentamiento
- Sensor de temperatura
- Control de temperatura en salida de humos

OPCIONAL

- Control remoto vía internet (kit WIFI)
- Mando a distancia
- Control remoto vía SMS (Kit GPRS)
- Adaptador canalización □-○

- Brasier en acier inoxydable
- 1 sortie canalisable 60 x 60 avec 1 ventilateur indépendant pour le système canaliser
- Programmation quotidienne
- Évacuation des fumées arrière (tuyau 25cm +T90) latérale gauche(code 90 spécial +T90) 90 et T90) supérieur (T90)
- Modulation automatique
- Protection contre la surchauffe
- Capteur de température
- Contrôle de la température en sortie de fumées

FACULTATIF

- Télécommande via internet (kit WIFI)
- Télécommande
- Télécommande SMS (Kit GPRS)
- Kit charge avec porte □-○

- Cast iron firepot
 - 1 outgoing channel 60 x 60 with 1 independent fan for the ducting system
 - Daily, weekly and weekend programming
 - Rear smoke outlet (tube 25cm and T90) And left lateral (special elbow 90 and T90)
 - Automatic modulation
 - Protection against overheating
 - Temperature sensor
 - Smoke outlet temperature control
- OPTIONAL
- Remote control via internet (WIFI kit)
 - Remote control
 - SMS remote control (Kit GPRS)
 - Ducting adapter □-○

VOGUE WIND



ESP

Estufa canalizada diseñada para impulsar aire a otros puntos de la vivienda. La estufa emplea dos ventiladores independientes, uno frontal y un segundo para la canalización.

FR

Poêle canalisée a été conçus pour propulser l'air à d'autres endroits de la maison. La poêle emploie deux ventilateurs indépendants, un frontal et un second pour la canalisation.

ENG

Cannalized stove has been designed to implus air to other points of the house. The stove uses two independent air ventilators, one frontal and a second for the cannalization.

VOGUE WIND



| Potencia nominal Puissance nominale / Nominal heat output | Consumo Consommation /Consumption | Temp Salida Output / Sortier | n | Ø | kg | m² | kg |
|---|---|--|---|--|--|-------------------------|-------------|
| 10 kw | 0,8 - 2,3 Kg/h | 90°C | 88,6% | 80mm | 110kg | 100m² | 20kg |
| Colores Couleur / Colour | Certificación Certificat /Certifications | Medidas Mesures/Measures | | | | | |
| BCO BDX BLK | EN 14785 CE TÜV Rheinland A+ | 455 mm 1038 mm | 503 mm | | | | |
| Detalles Details /Retracer | | | | | | | |
| - 1 salida canalizable Ø 80mm con 1 ventilador independiente para la canalización - Brasero de fundición - Programación diaria, semanal y fin de semana - Salida de humos posterior (T90) - Modulación automática - Protección contra sobrecalentamiento - Sensor de temperatura - Control de temperatura en salida de humos | - 1 sortie canalisée Ø 80mm avec 1 ventilateur indépendant pour le système canuler - Brûleur en fonte - Programmation quotidienne - Evacuation des fumées arrière (T90) - Modulation automatique - Protection contre la surchauffe - Capteur de température - Contrôle de la température en sortie de fumées | - 1 ducted outlet Ø 80mm with 1 independent fan for the ducting system - Cast iron firepot - Daily, weekly and weekend programming - Smoke outlet: rear (T90) - Automatic modulation - Protection against overheating - Temperature sensor - Smoke outlet temperature control | OPTIONAL - Control remoto vía internet (kit WIFI) - Mando a distancia - Control remoto vía SMS (Kit GPRS) | FACULTATIF - Télécommande via internet (kit WIFI) - Télécommande - Télécommande SMS (Kit GPRS) | OPTIONAL - Remote control via internet (WIFI kit) - Remote control - SMS remote control (Kit GPRS) | | |



ESP

Estufa de pellet de aire canalizable Espace Wind especialmente silenciosa. La estufa consta de una forma totalmente simétrica y circular. Gracias al doble cristal curvo se consigue este efecto, siendo el cristal exterior el que completa la forma.

FR

Poêle à granulés Espace Wind Particulièrement silencieux. Le poêle est constitué d'une forme complètement symétrique et circulaire. Grâce au double verre incurvé il est consacré à l'effet, étant le verre externe complète la forme.

ENG

Especially silent Espace Wind air pellet stove. The stove consists of a completely symmetrical and circular shape. Thanks to the double curved glass, this effect is achieved, with the outer glass completing the shape.



| Potencia nominal Puissance nominale / Nominal heat output | Consumo Consommation /Consumption | Temp Salida Output / Sortier | n | Ø | kg | m² | kg |
|--|---|---|------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| 10 kw | 0,65 - 2,18 Kg/h | 85°C | 86% | 80mm | 90kg | 100m2 | 18kg |
| Colores Couleur / Colour | Certificación Certificat /Certifications | Medidas Mesures/Measures | | | | | |
| BCO CHP BLK BRZ CBR | EN 14785 CE klwa | 540 mm 540 mm 980 mm | A+ | | | | |
| Detalles Details /Retracer | | | | | | | |
| - 1 salida canalizable Ø 60 mm con 1 ventilador independiente para la canalización - Brasero de acero inoxidable - Programación diaria, semanal y fin de semana - Salida de humos posterior (T90) - Modulación automática - Protección contra sobrecalentamiento - Sensor de temperatura y control de temperatura de humos - Sistema de calentamiento con doble rejilla | - 1 sortie canalisée Ø 60 mm avec 1 ventilateur indépendant pour le système canaliser - Brasier en acier inoxydable - Programmation quotidienne - Evacuation des fumées arrière (T90) - Modulation automatique - Protection contre la surchauffe - Capteur de température - Contrôle de la température en sortie de fumées | - 1 ducted outlet Ø 60 mm with 1 independent fan for the ducting system - Stainless steel brazier - Daily, weekly and weekend programming - Smoke outlet: rear (T90) - Automatic modulation - Overheating protection - Temperature sensor and smoke temperature control - Double grille heating system | | | | | |
| OPCIONAL | FACULTATIF | OPTIONAL | | | | | |
| - Control remoto vía internet (kit WIFI) - Mando a distancia - Control remoto vía SMS (Kit GPRS) | - Télécommande via internet (kit WIFI) - Télécommande - Télécommande SMS (Kit GPRS) | - Internet remote control (kit WIFI) - Remote control - SMS remote control (Kit GPRS) | | | | | |

NORDIC BOX WIND



ESP

Insert canalizada empotrada diseñada para impulsar aire a otros puntos de la vivienda. Incorpora de serie una bandeja de carga de pellet en la parte superior de la puerta, evitando apagar la estufa para realizar el llenado de la misma.

FR

Insert canalisé a été conçu pour propulser l'air à d'autres endroits de la maison. Comprend de série un tiroir de chargement de granulé de bois dans la partie supérieure de la porte, en évitant d'éteindre la poêle pour effectuer le remplissage de l'insert canalisé encastré.

ENG

Cannalized insert stove has been designed to impuls air to other points of the house. The stove includes by series above the front door a tray for pellet load, which avoids switching off the device to load the stove.

NORDIC BOX WIND



Potencia nominal
Puissance nominale / Nominal heat output

10 kw

Colores
Couleur / Colour

BLK

Consumo
Consommation /Consumption

0,8 - 2,1 Kg/h

Certificación
Certificat /Certifications

EN 14785 CE IMQ

Detalles
Details /Retracer

- Brasero de acero
- 1 salida canalizable Ø60mm con 1 ventilador independiente para la canalización
- Incluye bandeja de carga
- Programación diaria, semanal y fin de semana
- Salida de humos superior (conector H+H)
- Modulación automática
- Protección contra sobrecalefamiento y sensor de temperatura
- Control de temperatura en salida de humos
- Mando a distancia

OPCIONAL

- Control remoto vía internet (kit WIFI)
- Control remoto vía SMS (Kit GPRS)
- Adaptador canalización 60-80
- Kit carga compuerta y soporte inferior

- Brasier en acier
- 1 sortie canalisable Ø60mm avec 1 ventilateur indépendant pour le système canaliser
- Inclut un tiroir de charge
- Programmation quotidienne
- Evacuation des fumées supérieur (connexion H-H)
- Modulation automatique
- Protection contre la surchauffe
- Capteur de température
- Télécommande

- FACULTATIF**
- Télécommande via internet (kit WIFI)
- SMS remote control (Kit GPRS)
- Piping adapter 60-80
- Charging Kit with Door and Bottom Bracket

Temp Salida
Output / Sortier


n 90% 80mm 97kg 100m² 13kg

Medidas
Mesures/Measures



A+

XPETIT WIND



ESP

Estufa canalizada diseñada para impulsar aire a otros puntos de la vivienda, ideal para instalar en lugares de escaso espacio. El modelo XPetit Wind logra uno de los menores consumos del mercado con 1,9 kg/h a potencia máxima. Estufa ideal para lugares de escaso espacio. anchura de 30 cm y longitud de 57 cm. Gracias a su innovador sistema se consiguen temperaturas superiores a 110°C.

FR

Poêle canalisée a été conçu pour propulser l'air à d'autres endroits de la maison, parfait pour être installé dans les endroits avec espace réduit. Le modèle XPetit Wind réalise l'un des plus faibles taux de consommation du marché avec 1.9kg/ de puissance maximale. Poêle parfait pour être installé dans les endroits avec espace réduit. largeur de 30 cm et longueur de 57 cm. grâce a un système innovateur l'appareil atteint des températures

ENG

Canalized air pellet stove XPetit Wind has been designed to impuls air to other points of the house, it is perfect to be installed in places with reduced space. The model XPetit achieves one of the lowest consumption rates of the market with 1.9 kg/h at nominal power. Stove perfect to be installed in places with reduced space, 30 cm width and 57 cm length. Thanks to an innovative system the device achieves extrem high temperatures above 110°C.

XPETIT WIND



■ Potencia nominal
Puissance nominale / Nominal heat output

10,4 kw

■ Consumo
Consommation /Consumption

0,69 - 1,95 Kg/h


■ Temp Salida
Output / Sortier
■ n
■ Ø
■ kg
■ m²
■ kg

110°C 92% 80mm 120kg 105m² 22kg

■ Colores
Couleur / Colour

■ Certificación
Certificat /Certifications

■ Medidas
Mesures/Measures



■ Detalles
Details /Retracer

- | | | |
|--|---|--|
| - Brasero de acero | - Brasier en acier | - Steel firepot |
| - 1 salida canalizable Ø60mm con 1 ventilador independiente para la canalización | - 1 sortie canalisable Ø60mm avec 1 ventilateur indépendant pour le système canaliser | - 1 canalizable outlet Ø60mm with 1 independent fan for the ducting system |
| - Programación diaria, semanal y fin de semana | - Programmation quotidienne | - Daily, weekly and weekend programming |
| - Salida de humos posterior (codo 90+ T90 doble macho) y superior | - Evacuation des fumées arrière (code 90 +T90) et supérieur | - Smoke outlet: rear (Elbow 90+ T90) and upper |
| - Modulación automática | - Modulation automatique | - Automatic modulation |
| - Protección contra sobrecalentamiento | - Protection contre la surchauffe | - Overheating protection |
| - Sensor de temperatura | - Capteur de température | - Temperature sensor |
| - Control de temperatura de humos | | - Smoke temperature control |
| OPCIONAL | FACULTATIF | OPTIONAL |
| - Control remoto vía internet (kit WIFI) | - Télécommande via internet (kit WIFI) | - Internet remote control (kit WIFI) |
| - Mando a distancia | - Télécommande | - Remote control |
| - Control remoto vía SMS (Kit GPRS) | - Télécommande SMS (Kit GPRS) | - SMS remote control (Kit GPRS) |



VELVET WIND



ESP

Estufa canalizada diseñada para impulsar aire a otros puntos de la vivienda. La estufa emplea dos ventiladores independientes, uno frontal y un segundo para la canalización. La estufa dispone de dos salidas posteriores para lograr un calentamiento homogéneo de la vivienda.

FR

Poêle canalisée a été conçus pour propulser l'air à d'autres endroits de la maison. La poêle emploie deux ventilateurs indépendants, un frontal et un second pour la canalisation. Le poêle a deux sorties arrières pour obtenir un chauffage homogène de la maison.

ENG

Cannalized stove has been designed to implus air to other points of the house. The stove uses two independent air ventilators, one frontal and a second for the cannalization. The stove has two rear outlets to achieve a homogeneous heating of the house.

VELVET WIND



■ Potencia nominal
Puissance nominale / Nominal heat output

12 kw

■ Colores
Couleur / Colour



■ Detalles
Details /Retracer

EN 14785

■ Consumo
Consommation /Consumption

0,85 - 2,8 Kg/h

■ Certificación
Certificat /Certifications



■ Temp Salida
Output / Sortier

90°C 87,4% 80mm 115kg 120m² 20kg

■ Medidas
Mesures/Measures



- 2 salidas canalizadas Ø 80mm con 1 ventilador independiente para la canalización

- Brasero de fundición

- Programación diaria, semanal y fin de semana
- Salida de humos posterior (T90)
- Modulación automática
- Protección contra sobrecalentamiento
- Sensor de temperatura y control de temperatura de humos
- Sistema de caleamiento con doble rejilla

OPCIONAL

- Control remoto vía internet (kit WIFI)
- Mando a distancia
- Control remoto vía SMS (Kit GPRS)

- 2 sorties canalisées Ø 80mm avec 1 ventilateur indépendant pour le système canaliser

- Brûleur en fonte

- Programmation quotidienne
- Evacuation des fumées arrière (T90)
- Modulation automatique
- Protection contre la surchauffe
- Capteur de température
- Contrôle de la température en sortie de fumées

FACULTATIF

- Télécommande via internet (kit WIFI)
- Télécommande
- Télécommande SMS (Kit GPRS)

- 2 ducted outlets Ø 80mm with 1 independent fan for the ducting system

- Cast iron firepot

- Daily, weekly and weekend programming
- Smoke outlet: rear (T90)
- Automatic modulation
- Overheating protection
- Temperature sensor and smoke temperature control
- Double grille heating system

OPTIONAL

- Internet remote control (kit WIFI)
- Remote control
- SMS remote control (Kit GPRS)

HIDROESTUFAS Y CALDERAS

AGUA CALIENTE PARA SU HOGAR



*HYDRO-POÊLES ET CHAUDIÈRES
EAU CHAUDE SANITAIRE POUR SON FOYER*

*HIDRO STOVES AND BOILERS
HOT WATER FOR YOUR HOME*

ESP

La hidroestufa es una caldera de biomasa compacta, con estética de estufa de aire, para instalarse en un salón, cocina u otra estancia. Calienta el agua del sistema de calefacción y el depósito de agua caliente sanitaria (opcional).

Al disponer de un cristal en la puerta, permite ver el fuego y conseguir un ambiente más agradable dentro de la vivienda. Por el contrario las calderas se instalan fuera de la vivienda, por ejemplo garaje, para el mejor aprovechamiento de la vivienda.

Como novedad, los modelos TESLA y XBLACK incorporan un intercambiador tubular horizontal de acero que hace posible comportarse como una caldera instantánea de gas. Es la única caldera de biomasa del mercado mundial que se comporta como una caldera instantánea.

ENG

The hidrostove is a compact biomass boiler, with the aesthetic of an air stove, to be installed in a hall, kitchen or other rooms. Since it works as a boiler, it heats up the water of the heating system and the sanitary hot water at a water tank (optional).

The front glass door allows to see the fire and achieves a more pleasant atmosphere at your home. On contrary boilers are installed outside the living area, for example at a garage. Their presence is less attractive and therefore similar to a conventional boiler.

As a novelty, the models TESLA and XBLACK include a horizontal tubular exchanger which makes possible to behave as a instantaneous gas boiler. As a result you will achieve a much higher saving of fuel and above all a much quicker heating up of your house.

FR

La hydro-poêle est une chaudière compacte de biomasse, avec l'esthétique d'un poêle à air, pour être installé dans un hall, une cuisine ou d'autres pièces. Puisqu'elle fonctionne comme une chaudière, elle réchauffe l'eau du système de chauffage et l'eau chaude sanitaire d'un réservoir d'eau (en option).

En disposant d'une porte vitrée sur la porte, cela permet de voir le feu et réalise une ambiance plus agréable dans votre maison. Au contraire sur les chaudières sont installées à l'extérieur de l'espace de vie, par exemple un garage, pour une meilleure utilisation de la maison.

Comme nouveauté, les modèles TESLA et XBLACK incluent un échangeur tubulaire horizontal qui rend possible de se comporter comme une chaudière à gaz instantanée. C'est l'unique chaudière de biomasse du marché mondial qui agit comme une chaudière instantanée.





ESP

Hidroestufa con medidas muy compactas que incluye de serie todos los accesorios para conectarse directamente al circuito de calefacción. La generación de ACS es posible mediante un depósito opcional con lo que cumplirá con la normativa sin necesidad de placas solares.

FR

Hydro – Poêle avec des dimensions très compacte inclut par série tous les accessoires pour se connecter directement au circuit de chauffage. La production d'ACS est possible grâce à un réservoir facultatif conforme aux exigences de la loi en évitant les panneaux solaires.

ENG

This very compact size stove includes by series all the accessories for direct connection to the heating circuit. The production of hot water is possible by use of an optional water tank which will fulfil the requirements by law avoiding solar panels.



P.Nominal / P. H20
P.Nominal / P.H20

15 kw / 10 kw

Colores
Couleur / Colour



Detalles
Details /Retracer

- Puerta de fundición y brasero de acero
 - Incluye: bomba de impulsión, vaso de expansión 6L, purgador automático y válvula de seguridad.
 - Programación diaria, semanal y fin de semana
 - Salida de humos trasera (T90)
 - Modulación automática y protección contra sobrecalentamiento
 - Sensor de temperatura
 - Control de temperatura en salida de humos
- OPCIONAL
- Control remoto vía internet (kit WIFI)
 - Mando a distancia
 - Control remoto vía SMS (Kit GPRS)

- Consumo**
Consommation /Consumption
- 1,0 - 2,9 Kg/h**
- η** **Ø** **kg** **m²** **kg**
- 92,4% 80mm 136kg 100m² 19kg
- Certificación**
Certificat /Certifications
- CE TSU EN 14785 A+
- Medidas**
Mesures/Measures
- 513 mm 684 mm
1041 mm
- Brasier en acier inoxydable
 - Comprend: pompe centrifuge, verre d'expansion 6L purgeur automatique et une valve de sécurité.
 - Programmation quotidienne
 - Sortie de fumée arrière (T90)
 - Modulation automatique et protection contre la surchauffe
 - Capteur de température
 - Contrôle de la température en sortie de fumées
- FACULTATIF
- Télécommande via internet (kit WIFI)
 - Télécommande
 - Télécommande SMS (Kit GPRS)
- Cast iron door and steel firepot
 - Includes: drive pump, 6L expansion vessel, Automatic drain valve and safety valve.
 - Daily, weekly and weekend programming
 - Rear exhaust outlet (T90)
 - Automatic modulation and protection against overheating
 - Temperature sensor
 - Temperature control
- OPTIONAL
- Remote control via internet (WIFI kit)
 - Remote control
 - SMS remote control (Kit GPRS)



ESP

Hidroestufa con medidas muy compactas que incluye de serie todos los accesorios para conectarse directamente al circuito de calefacción. La generación de ACS es posible mediante un depósito opcional con lo que cumplirá con la normativa sin necesidad de placas solares.

FR

Hydro – Poêle avec des dimensions très compacte inclut par série tous les accessoires pour se connecter directement au circuit de chauffage. La production d'ACS est possible grâce à un réservoir facultatif conforme aux exigences de la loi en évitant les panneaux solaires.

ENG

This very compact size stove includes by series all the accessories for direct connection to the heating circuit. The production of hot water is possible by use of an optional water tank which will fulfil the requirements by law avoiding solar panels.



P.Nominal / P. H20
P.Nominal / P.H20

Consumo
Consommation /Consumption

η Ø kg m² kg

16 kw / 13 kw

1,3 - 3,3 Kg/h

92,1% 80mm 181kg 130m² 25kg

Colores
Couleur / Colour

Certificación
Certificat /Certifications

Medidas
Mesures/Measures



EN 14785 CE TSU*

A+



Detalles
Details /Retracer

- Brûleur de fonte
- Incluye: bomba de impulsión, vaso de expansión 6L, purgador automático y válvula de seguridad.
- Programación diaria, semanal y fin de semana
- Salida de humos trasera (Tramo 0,25m y T90)
- Modulación automática y protección contra sobrecalentamiento
- Sensor de temperatura
- Control de temperatura en salida de humos

OPCIONAL

- Control remoto vía internet (kit WIFI)
- Mando a distancia
- Control remoto vía SMS (Kit GPRS)

- Brûleur en fonte
- Comprend: pompe centrifuge, verre d'expansion 6L purgeur automatique et une valve de sécurité.
- Programmation quotidienne
- Sortie de fumée arrière (étirer 0,25 + T90)
- Modulation automatique et protection contre la surchauffe
- Capteur de température
- Contrôle de la température en sortie de fumées

FACULTATIF

- Télécommande via internet (kit WIFI)
- Télécommande
- Télécommande SMS (Kit GPRS)

- Cast iron firepot
- Includes: drive pump, 6L expansion vessel, Automatic drain valve and safety valve.
- Daily, weekly and weekend programming
- Rear exhaust outlet (Section 0.25m and T90)
- Automatic modulation and protection against overheating
- Temperature sensor
- Temperature control

OPTIONAL

- Remote control via internet (WIFI kit)
- Remote control
- SMS remote control (Kit GPRS)



ESP

Hidroestufa que incluye de serie todos los accesorios para conectarse directamente al circuito de calefacción. La generación de ACS es posible mediante un depósito opcional con lo que cumplirá con la normativa sin necesidad de placas solares.

FR

Hydro – Poêle qui inclut de série tous les accessoires pour se connecter directement au circuit de chauffage. La production d'eau chaude est possible grâce à un réservoir facultatif conforme aux exigences de la loi en évitant les panneaux solaires.

ENG

Water pellet hidrostove includes by series all the accessories for direct connection to the heating circuit. The production of hot water is possible by use of an optional water tank which will fulfil the requirements by law avoiding solar panels.



P.Nominal / P. H20
P.Nominal / P.H20

21 kw / 18 kw

Colores
Couleur / Colour



Detalles
Details /Retracer

- Brasero de fundición
- Incluye: bomba de impulsión, vaso de expansión 6L, purgador automático y válvula de seguridad.
- Programación diaria, semanal y fin de semana
- Salida de humos trasera (Tramo 0,25m y T90)
- Modulación automática y protección contra sobrecalentamiento
- Sensor de temperatura
- Control de temperatura en salida de humos

OPCIONAL

- Control remoto vía internet (kit WIFI)
- Mando a distancia
- Control remoto vía SMS (Kit GPRS)

Consumo
Consommation /Consumption

1,5 - 4,5 Kg/h

Certificación
Certificat /Certifications

EN 14785 TSU®



- Brûleur en fonte
- Comprend: pompe centrifuge, verre d'expansion 6L purgeur automatique et une valve de sécurité.
- Programmation quotidienne
- Sortie de fumée arrière (étirer 0,25 + T90)
- Modulation automatique et protection contre la surchauffe
- Capteur de température
- Contrôle de la température en sortie de fumées

FACULTATIF

- Télécommande via internet (kit WIFI)
- Télécommande
- Télécommande SMS (Kit GPRS)

η Ø kg m² kg

86,1% 80mm 196kg 180m² 45kg

Medidas
Mesures/Measures



- Cast iron firepot
- Includes: drive pump, 6L expansion vessel, Automatic drain valve and safety valve.
- Daily, weekly and weekend programming
- Rear exhaust outlet (Section 0.25m and T90)
- Automatic modulation and protection against overheating
- Temperature sensor
- Temperature control

OPTIONAL

- Remote control via internet (WIFI kit)
- Remote control
- SMS remote control (Kit GPRS)



ESP

La hidroestufa más potente de la gama incluye todos los accesorios para conectarse directamente al circuito de calefacción. Su innovador intercambiador de calor hace posible comportarse como una caldera instantánea de gas.

FR

Le hydro – poêle le plus puissant de la gamme inclut tous les accessoires pour une connexion directe au circuit de chauffage. L'échangeur de chaleur innovant permet pour se comporter comme une chaudière à gaz instantanée.

ENG

The most powerful hidrostove of the range includes all the accessories for direct connection to the heating circuit. The innovative heat exchanger makes it possible to behave as a instantaneous gas boiler.



P.Nominal / P. H20
P.Nominal / P.H20

23,5 kw / 19,5 kw

Colores
Couleur / Colour



Consumo
Consommation /Consumption

1,5 - 4,9 Kg/h


Certificación
Certificat /Certifications



η Ø kg m^2 kg

94,8% 80mm 200kg 200m² 35kg

Medidas
Mesures/Measures

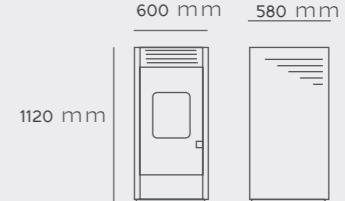

Detalles
Details /Retracer

- Brasero de acero y doble puerta acabada en vidrio
- Incluye: bomba de impulsión, vaso de expansión 6L, purgador automático y válvula de seguridad.
- Programación diaria, semanal y fin de semana
- Salida de humos trasera (tramo 0,25m y T90)
- Modulación automática y protección contra sobrecalentamiento
- Sensor de temperatura
- Control de temperatura en salida de humos
- No necesita válvula anti-condensación

OPCIONAL

- Control remoto vía internet (kit WIFI)
- Mando a distancia
- Control remoto vía SMS (Kit GPRS)

FACULTATIF

- Télécommande via internet (kit WIFI)
- Télécommande

- Brasier en acier et double porte fini en verre
- Comprend: pompe centrifuge, verre d'expansion 6L, purgeur automatique et une valve de sécurité.
- Programmation quotidienne
- Sortie de fumée arrière (étirer 0,25 + T90)
- Modulation automatique et protection contre la surchauffe
- Capteur de température
- Contrôle de la température en sortie de fumées
- N'a pas besoin de valve anti condensation

- Steel fireport and double door in glass
- Includes: drive pump, 6L expansion vessel, Automatic drain valve and safety valve.
- Daily, weekly and weekend programming
- Rear exhaust outlet (Section 0.25m and T90)
- Automatic modulation and protection against overheating
- Temperature sensor
- Smoke outlet temperature control
- No need for anti-condensation valve

OPTIONAL

- Remote control via internet (WIFI kit)
- Remote control



ESP

Caldera de pellet de agua XBLACK, con un diseño redondeado. Además de incluir todos los accesorios para conectarse directamente al circuito de calefacción, su innovador intercambiador de calor hace posible comportarse como una caldera instantánea de gas. No requiere válvula anticondensación.

FR

La chaudière à granulés de bois Xblack a un design arrondi. En plus d'inclure tous les accessoires pour une connexion directe au circuit de chauffage, l'échangeur de chaleur innovant le rend possible pour se comporter comme une chaudière à gaz instantanée. Il n'a pas besoin d'une valve anti-condensation.

ENG

Pellet boiler Xblack has a rounded design. Besides including all the accessories for direct connection to the heating circuit, the innovative heat exchanger makes it possible to behave as a instantaneous gas boiler. It does not need an anti-condensation valve.



P.Nominal / P. H20
P.Nominal / P.H20

23,5 kw / 19,5 kw

Colores
Couleur / Colour

BLK

Consumo
Consommation /Consumption

1,5 - 4,9 Kg/h

Certificación
Certificat /Certifications

EN 14785 A+

Detalles
Details /Retracer

- Doble puerta y brasero de acero
- Incluye: bomba de impulsión, vaso de expansión 6L, purgador automático y válvula de seguridad.
- Programación diaria, semanal y fin de semana
- Salida de humos trasera (tramo 0,25m y T90)
- Modulación automática y protección contra sobrecalentamiento
- Sensor de temperatura
- Control de temperatura en salida de humos
- No necesita válvula anti-condensación

OPCIONAL

- Control remoto vía internet (kit WIFI)
- Mando a distancia
- Control remoto vía SMS (Kit GPRS)

- Double porte et brasier en acier
- Comprend: pompe centrifuge, verre d'expansion 6L purgeur automatique et une valve de sécurité.
- Programmation quotidienne
- Sortie de fumée arrière (étirer 0,25 + T90)
- Modulation automatique et protection contre la surchauffe
- Capteur de température
- Contrôle de la température en sortie de fumées
- N'a pas besoin de valve anti condensation

- FACULTATIF**
- Télécommande via internet (kit WIFI)
- Télécommande
- Télécommande SMS (Kit GPRS)

η Ø kg m² kg

94,8% 80mm 210kg 200m² 35kg

Medidas
Mesures/Measures





ESP

La hidroestufa más potente de la gama incluye todos los accesorios para conectarse directamente al circuito de calefacción. La generación de ACS es posible mediante un depósito opcional con lo que cumplirá con la normativa sin necesidad de placas solares.

FR

Le hydro – poêle le plus puissant de la gamme inclut tous les accessoires pour une connexion directe au circuit de chauffage. La production d'eau chaude est possible grâce à un réservoir facultatif conforme aux exigences de la loi en évitant les panneaux solaires.

ENG

The most powerful hidrostove of the range includes all the accessories for direct connection to the heating circuit. The production of hot water is possible by use of an optional water tank which will fulfil the requirements by law avoiding solar panels.



P.Nominal / P. H20
P.Nominal / P.H20

27 kw / 22 kw


Colores
Couleur / Colour



Consumo
Consommation /Consumption

1,9 - 7,2 Kg/h

Certificación
Certificat /Certifications



Detalles
Details /Retracer

- Puerta de fundición y brasero de acero
 - Incluye: bomba de impulsión, vaso de expansión 6L, purgador automático y válvula de seguridad.
 - Programación diaria, semanal y fin de semana
 - Salida de humos trasera (tramo 0,25 y T90)
 - Modulación automática y protección contra sobrecalentamiento
 - Sensor de temperatura
 - Control de temperatura en salida de humos
- OPCIONAL
- Control remoto vía internet (kit WIFI)
 - Mando a distancia
 - Control remoto vía SMS (Kit GPRS)

- Porte en fonte et brasier en acier
 - Comprend: pompe centrifuge, verre d'expansion 6L purgeur automatique et une valve de sécurité.
 - Programmation quotidienne
 - Sortie de fumée arrière (étirer 0,25 + T90)
 - Modulation automatique et protection contre la surchauffe
 - Capteur de température
 - Contrôle de la température en sortie de fumées
- FACULTATIF
- Télécommande via internet (kit WIFI)
 - Télécommande
 - Télécommande SMS (Kit GPRS)

η Ø kg m² kg

94,8% 80mm 227kg 220m² 60kg

Medidas
Mesures/Measures





ESP

Cocina de pellet de aire Cuisine, aparentemente es una cocina económica que nos permite cocinar tanto en el horno como en la encimera de chapa. Sin embargo, gracias a la incorporación de un ventilador de vivienda, el comportamiento es similar al de una estufa de pellet de aire convencional.

FR

La cuisinière de granulé de bois d'air n'est apparemment qu'une cuisinière économique qui nous permet de cuisiner soit dans le four ainsi que sur la plaque d'acier. Cependant grâce à l'inclusion d'un ventilateur d'air, l'attitude est similaire à une poêle de granulé de bois d'air classique.

ENG

Pellet air cooker Cuisine is apparently only a solid fuel cooker which allows to cook in the oven as well as in the steel plate. However thanks to the inclusion of a air fan, the behaviour is similar to a conventional pellet air stove.



Potencia nominal
Puissance nominale / Nominal heat output

8,1 kw

Consumo
Consommation / Consumption

0,7 - 1,9 Kg/h

86% 80mm 163kg 80m² 15kg

Colores
Couleur / Colour

BLK

Certificación
Certificat / Certifications

EN 14785 CE TSU

Medidas
Mesures/Measures

A⁺



Detalles
Details /Retracer

- Brasero de fundición
- Horno: (A x H x L) 33 x 25 x 46cm
- Programación diaria
- Salida de humos superior, posterior y lateral derecha
- Modulación automática
- Protección contra sobrecalentamiento
- Sensor de temperatura
- Control de temperatura en salida de humos
- Ventilador de vivienda

OPCIONAL

- Control remoto vía internet (kit WIFI)
- Mando a distancia
- Control remoto vía SMS (Kit GPRS)

- Brasier en fonte
- Four (A x H x L) 33 x 25 x 46 cm
- Programmation quotidienne
- Évacuation de fumée supérieure, arrière et latéral droite
- Modulation automatique
- Protection contre la surchauffe
- Capteur de température
- Contrôle de la température en sortie de fumées
- Ventilateur de logement

- FACULTATIF
- Télécommande via internet (kit WIFI)
- Télécommande
- Télécommande SMS (Kit GPRS)

- Cast iron firepot
- Oven: (H x H x D) 33 x 25 x 46cm
- Programming daily
- Upper, rear and right side smoke outlet
- Automatic modulation
- Protection against overheating
- Temperature sensor
- Flux temperature control
- Housing fan

- OPTIONAL
- Remote control via internet (WIFI kit)
- Remote control
- SMS remote control (Kit GPRS)

■ HERMÉTICA

HERMÉTIQUE

HERMETIC

ESP


El sistema toma el aire necesario para la combustión del exterior y expulsa los humos a través de un único tubo coaxial que permite la recuperación del calor latente.

FR

Le système prélève l'air nécessaire à la combustion depuis l'extérieur et évacue les fumés par le biais d'un seul tuyau co-axial qui permet de récupérer la chaleur latente.

ENG

The system picks up the combustion air from outside and discharge fumes through a single coaxial pipe that allows latent heat recovery.

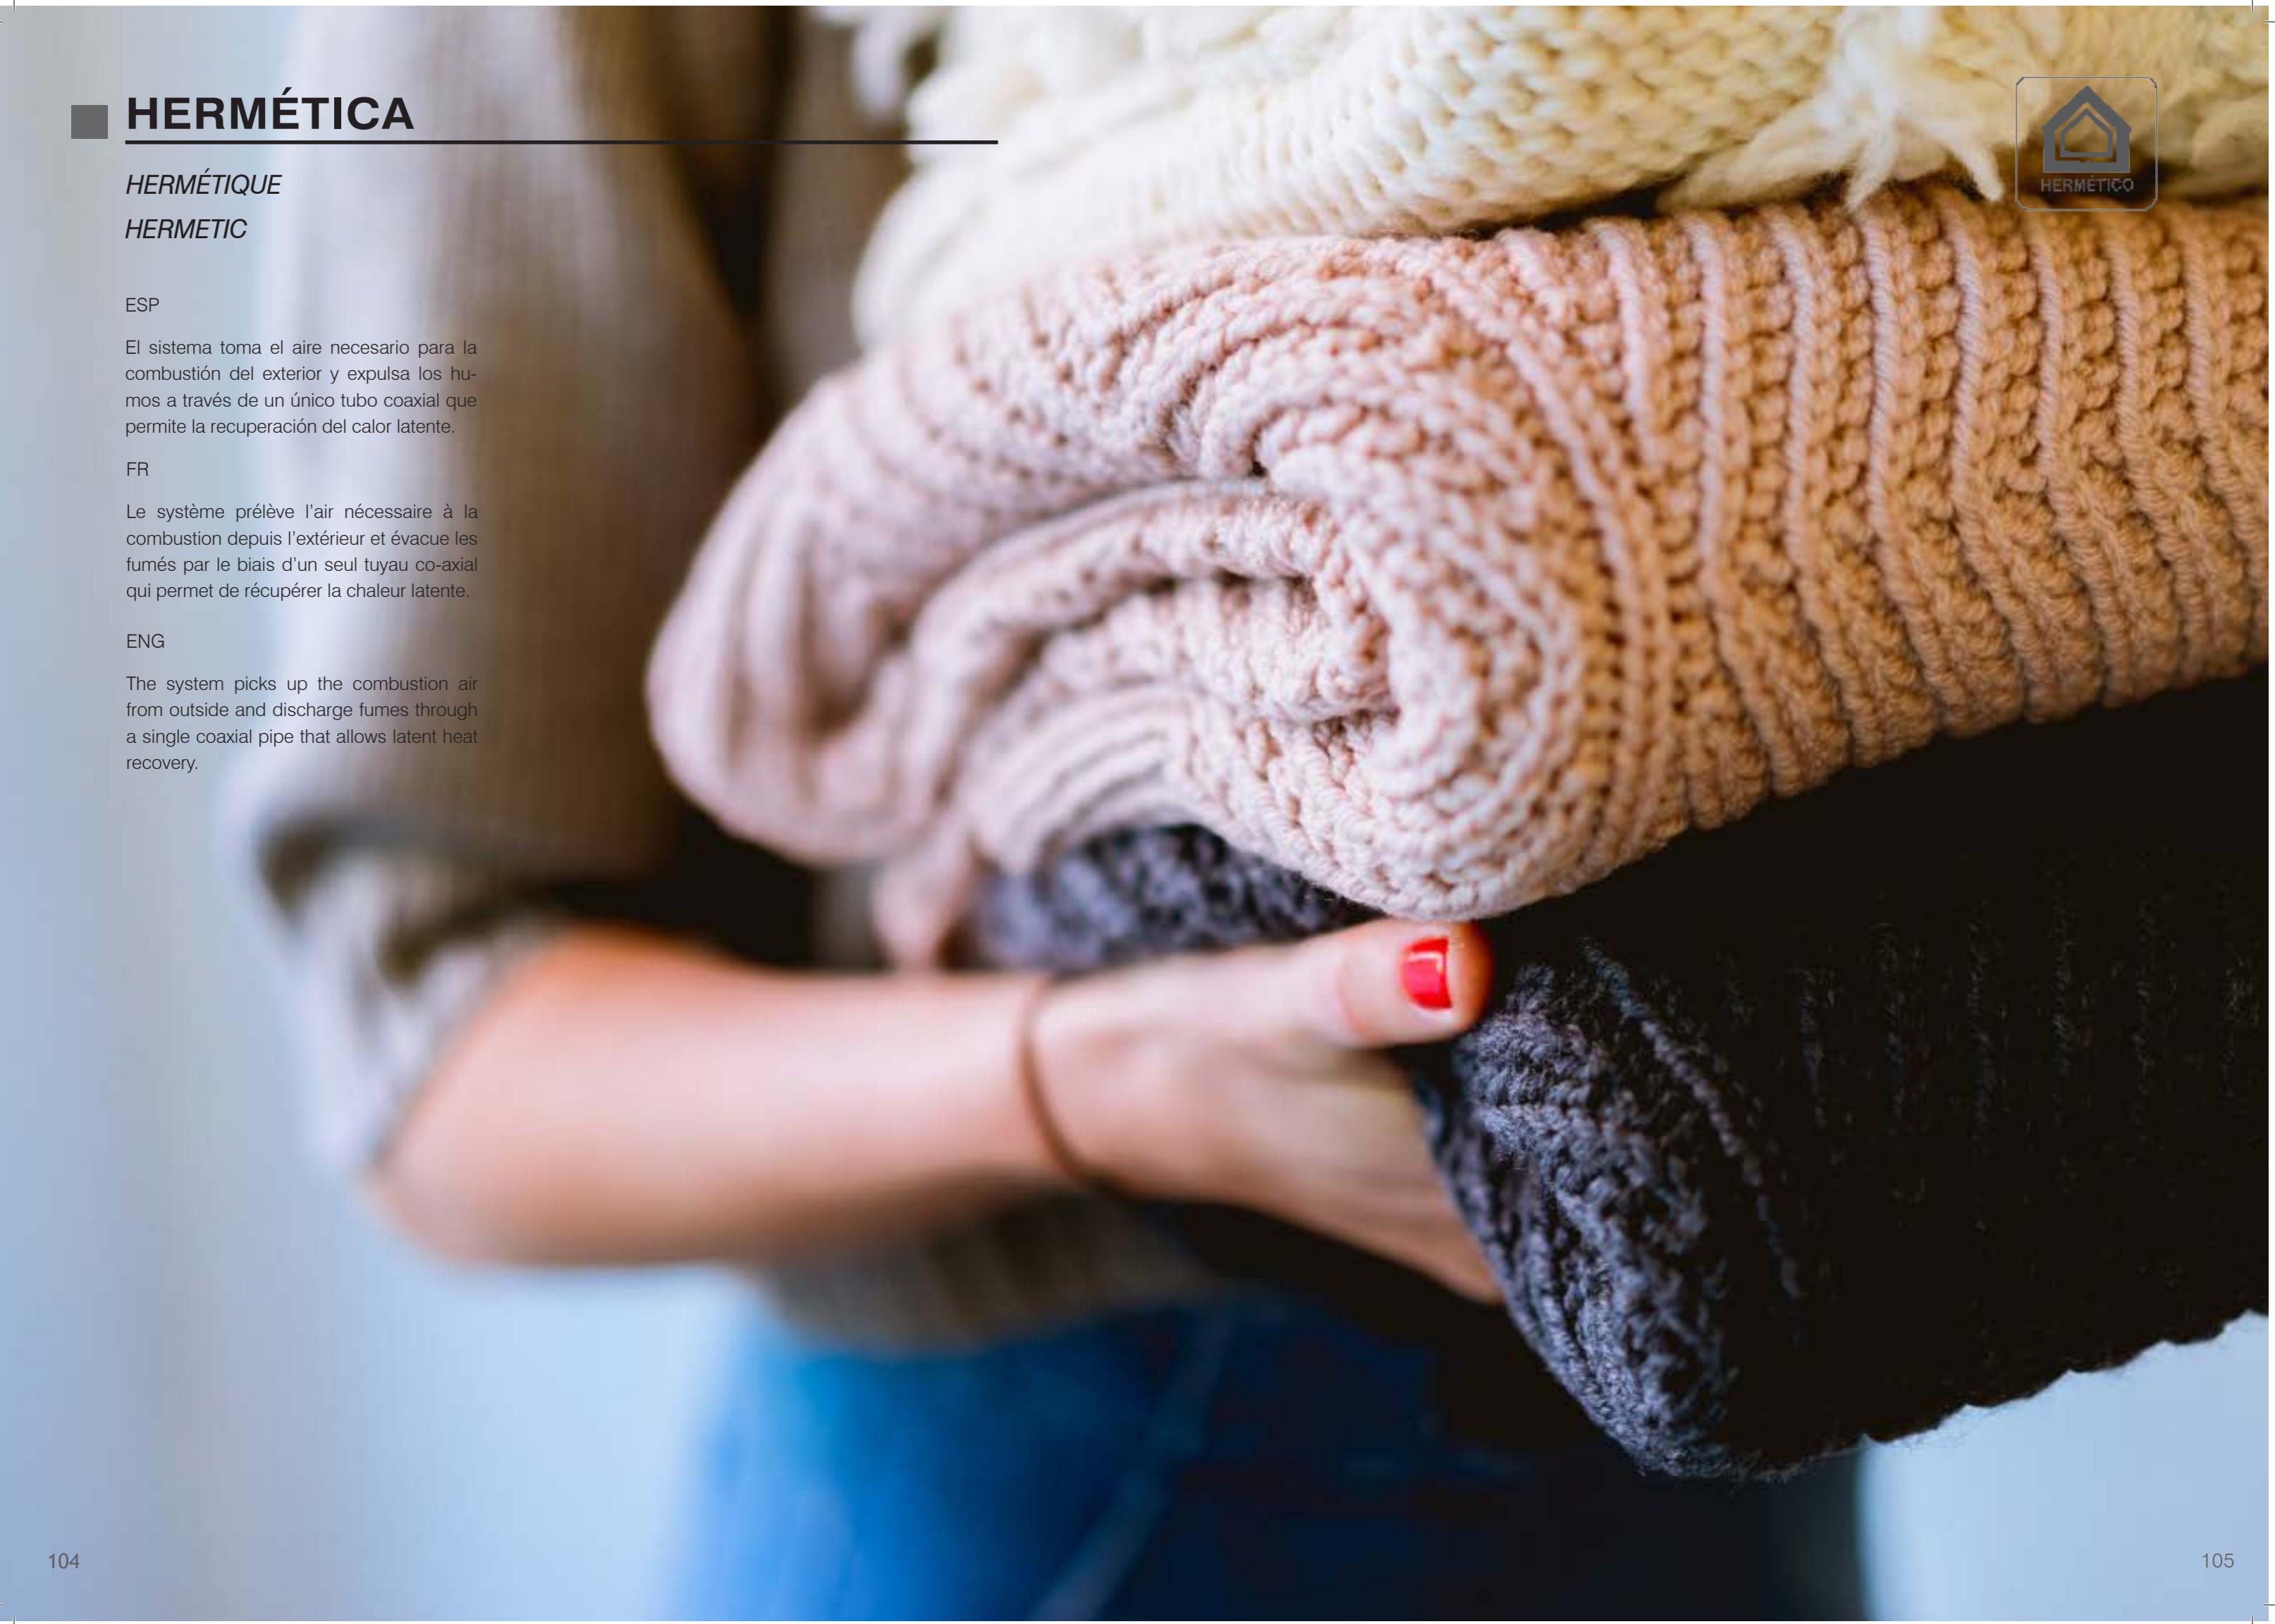

VISION / MASTER / LIGHT



ESP

Estufa hermética, sinónimo de mejor calidad del aire y de bienestar gracias a la extracción del aire de combustión desde el exterior: envolvente y delicado. Fabricada en acero, con un diseño sencillo pero actual, se adapta con estilo a diferentes estilos de decoración.

FR

Poêle hermétique à chambre de combustion étanche, synonyme de meilleure qualité de l'air et du bien-être. Grâce à la combustion du combustible en prise externe. Dessin sobre et ligne actuelle, habillage en acier laqué, il s'intègre avec élégance dans de multiples solutions d'aménagement.

ENG

The airtight stove that stands for better air quality and well-being, collecting air for combustion from the outside. Cosy and delicate. Made from painted steel, with a simple yet modern design, this stove elegantly fits in with different interior design solutions.

VISION / MASTER / LIGHT



Display LCD



Display MASTER



Mando LIGHT

Potencia nominal
Puissance nominale / Nominal heat output

8 kw

Colores
Couleur / Colour



Detalles
Details / Retracer

- Brasero de acero inoxidable
- Programación diaria, semanal y fin de semana
- Salida de humos posterior (tubo 25cm + T90)
- Modulación automática
- Protección contra sobrecalentamiento
- Sensor de temperatura
- Control de temperatura de humos

OPCIONAL

- Control remoto vía internet (kit WIFI)
- Mando a distancia
- Control remoto vía SMS (Kit GPRS)
- Serie MASTER: No admite mando-GPRS-WIFI

Consumo
Consommation / Consumption

0,7 - 1,9 Kg/h

Certificación
Certificat / Certifications



- Brûleur en acier inoxydable
- Programmation quotidienne
- Sortie de fumée arrière (étrier 0,25 + T90)
- Modulation automatique
- Protection contre la surchauffe
- Capteur de température
- Contrôle de la température en sortie de fumées

FACULTATIF

- Télécommande via internet (kit WIFI)
- Télécommande
- Télécommande SMS (Kit GPRS)

Temp

Salida

n

Ø

kg

m²

kg

85°C 86% 80mm 163kg 80m2 15kg

Medidas
Mesures/Measures



463 mm
985 mm
545 mm

A+

OPTIONAL

- Daily, weekly and weekend programming
- Smoke outlet: rear (25cm tube + T90)
- Automatic modulation
- Overheating protection
- Temperature sensor
- Smoke temperature control

OPTIONAL

- Internet remote control (kit WIFI)
- Remote control
- SMS remote control (Kit GPRS)



ESP

Estufa de pellets hermética con un diseño limpio y único, disponible en un solo color negro con rodapié de color tórtola/beige.

FR

Poêle étanche et hermétique aux lignes sobres et uniques, Disponible seulement en couleur noir et piédestal beige.

ENG

Airtight pellet stove with a simple and unique design, only available in black with a light grey/beige base.



Potencia nominal
Puissance nominale / Nominal heat output

8 kw

Colores
Couleur / Colour

Detalles
Details /Retracer



Consumo
Consommation /Consumption

0,7 - 1,9 Kg/h

Certificación
Certificat /Certifications



A+

Temp Salida
Output /Sortier

85°C

86% **80mm** **163kg** **80m²** **15kg**

n
kg

Ø

m²

kg



- Brasero de acero inoxidable
- Programación diaria, semanal y fin de semana
- Salida de humos posterior (tubo 25cm + T90)
- Modulación automática
- Protección contra sobrecalentamiento
- Sensor de temperatura
- Control de temperatura de humos

OPCIONAL

- Control remoto vía internet (kit WIFI)
- Mando a distancia
- Control remoto vía SMS (Kit GPRS)

- Brasier en acier inoxydable
- Programmation quotidienne
- Sortie de fumée arrière (étirer 0,25 + T90)
- Modulation automatique
- Protection contre la surchauffe
- Capteur de température
- Contrôle de la température en sortie de fumées

FACULTATIF

- Télécommande via internet (kit WIFI)
- Télécommande
- Télécommande SMS (Kit GPRS)

- Stainless steel brazier
- Daily, weekly and weekend programming
- Smoke outlet: rear (25cm tube + T90)
- Automatic modulation
- Overheating protection
- Temperature sensor
- Smoke temperature control

OPTIONAL

- Internet remote control (kit WIFI)
- Remote control
- SMS remote control (Kit GPRS)



ESP

Estufa de pellets con múltiples características que la hacen única y muy versátil: salida de aire caliente desde la parte inferior para conseguir un calor más uniforme, hermética para dar mayor confort, medidas reducidas para facilitar su instalación en diferentes espacios, y una gama frontal con impactantes imágenes y texturas para adaptarse a cualquier entorno tanto privado como comercial.

FR

Poêle à granulés de bois au caractère versatile qui en fait un modèle unique dans son genre: sortie de l'air chaud vers le bas pour une chaleur plus uniforme, hermétique, Pour un confort plus sur avec des dimensions réduites pour une plus grande facilité d'adaptation. Aux exigences du contexte avec choix multiples d'imprimés et paysages qui embellissent et mettent en valeur les différentes ambiances privées et publiques.

ENG

Pellet stove with a range of features making it one of a kind and incredibly versatile: hot air is released from below dispersing heat more evenly, it is airtight for greater comfort and is incredibly small making. It easy to position in different spaces. This stove also has a range of front panels with highimpact images and textures, making them adaptable to any environment, from private homes to businesses.



| Potencia nominal Puissance nominale / Nominal heat output | Consumo Consommation / Consumption | Temp Salida Output / Sortie | n | Ø | kg | m² | kg |
|---|---|---|------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| 9,3 kw | 0,7 - 1,9 Kg/h | 90°C | 86% | 80mm | 163kg | 93m2 | 15kg |
| Colores Couleur / Colour | Certificación Certificat / Certifications | Medidas Mesures/Measures | | | | | |
| BCO BLK | EN 14785 | 1000 mm 830 mm | 245 mm | | | | |
| Detalles Details / Retracer | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Pedestal soporte - Brasero de acero inoxidable - Programación diaria, semanal y fin de semana - Salida de humos posterior (tubo 25cm + T90) - Modulación automática - Protección contra sobrecalentamiento - Sensor de temperatura - Control de temperatura de humos | <ul style="list-style-type: none"> - Piédestal soutien - Brasier en acier inoxydable - Programmation quotidienne - Sortie de fumée arrière (étirer 0,25 y T90) - Modulation automatique - Protection contre la surchauffe - Capteur de température - Contrôle de la température en sortie de fumées | <ul style="list-style-type: none"> - Pedestal stand - Stainless steel brazier - Daily, weekly and weekend programming - Smoke outlet: rear (25cm tube + T90) - Automatic modulation - Overheating protection - Temperature sensor - Smoke temperature control | | | | | |
| OPCIONAL | FACULTATIF | OPTIONAL | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Control remoto vía internet (kit WIFI) - Mando a distancia - Control remoto vía SMS (Kit GPRS) | <ul style="list-style-type: none"> - Télécommande via internet (kit WIFI) - Télécommande - Télécommande SMS (Kit GPRS) | <ul style="list-style-type: none"> - Internet remote control (kit WIFI) - Remote control - SMS remote control (Kit GPRS) | | | | | |



eoSS | styled in spain
made in europe

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

El distribuidor tiene derecho a modificar sin previo aviso características de cualquier tipo.